

TP-SERIES 2 Way Passive Louderspeaker & Subwoofer





TP-115 ตู้ลำโพง 15"

TP-112 ตู้ลำโพง 12"

TP-118S

ตู้ลำโพง Subwoofer 18"

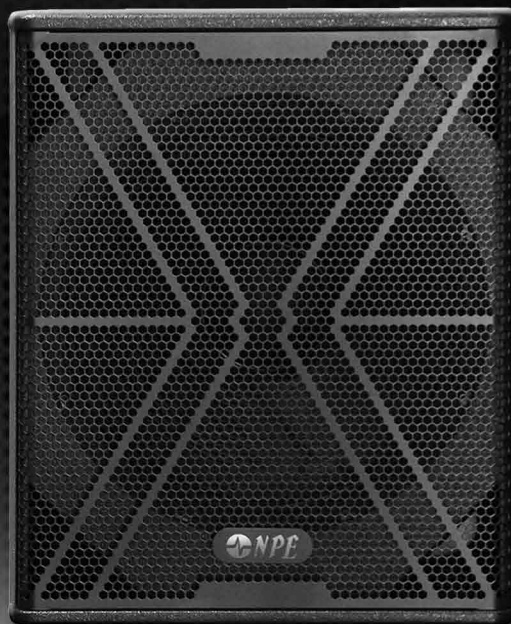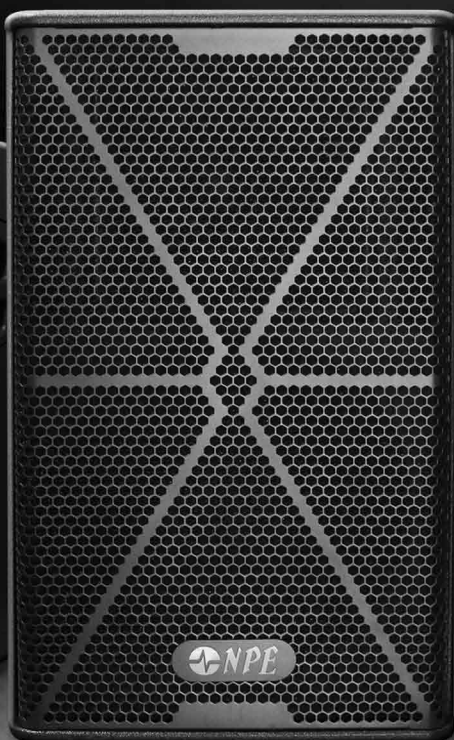

PROFESSIONAL LOUDSPEAKER

SUBWOOFER

SPECIFICATIONS	TP-112	TP-115	TP-118S
HF Unit	34 mm		
LF Unit (Voice Coil)	12" (VC 65 mm/ 2.5")	15" (VC 65 mm/ 2.5")	18" (VC 75 mm/ 3")
Box Material	MDF (Medium Density Fiber Board)		
Frequency Response	40 Hz - 20 kHz	35 Hz - 20 kHz	35 Hz - 450 Hz
Sensitivity	93 dB ± 2 dB	94 dB ± 2 dB	92 dB ± 2 dB
Average Impedance	8 Ω		
Power Range	350 W	550 W	800 W
Size (WxDxH)	380 x 398 x 630 mm	450 x 450 x 710 mm	522 x 580 x 630 mm

OCTOBER 2025

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong sales & Service Co.,Ltd.

Distributor :

บริษัท บัฏพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
www.my^{npe}.com E-Mail:my^{npe}@my^{npe}.com



สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

@mynpethailand

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะงามค์ วัชรพราภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุเทพ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาสายลม : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8