


PROFESSIONAL LOUDSPEAKER SYSTEM

PX-128B

Professional Sequence Power



Sequence power distributor 1 (main) Sequence power distributor 2 (auxiliary) Sequence power distributor 3 (auxiliary)

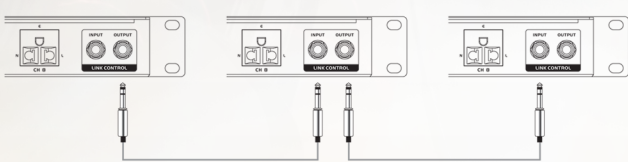

Instruction of Parallel Connection Control

ปลั๊กไฟรุ่น PX-128B สามารถพ่วงต่อไปยังงานยังเครื่องที่ 2,3 ได้ โดยผ่านช่อง Link Control ก่อนที่จะต่อเชื่อมสาย ให้ปิดเครื่องทั้งหมดก่อน แล้วใช้สาย Phone ST เสียบจาก Output ของเครื่องที่ 1 ไปยัง Input ของเครื่องที่ 2 จาก Output ของเครื่องที่ 2 ไป Input เครื่องที่ 3 ถัดไป หลังจากเชื่อมสายเสร็จสามารถเปิดใช้งานจากเครื่องที่ 1 เพื่อไปควบคุมเปิด-ปิด เครื่องถัดๆไปได้

Remote Control Terminal

สามารถต่อสวิทช์ เพื่อควบคุมจากระยะไกล ผ่านช่อง Remote เพื่อไปควบคุม เปิด-ปิด ตามที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องกดจากสวิทช์ที่หน้าเครื่อง

MODEL

PX-128B

SPECIFICATIONS

TOTAL MAX OUTPUT(RMS)
PER CHANNEL MAX OUTPUT(RMS)
SEQUENCE DELAY TIME
NUMBER OF CHANNEL
PARALLEL CONNECTION
BYPASS FUNCTION
REMOTE CONTROL TERMINAL
VOLTAGE
N.W.
G.W.
DIMENSION (WxHxD)
PACKING (WxHxD)

16 KW

2 KW

1s

8 Channel

Available

Available

Available

220V-240V-50/60Hz

5 Kg.

6 Kg.

484 x 222 x 78 mm.

555 x 310 x 78 mm.

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

Distributor :

บริษัท บัญพงษ์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
www.mynpe.com : E-Mail : mynpe@mynpe.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอโศกวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเซียงริ่งสิต : ชั้น G (ใต้ในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุคติ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาศาลายา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
@ mynpethailand

JULY 2018