

CM-3D

CHIME MICROPHONE

ไมค์ประชาสัมพันธ์

- ▶ ไมค์ประกาศแบบตั้งโต๊ะ มีสวิตช์เสียงพูดพร้อมเสียงระฆัง
- ▶ สามารถเลือกเสียงโทนระฆังได้ 3 แบบ มีสวิตช์เสียงไซเรนเตือนภัย
- ▶ ระบบ DSP จัดการ HPF, EQ และ Compressor สำหรับเสียงไมค์อัตโนมัติ
- ▶ ไมโครโฟนชนิดคออ่อนยาว 46 cm. พร้อมแสงไฟรอบหัวก้านไมค์
- ▶ Output แบบ Balanced ทั้งชนิด XLR, TRS และหูฟังชนิด TRS
- ▶ ปุ่มควบคุมเสียงระฆัง, เสียงไซเรนเตือนภัย, ไมค์ และหูฟังแยกอิสระ




SPECIFICATIONS

Chime Tone Frequency :	
Talk 1	2 Continuous Tones (554-440Hz)
Talk 2	Repeat 2 Continuous Tones (554-440Hz, 554-440Hz)
Talk 3	4 Continuous Tones (ON: 440-554-659-880Hz) (OFF: 880-659-554-440Hz)
Alarm	Siren (440-880Hz)
Microphone : Unidirectional Condenser Gooseneck	
Processor	DSP
Auto Control	Compressor & Noise Reduction
High Pass Filter	100Hz 12dB Octave
High Tone	10kHz +10dB Shelving
THD+N @1kHz	<0.02%
Signal to Noise Ratio	>62dB
Output Level :	
Mic / Chime	-10dBu Balanced max
Phones / REC	2x0.4mWrms @16Ω
Power Requirement :	AC / DC in 6V-12V 100mA max
Power Consumption :	1.4W (Adaptor 220V to 6V 50/60Hz)
Dimensions / Packing (WxHxD) :	201x400x185 mm. / 215x145x458 mm.
Net Weight / Gross Weight :	1.1kg (2.42lbs) / 1.9kg (4.18lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

การต่อใช้งาน

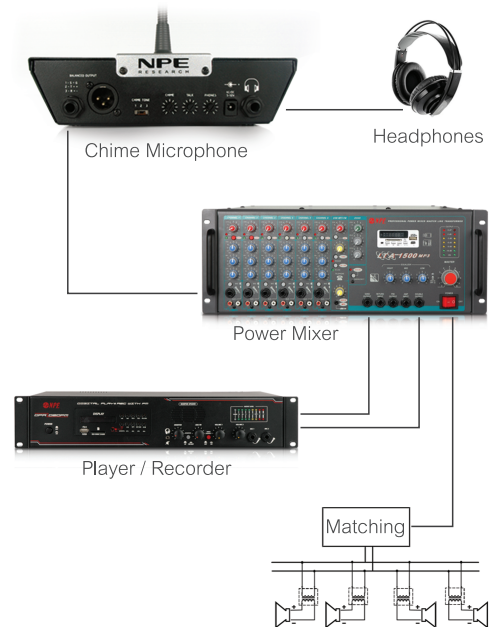

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co., Ltd

JUNE 2016

Distributor :

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงพญาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2925-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2926-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุเทพ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่
 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
www.my.npe.com E-Mail : my.npe@my.npe.com



http://twitter.com/Natthapong_NPS
<http://www.facebook.com/mynpethailand>

