

ECN-23 คrossover 4 WAY/5 WAYโมโน หรือ 2 WAY/3 WAYสเตอริโอ




:: SPECIFICATIONS

คุณสมบัติ ::

- เป็นเครื่องสแตอริโอหรือคออสโเวอร์ 2-3 ทาง, โมโน 4-5 ทาง
- แบ่งย่านความถี่แบบ Linkwitz-Riley 24dB/Octave
- จุดแบ่งความถี่ 41 detent 70Hz-1kHz, 190Hz-7kHz
- ปรับหน่วงเวลา Delay out 0-2ms ความถี่ต่ำและกลาง
- กรองความถี่ Infrasonic, Ultrasonic และ RFI
- สวิตช์ปิด Mute ความถี่ต่ำ และกลางและ Phase Invert ทุกช่อง
- ปุ่มควบคุมระดับ Level สัญญาณเข้า/ออก
- สัญญาณเข้า/ออกเป็นแบบ Active Balanced XLR

Block Diagram

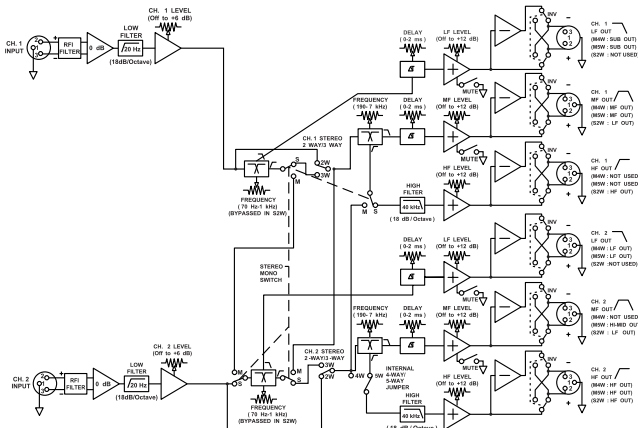

Parameter :

Crossover: Type	24dB/Octave Linkwitz-Riley
Range Stereo 2-way	190Hz-7kHz Low to High
Range Stereo 3-way	70Hz-1kHz Low to Mid, 190Hz-7kHz Mid to High
Range Mono 4-way	70Hz-1kHz Sub to Low, 70Hz-1kHz Low to Mid, 190Hz-7kHz Mid to High
Range Mono 5-way	70Hz-1kHz Sub to Low, 70Hz-1kHz Low to Mid, 190Hz-7kHz Mid to High-Mid, 190Hz-7kHz High Mid to High
Time Delay Adjust Range	Off to 2ms (Low & Mid Only)
Input: Type, Connector	Active Balanced/Unbalanced, XLR / TRS 1/4"
Impedance	20kΩ Balanced/ 10kΩ Unbalanced
Maximum Level	+22dBu
Gain Range	Off to +6dB
CMRR	>50dB @ 1kHz
Output: Type, Connector	Active Balanced/Unbalanced, XLR / TRS 1/4"
Impedance	200Ω Balanced/ 100Ω Unbalanced
Maximum Level	+27dBu
Gain Range	Off to +6dB
Channel Crosstalk	<-60dB 20Hz to 20kHz
Band Muting Switch	Yes (Low & Mid Only)
Phase Reverse	Yes (All Output)
Infrasonic Filter	20Hz, 18dB/Oct, Butterworth
Ultrasonic Filter	40kHz, 18dB/Oct, Bessel
Frequency Response	20Hz to 40kHz, 0/-3dB
THD+Noise	<0.01% @ 4dBu 20Hz to 20kHz
Signal-to-Noise Ratio	>90dB re 4dBu 20Hz to 20kHz
Power Requirement / Consumption	220Vac 50Hz, 12VA
Dimension (WxHxD)	482.6x88x155.4mm
Weight	3.6kg/7.92lbs



Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd October 2009

Distributor :

บริษัท นัทพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอัยยวัฒน์ วัชรพนาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงราย : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.จตุรพักตรพิมาน อ.เมือง จ.เชียงราย
12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

www.mynpe.com E-Mail: mynpe@mynpe.com

www.myNPE.com

E-Mail: mynpe@mynpe.com