

**EMINENCE
INSIDE**



EMI-115



EMI-112



EMI-110


EMI-SERIES เป็นตู้ลำโพงขนาด 10 นิ้ว, 12 นิ้ว และ 15 นิ้ว ออกแบบมาเพื่อใช้งานหลากหลายประเภททั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง จัดวงจร Passive Network แบบ Full Range 2 ทาง ภายในประกอบด้วยขดลวดลำโพงภายใต้แบรนด์ EMINENCE ซึ่งเป็นขดลวดลำโพงที่มีคุณภาพสูง ให้พลังงานเสียงที่ค่อนข้างดูด้น เสียงกลางมีความคมชัด เสียงแหลมให้รายละเอียดที่ติดกับ ความถี่ในย่านเสียง Passive Network ของทางทีมออกแบบ ทำให้คุณภาพเสียงของตู้ EMI-SERIES มีความสมบูรณ์ในแบบที่สุด

SPECIFICATIONS	EMI-110	EMI-112	EMI-115
Components:	1 x 10" LF Driver, Voice Coil 64 mm	1 x 12" LF Driver, Voice Coil 64 mm	1 x 15" LF Driver, Voice Coil 64 mm
	1 x 1" HF Compression Driver, Voice Coil 33 mm		
Frequency Response:	65 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz
Dispersion:	90° Horizontal x 90° Vertical		
Power Handling: (Watts)	350 Wrms 700 W Music Program	400 Wrms 800 W Music Program	400 Wrms 800 W Music Program
Sensitivity: 1 W @ 1 m	98 dB	98 dB	100 dB
Maximum SPL:	123 dB Continuous / 129 dB Peak	124 dB Continuous / 130 dB Peak	126 dB Continuous / 132 dB Peak
Nominal Impedance:	8 Ω		
Construction:	15 mm PU Painted Medium - Density Fibreboard Enclosure with One Recessed Carrying Handles	15 mm PU Painted Medium - Density Fibreboard Enclosure with Two Recessed Carrying Handles	
Connectors:	2 x NL4MP Speakons 4 pole (pin 1+ 1-: Full Range / pin 2+ 2-: NC)		
Dimensions: (WxHxD)	330 x 530 x 336 mm	400 x 620 x 400 mm	450x 725 x 450 mm.
Net Weight:	15.72 kg (34.58 lbs)	21.36 kg (46.99 lbs)	25.38 kg (55.84 lbs)



Fixed Installation

Eyebolt M8 x 15 (For EMI-110)
Eyebolt M8 x 30 (For EMI-112,EMI-115)

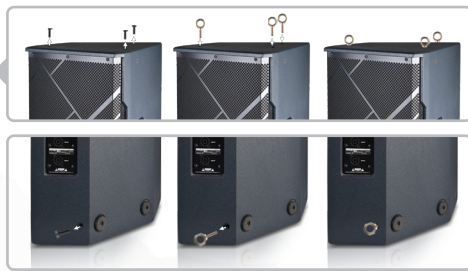

การใช้งานแบบที่ 1 (Fixed Installation)

สามารถแขวนติดตั้งถาวรหรือชั่วคราว โดยใช้ Eyebolt M8x15 สำหรับรุ่น EMI-110 หรือ Eyebolt M8 x 30 สำหรับรุ่น EMI-112 และ EMI-115 และ Shackle ในการแขวนกับสลิงเมื่อปรับองศาการกระจายเสียงทางเบเวตจิ่งและแนวฮอนต์

การใช้งานแบบที่ 2 (Stand Mountable)

ใช้ติดตั้งบนขาตั้งลำโพง สำหรับงานประกาศสัมมนาหรืองาน Event ทั่วไป เพื่อให้เสียงสามารถกระจายได้ทั่วถึง

การใช้งานแบบที่ 3 (Stand Monitoring)

ใช้เป็นลำโพงมอนิเตอร์บนเวที

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd. (R1) 21 October 2025

Distributor :

บริษัท นัทพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะทางค์ วัชรบุรีภิรมย์ ประนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094,0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาลาดยาว : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
E-Mail : mynp@mynp.com www.mynpe.com



@mynpethailand



Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD