


GE-215Pro

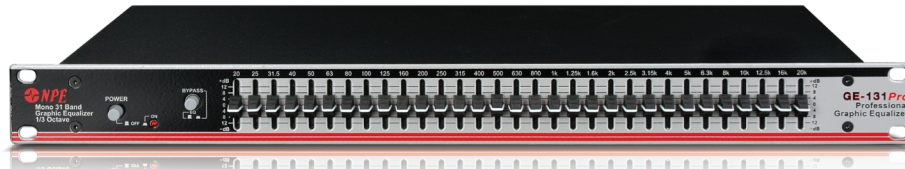

GE-131Pro

● กราฟฟิกอีควอลไลเซอร์มืออาชีพที่พัฒนาจาก GE-Series ที่ใช้ในบ้านซึ่งให้ประโยชน์คุ้มค่า ทนทาน ปรับแต่งง่าย ได้ผลดีเยี่ยม ก้าวสู่ความเป็น P.A. ด้วยการเพิ่มหน้ากว้างเป็น 19 นิ้ว ตามมาตรฐาน Rack U

Specifications :	GE-215Pro	GE-131Pro
Equalizer		
Band	15 (2-3-Octave ISO Spacing)	31 (1-3-Octave ISO Spacing)
Accuracy	10%	20%
Travel	20 mm.	20 mm.
Range	± 12dB	± 12dB
Inputs : Type	Unbalance	Unbalance
Impedance	47kΩ	>22kΩ
Maximum Level	16dBu	21dBu
Outputs : Type	Unbalance	Unbalance
Impedance	1kΩ	>100kΩ
Maximum Level	+16dBu	21dBu
Overall Gain	0dB	0dB
Bypass Switch	Yes	Yes
Frequency Response	5Hz-40kHz 0,-0.5dB	5Hz-40kHz 0,-0.5dB
THD+Noise	<0.003%@+4dBu 20Hz-20kHz	<0.004%
Signal-to-Noise Ratio	Ref.@ +20dBu/+4dBu 103/87 (Sliders centered 90/74 (Full boost) 105/99 (Full cut)	Ref.@ +20dBu/+4dBu 109/93 (Sliders centered) 77/61 (Full Boost) 105/89 (Full cut)
Channel Separation	80dB 20Hz-20kHz	-
Dimensions WxHxD	483x44x170mm.	483x44x170mm.
Weight kgs/lbs	2 kg/4.4lbs	1.9kg/4.1lbs
Power Requirement/Consumption	220Vac/12VA	220Vac 50Hz/13VA

Note: 0dBu=0.775Vrms., 0dBv=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd August 2011

Distributor :

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ซีน G (ท่านในสุด) หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

www.mynpe.com : www.facebook.com/mynpethailand
 E-Mail : mynpe@mynpe.com

www.myNPE.com
 E-Mail: myNPE@myNPE.com

