



SPEAKER SYSTEMS

GS-18100


18" VC 4" 2000W



PARAMETERS

Fms	35 Hz
Re	5.6 Ω
Qms	13.73
Qes	0.57
Qts	0.54
VAS	76.8 L
Mms	180.20 gr
Nref	2.43 %
Le	0.76 mH
Lp	33 mH
BL	22.80 N/A

CURVES

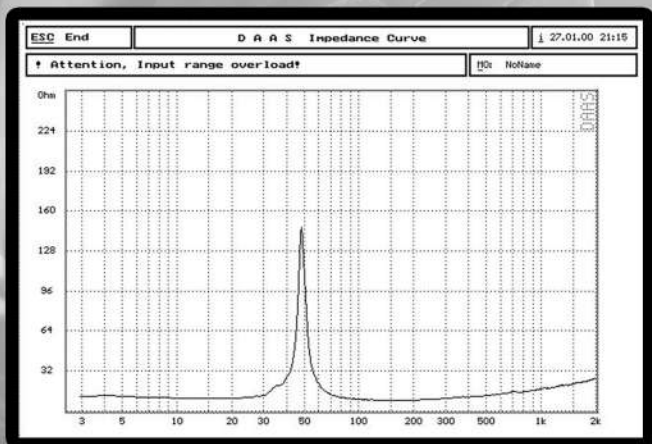

SPECIFICATIONS

Nominal Diameter	457 mm. (18Inch)
Nominal Impedance	8 Ω
Power Rating	1000W
Peak Power	2000W
Sensitivity(1w/1m)	96dB
Frequency Range	30-1.0 kHz
Voice Coil Diameter	100 mm. (4Inch)
Voice Coil Material	CCAW wire
Voice Coil Winding Depth	27 mm.
Magnet Composition	Ferrite Magnet
Voice Coil Winding	Inside & Outside

MOUNTING INFORMATION

Overall Diameter	466.1 mm.
Mounting Holes Diameter	448 mm.
Baffle Cutout Diameter	428 mm.
Bolt Circle Diameter	9x7 mm.
Overall Depth	221.1 mm.
Net Weight	16 kg.
Magnetic Steel Size	Φ 220x110x25 mm.

May 2020

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co., Ltd.

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Distributor :

@mynpethailand



บริษัท บัฏพงษ์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co., Ltd.
 www.mynpe.com : E-Mail : mynpe@mynpe.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ซีน G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาสุราษฎร์ธานี : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8