

Integrated Amplifier Mp3 Player


- อินทิเกรตแอมป์ 50วัตต์ + 50วัตต์ ที่โหลด 8 โอห์ม
- เลือกสัญญาณอินพุตได้ 2 ทาง CD/MP3 1 วอลุ่ม มี 2 โทน
- ช่องออกบันทึกเสียง
- MP3 Player & FM Player



SPECIFICATIONS

Power 1kHz (2ch Driven) :	8Ω 50Wrms / Channel 4Ω 70Wrms / Channel
Frequency Response (Tone Flat position) :	22Hz-60kHz (0,-2dB)
Distortion (THD) @ 1kHz 50W (Max Volume & Master) :	Better Than 0.1%
Tone Control +/- 10dB Shelving :	Bass 80Hz, Treble 12kHz
Hum @ Noise (Max Volume & Boost) :	<-55dBu
Maximum Input Level :	+7dBu
Input Sensitivity @8Ω :	-15dBu
Input Impedance :	4.7K
MP3 Player & Radio : Input Source	SD Card, USB
MP3 Player & Radio : Frequency range	87.5 - 108 MHz
Fuse Protect :	AC (Fuse Holder) 2A Slow
Dimensions (WxLxH) :	432 x 240 x 80
Packing Dimension (WxLxH) :	480 x 305 x 140
Weight kg / lbs :	7.6 kg / 16.72 lbs
Gross Weight kg / lbs :	8.5 kg / 18.7 lbs
Power Requirement :	220V 50Hz
Power Consumption :	
Idle	23.5W
Rate Power @8Ω	192.5W

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms
Specifications are subject to change without prior notice

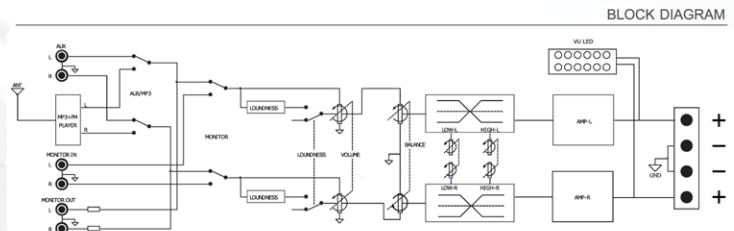

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd February 2015
Distributor :

www.myNPE.com
E-Mail: myNPE@myNPE.com



บริษัท บัญพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอัยยวงค์ วัชรพราภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ดงขาด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
www.myNPE.com E-Mail: myNPE@myNPE.com