




THE UNIVERSE OF INSTALLATION

น้ำเสียงที่คมชัดคือปัจจัยหลักของ SHOW

MT-60



MT-100

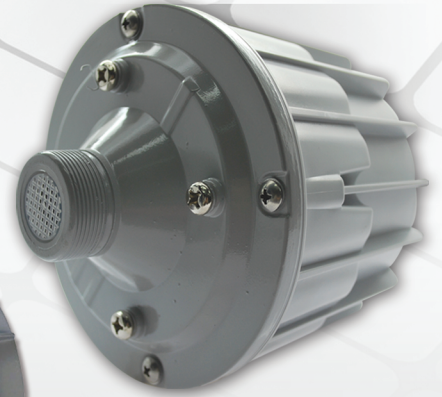

MT-35



TU-80ML



SPECIFICATIONS

MODEL	MT-35	MT-60	MT-100	TU-80ML
INPUT POWER	35 Wrms	60 Wrms	100 Wrms	80 Wrms
INPUT VOLTAGE	100V			
IMPEDANCE (+/-20%)	290Ω/ 500Ω/ 1kΩ	170Ω/ 250Ω/ 500Ω	100Ω/ 200Ω/ 286Ω	125Ω/ 200Ω/ 290Ω
OUTPUT POWER	35W/ 20W/ 10W	60W/ 40W/ 20W	100W/ 50W/ 35W	80W/ 50W/ 35W
FREQUENCY RESPONSE	150Hz - 6kHz		100Hz - 6kHz	200Hz - 4.5kHz
S.P.L. (+/-3dB)	114dB (1W/ 1m)			115dB (1W/ 1m)
MATERIAL	Aluminum Cover/Plastics Base			
DIMENSIONS	130 x 137.5 mm.		160 x 147.5 mm.	110 x 160 mm.
WEIGHT	1.9 kg.	2.5 kg.	3.16 kg.	6 kg .

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

Distributor :



บริษัท นิฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
www.mynpe.com : E-Mail : mynpe@mynpe.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอังทวาศ์ วัชรบุรีพาร์ค พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094,0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาสีลม : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาสหประชา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

@ mynpethailand     

JULY 2018