

## MX-14


Stereo Mixer 10 Mono 2 St

## MX-18

Stereo Mixer 14 Mono 2 St

## MX-10

Stereo Mixer 6 Mono 2 St

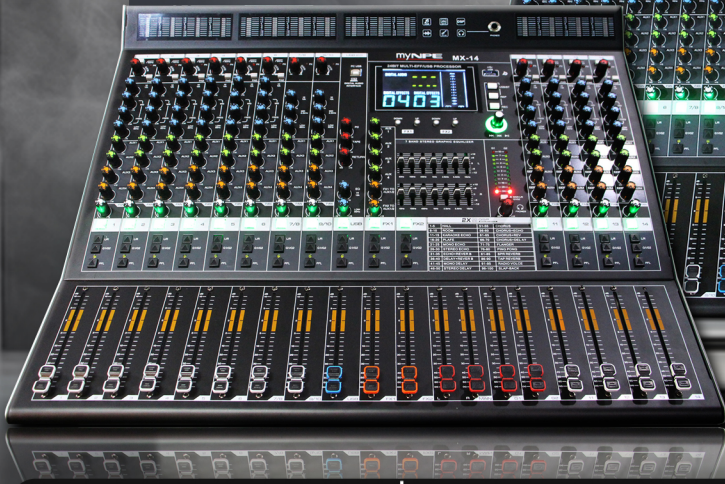

SPECIFICATIONS	MX-10	MX-14	MX-18
SYSTEM	10 Channel	14 Channel	18 Channel
FREQUENCY	20 Hz - 20 kHz (±1 dB)		
GAIN RANGE	Mic Input 0 ± 80 dB/ Line Input -10 ± 40 dB/ Stereo Input -15 ± 30 dB All Input : +22 dBu		
MAX VOLTAGE GAIN	100 dB (Mic Input to Any Output) / 60 dB (Line Input to Any Output) 45 dB (Stereo Input to Any Output)		
CROSSTALK (1 kHz @ 0 dBu)	< -90 dB		
NOISE (20 Hz - 20 kHz)	Main Out @ Unity, Channel @ Unity : -84 dBu S/N Ratio : > 90 dB		
IMPEDANCE	Mic Inputs : 3.9 kΩ / All Other Inputs : 10 kΩ Aux Output : 1 kΩ / All Output 120Ω		
EQUALIZATION	High 12 kHz ± 15 dB/ Mid 150 Hz - 3.5 kHz ± 15 dB/ Low 80 Hz ± 15 dB		
INPUT	6 Mic	10 Mic	14 Mic
OUTPUT	2 Stereo Input + Standard RCA L/R Input + USB Type-B Input + 48 V/Mic Main/ G1/ G2 Output XLR 1/4" (6.35 mm) 4 Aux Output 1/4" (6.35 mm)		
FUNCTION	Dual 7 Band EQ/ Dual 99 DSP/ USB/ Player/ Audio Interface/ Bluetooth 5.0/ Rec/ Group Out		
DIMENSIONS (WxDxH)	460 x 510 x 170(55) mm	595 x 510 x 170(55) mm	710 x 510 x 170(55) mm

APRIL 2026

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong sales & Service Co.,Ltd.

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Distributor :

@mynpethailand     

 บริษัท บัญพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.  
www.mynpe.com E-Mail :mynpe@mynpe.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะทางคู่วิบูลย์พารามิเตอร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย), โทรสาร : 0-2226-4020  
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380  
สาขาศาขลา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางดอย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8