



SPECIFICATIONS

MODEL	PHT-2000
Frequency Response :	10Hz-20kHz +0,-0.5dB
Hum & Noise	<-55dBu
Crosstalk : @ 20Hz-20kHz	>47dBu
Damping Factor : @ 1kHz 8Ω	>500
Input Impedance :	40kΩ (Balanced) 20kΩ (Unbalanced)
Input Sensitivity / Gain : @4Ω	0dBu (0.775Vrms), 0.350Vrms, 26dB
Maximum Input Voltage :	10.5Vrms
CMRR : 20Hz-20kHz	>50
DC Offset :	<±10mV
Output Circuit Type :	Class-H
High Pass Filter :	50Hz 24dB / Octave
Output Power:@1kHz,THD+N<1%	
8Ω/ch Both Channels Driven	350Wrms
4Ω/ch Both Channels Driven	650Wrms
2Ω/ch Both Channels Driven	1000Wrms
8Ω Bridge Mono	1300Wrms
4Ω Bridge Mono	2000Wrms
Output Indicator :	Signal (>0dBu), Clip
Power On,Off Time :	3-4sec
Power Requirement :	220V 50Hz
Power Consumption :	
Idle	176VA
Rate 2 Both Channels Driver	3000VA
Cooling :	Internal Fan, Front - to - back air flow
AC Circuit Breaker :	20A
DC Fuse (Internal Fuse)	20A
Dimensions / Packing Dimensions : (WxHxD)	483x133x508 mm / 542x224x615 mm
Net Weight / Gross Weight :	38.2Kg (84 lbs) / 39.9Kg (87.8lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms


Specifications are subject to change without prior notice

High Current Class H Power Amplifier

- PHT-2000 2x650W @4Ω และ 2x1000W @ 2Ω
- ระบบเปิดไฟแบบ Soft Start ป้องกันไฟกระชาก
- พัดลมระบายความร้อน
- สามารถเลือกความไวอินพุต 0.775V/0.350V/26dB
- มีสวิตช์เลือกทำงาน Bridge-Mono/Parallel-Mono/Stereo
- มีสวิตช์ใช้งาน High Pass Filter 50Hz 24dB/Octave
- มีระบบป้องกันกระแสเกิน, เอาท์พุทลัดวงจร, ไฟ DC ออกและความร้อนเกิน
- ขั้วต่ออินพุตแบบ XLR, ขั้วต่อเอาท์พุตแบบ Binding Post และ Speakon



BLOCK DIAGRAM

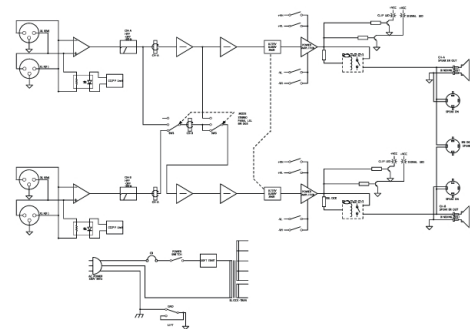

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd October 2014

Distributor :

บริษัท นัฐพงษ์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอโศกมนตรี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ซีน G (ตามในชุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
www.myNPE.com E-Mail : myNPE@myNPE.com

www.myNPE.com
 E-Mail: myNPE@myNPE.com

