

SUB-2000

ACTIVE SUBWOOFER



มอก.62368 เล่ม 1-2563

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

SPECIFICATIONS

Design (Enclosure Type):	Bass Reflex, Front Firing Slot Port
Driver Components:	Subwoofer 12" (300 mm)
Load Impedance (Speaker):	8 Ω
Inputs / Outputs:	
Low-Level Line In (L / R)	> 17.5 kΩ
High-Level Input (L / R)	> 200 kΩ
Low-Level Line Output (L / R)	Direct Connecting
High-Level Output (L / R)	HPF 200 Hz, 6 dB / Octave
Input Sensitivity: @ 140 W, 8 Ω (40 Hz)	
Low-Level Line In (L / R)	-8.5 dBu (288 mVrms)
High-Level Input (L / R)	+16.50 dBu (5.4 Vrms)
Maximum Input Level:	
Low-Level Input	+24 dBu (12.28 Vrms)
High-Level Input	10 - 120 W (31 Vrms)
Subwoofer Level: @ 40 dB	
Frequency Response @ 140 W, 8 Ω (0, -3 dB)	55 Hz - 150 Hz
Variable Low Pass Crossover Frequency	40 Hz - 180 Hz
Variable Phase Control	0° - 180°
Amplifier Section Type: @ 4 Ω, 90 Hz:	Class AB (High Current Discrete Bipolar Transistors)
Power Amplifier Output	230 Wrms, 2,000 W P.M.P.O
Distortion (THD+N)	< 0.7 %
Hum & Noise	< -57 dBu
Features:	Subwoofer Level, Subwoofer Low-Pass Filter Subwoofer Phase, Auto Power (Off-Auto-On)
Short Circuit Protection:	Yes
Temperature Protection:	Yes
Power Requirement:	220 Vac 50 Hz
Power Consumption Stand-by / Max:	9 W / 400 W
Dimensions / Packing Dimensions: (W x H x D)	378 x 466 x 400 mm / 452 x 568 x 518 mm
Net Weight / Gross Weight:	23.32 kg (51.304 lbs) / 25.44 kg (55.968 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd. (R2) 12 November 2025

Distributor :

 บริษัท นัทธพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.


สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุเทพ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาสายลม : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
E-Mail: mynp@mynp.com www.mynpe.com



FEATURE

- เป็นตู้ซับเบสแบบตู้เปิด ท่อบสออกทางด้านหน้า
- มีกำลังขยายเสียงภายใน 230 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม วงจรแบบ Class AB (High Current Discrete Bipolar Transistors)
- ใช้ตัวขับเคลื่อนขนาด 12 นิ้ว แบบช่วงชักยาว (Long-Throw Woofer) ความต้านทาน 8 โอห์ม จำนวน 1 ตัว
- มีวงจร Automatic Signal Sense On / Off
- สามารถปรับแต่งจุดตัดความถี่ตอบสนองได้ตั้งแต่ 40 Hz ถึง 180 Hz
- สามารถปรับอัตราการขยายเสียงของตู้ลำโพง Subwoofer ได้อิสระ
- สามารถปรับแต่งเฟสของสัญญาณเสียงแบบต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 0 ถึง 180 องศา
- รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบ Low Level (RCA) และ High Level (Binding Post) ทั้งอินพุตและเอาต์พุต
- ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

รูปแบบการต่อใช้งาน

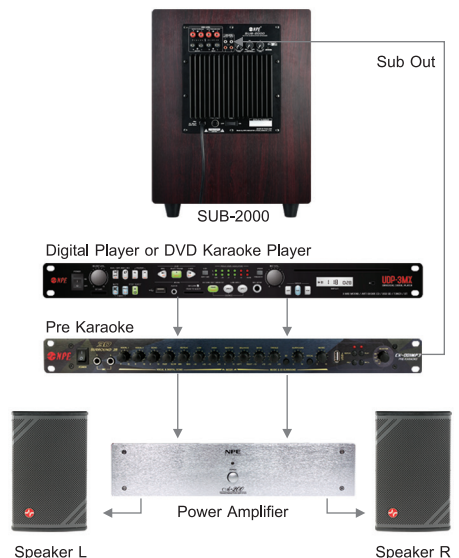

Speaker L

Speaker R

@mynpethailand



ISO 9001
Certified

Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD



มอก.62368 เล่ม 1-2563