

T-12000

1,800W @8Ω, 3,200W @4Ω, 5,200W @2Ω




SPECIFICATIONS

MODEL	T-12000
Output Power: @1kHz, THD+N < 1%	
8Ω / Ch. Both Channels Driven	1,800Wrms
4Ω / Ch. Both Channels Driven	3,200Wrms
2Ω / Ch. Both Channels Driven	5,200Wrms
8Ω Bridge Mono	6,400Wrms
4Ω Bridge Mono	10,400Wrms
Output Power: @1kHz, THD+N < 0.2%	
8Ω / Ch. Both Channels Driven	1,800Wrms
4Ω / Ch. Both Channels Driven	3,100Wrms
2Ω / Ch. Both Channels Driven	4,500Wrms
Frequency Response: @1W, 8Ω	10Hz - 20kHz
Hum&Noise: @20Hz - 20kHz	< -55dBu
Signal to Noise Ratio:	> 95dB
Crosstalk: @1kHz, 8Ω (1,600W)	< -60dB
Input Impedance:	20kΩ (Balanced), 10kΩ (Unbalanced)
Input Sensitivity: @8Ω	+4dBu, 0dBu, -3dBu
Maximum Input Level:	7dBu
Damping Factor: @1kHz 8Ω	> 400
CMRR: @20Hz - 20kHz	-45dB
Output Circuit Type:	Class AB+D
Power On Time:	5 sec
Fan Cooling	6 Active Front to Rear Control Speed
AC Fuse:	F 30A
DC Fuse:	F 30A
Power Requirement:	220Vac 50Hz
Power Consumption:	
Idle	180VA
Rate 8Ω Both Channels Drive Below Clipping	6,100VA
Dimensions: (WxHxD)	482x88x532mm
Net Weight:	17.4kg(38.28lbs)

FEATURES

- มีระบบป้องกัน Soft Start ป้องกันไฟกระชาก ตอนเปิดสวิทช์
- พัดลมระบายความร้อนปรับเปลี่ยนความเร็วรอบตามอุณหภูมิ
- มีระบบตัดการทำงานของเครื่อง ในกรณีไฟ AC ที่ใช้งานมีระดับแรงดันต่ำกว่า 170Vac
- มีระบบตัดการทำงานของเครื่อง เมื่อไฟ AC ที่ใช้งานมีระดับแรงดันสูงกว่า 245Vac
- มีระบบป้องกัน ไม่ให้เครื่องทำงานกรณีที่เกิดไฟลัด หรือจุดต่อสายไฟต่างๆหลวม
- มีสวิทช์เลือกโหมดการทำงาน Stereo, Parallel, Bridge
- มีสวิทช์เลือกปรับระดับความไวอินพุต +4dBu, 0dBu, -3dBu
- มีสวิทช์เลือก HPF ตัดความถี่ต่ำกว่า 50Hz ออก
- มีสวิทช์เลือกโหมดการกราวด์ (GND, AUTO, UIFT)
- มีระบบป้องกันการลัดวงจรทั้ง AC และ DC
- ขั้วต่ออินพุตแบบ XLR ตัวเมีย
- ขั้วต่อ Link สัญญาณแบบ XLR ตัวผู้
- มีระบบ AUTO LIMIT

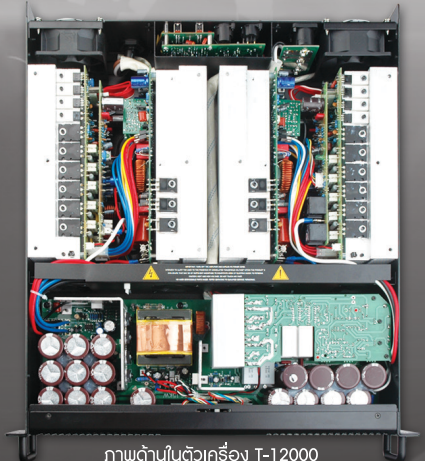

ภาพด้านในตัวเครื่อง T-12000

Distributor :

บริษัท นัทพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอัยยกาจ วัชรบุรีพาร์คมี พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาสาขลา : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
 www.my.npe.com E-Mail: mynpe@mynpe.com



Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms
 All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd April 2018

@mynpethailand

