

SPEAKER SYSTEMS





BC-15100

15" VC 4" 1000W

PARAMETERS

Fms	45.2 Hz
Re	5.3 Ω
Qms	17.75
Qes	0.66
Qts	0.63
VAS	125.3 L
Mms	114.2 gr
Nref	1.70 %
Le	1.2 mH
Lp	80.0 mH
BL	6.2 N/A

CURVES

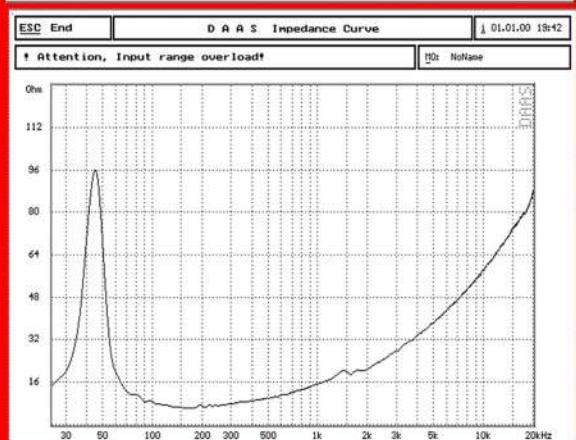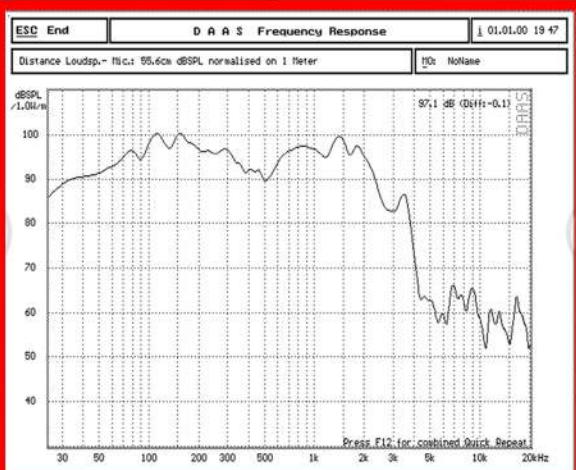

SPECIFICATIONS

Nominal Diameter	393 mm. (15Inch)
Nominal Impedance	8 Ω
Power Rating	500W
Peak Power	1000W
Sensitivity(1w/1m)	94dB
Frequency Range	45-2.5 kHz
Voice Coil Diameter	100 mm. (3Inch)
Voice Coil Material	CCAW
Voice Coil Winding Depth	25 mm.
Magnet Composition	Ferrite Magnet
Voice Coil Winding	Inside & Outside

MOUNTING INFORMATION

Overall Diameter	393 mm.
Mounting Holes Diameter	373 mm.
Baffle Cutout Diameter	353 mm.
Bolt Circle Diameter	8x(8-12) mm.
Overall Depth	181 mm.
Net Weight	11.87 kg.
Magnetic Steel Size	Φ 220x110x25 mm.

May 2020

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Distributor :

@mynpethailand



บริษัท บัฏพงษ์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
 www.mynpe.com : E-Mail : mynpe@mynpe.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงพญาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาซีอีวีรังสิต : ซีน G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.สุก อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาสาขลา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8