


MPR 801 SERIES



Features : MPR-801GV

- AC Voltage Meter IIUU Digital LED สีฟ้าแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า 100-300Vac, 50Hz, 60Hz.
- Breaker Switch ขนาด 30A ใช้เปิด-ปิดไฟ และป้องกันไฟไหม้เกินพร้อมไฟ LED สีแดงโชว์
- AC Outlet ขั้วสียบไฟแบบ Outlet Carton IIUU 3P 10A 250Vac 8 ชุด
- สายไฟย่อยภายในแบบแข็ง เบอร์ 1x2.5sq.mm. ทุกช่อง และสายไฟเมน เบอร์ 3x1.0sq.mm. ยาว 4 เมตร
- มีขนาดแท่น 1U สามารถนำไปต่อร่วมเข้าชุด Rocks สำหรับงานเครื่องเสียง

SPECIFICATIONS	MPR-801GV
Display Monitor	Digital Blue LED AC Voltage Meter 100-300Vac Show
Outlet	8 Outlets 3p 10A 250Vac
Maximum Rating (Circuit Breaker)	30A, 250Vac, 50Hz, 60Hz Continuous Duty
Indicator	Power on LED Red
AC Wire Size/Length	3x1.0sq.mm./4M
Dimensions/Dimensions Packing (WxHxD)	483x44x205mm./510x70x245mm.
Weight/Gross Weight	2.4kg(5.28lbs)/2.7kg(5.94lbs)

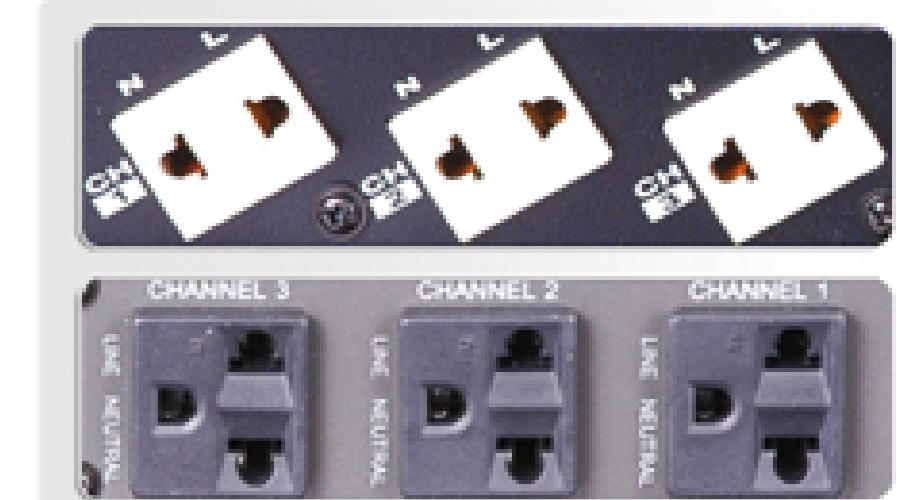

SPECIFICATIONS	MPR-801G	MPR-801
Maximum Rating (Circuit Breaker)	30A, 250VAC, 50Hz Continuous Duty	30A, 250VAC, 50Hz Continuous Duty
Outlets	8 Outlets 2p 15A With Ground	8 Outlets 2p 15A
Protection	Circuit Breaker	Circuit Breaker
Indicator	Power on LED	Power on Lamp
Cable	PVC 3x1sq.mm. 4M	PVC 2x1.5sq.mm. 3.5M
Dimension (WxHxD)	482.6x44x160mm.	482.6x44x150mm.
Weight	2.4kg(5.28lbs)	2.65kg(5.83lbs)

Note: OdBu=0.775Vrms, OdBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co., Ltd September 2015

Distributor :



บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะงาม วัชรบุรีพารามิเตอร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ซีน G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุคต อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
<http://www.facebook.com/mynpe.thailand> http://twitter.com/Natthapong_NPS

www.myNPE.com
E-Mail: myNPE@myNPE.com

