

# MK-12BAT



มอก. 1195-2536

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.




SPECIFICATIONS	MK-12BAT
System Type:	2 - Way Active Speaker with Dual VHF Wireless Microphone
Speaker: Type	Woofer 12" 4 Ω, Titanium Diaphragm Tweeter 1" 8 Ω
Frequency Response @ 0, -3 dB	60 Hz – 20 kHz
Sensitivity: @ ±2 dB, 1 W / 1 M	98 dB
Power Output Max. @ 4 Ω	60 W (300 W P.M.P.O)
Mic Input: Type, Connectors	Balanced / Unbalanced / XLR (MIC 1), ¼" TRS (MIC 2, Guitar)
Impedance / Sensitivity	0.9 kΩ, 0.45 kΩ / -28 dBu
Frequency Response @ 0, -3dB	25 Hz – 22 kHz
THD + N @ 4 Ω 1 kHz 30 W	0.7 %
Hum & Noise @ 4 Ω (20 Hz – 20 kHz)	-45 dBu
Maximum Input Level	-12 dBu
Wireless Frequency Band	190 MHz – 240 MHz
Aux Input: Type, Connectors	Unbalanced / Stereo RCA
Impedance / Sensitivity	14.5 kΩ / -1.4 dBu
Frequency Response @ 0, -3 dB	20 Hz – 50 kHz
THD + N @ 1 kHz, 30 W	0.4 %
Hum & Noise @ 30W (20 Hz – 20 kHz)	-78 dBu
Maximum Input Level	24 dBu
Equalizer: 5-Band Graphic EQ	100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz
Mix Output Type:	Unbalanced, Stereo RCA, 10 kΩ, +6 dB
Function:	5 Band Graphic EQ, Echo, Voice Priority Dual Wireless VHF Mic (Handheld), USB & SD Card(MP3, Wave, Flac File) Input / Bluetooth / FM Radio, Battery, Line In, Battery Charger
Power Consumption Stand - by / Rate	10 W / 100 W
Power Requirement	220 VAC 50 Hz / Rechargeable Battery 12 VDC 7 AH / External DC : 13.2 V
Recharging Period	6 – 7 Hours
Playtime	Around 4 Hours (Volume Setting 75%)
Dimension / Packing Dimension: (W x H x D)	405 x 580 x 330 mm. / 455 x 640 x 389 mm.
Net Weight / Gross Weight:	14.38 kg (31.636 lbs) / 16.50 kg (36.30 lbs)

## FEATURES

- ตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ขนาดเล็กระทัดรัด มีหูหิ้ว ล้อยาง และก้านจับ สะดวกในการเคลื่อนย้าย
- มีช่องเสียบไมโครโฟนแบบใช้สายเชื่อมต่อ 2 ช่องหรือเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากกีตาร์ผ่านทางช่องต่อ MIC 2
- มีไมโครโฟนแบบไร้สายย่าน VHF แบบมือถือใช้พร้อมกันได้จำนวน 2 ช่อง
- มีฟังก์ชัน ECHO และฟังก์ชันตัดเสียงเพลงอัตโนมัติ (Voice Priority)
- เล่นไฟล์ MP3, WAVE เพลงผ่านช่อง USB, SD Card และ Bluetooth หรือรับเสียงทางวิทยุ FM พร้อมรีโมท
- สามารถบันทึกเสียงเป็นไฟล์ MP3 ได้แบบ Real Time
- สามารถปรับแต่งโทนเสียงด้วย Graphic EQ 5 Band
- ใช้ไฟฟ้าได้ 2 แบบคือ ไฟฟ้า 220 Vac 50 Hz (Indoor) หรือ ไฟฟ้ากระแสตรง 10 - 14 Vdc (Outdoor) จากภายนอก
- แบตเตอรี่ขนาด 12 Vdc สำรองในตัว และสามารถเสียบไฟเพื่อชาร์จไฟเข้าใหม่ได้ เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า 220 Vac 50 Hz
- เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ต่างๆ มากมาย เช่น งาน Event ต่างๆ, งานบรรยายห้องเรียน, ห้องประชุม, ห้องสัมมนา, งานออกกกำลังกาย (เดินแอโรบิก), งานประกาศ หรือ งานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น
- Made in Thailand

## รูปแบบการใช้งาน

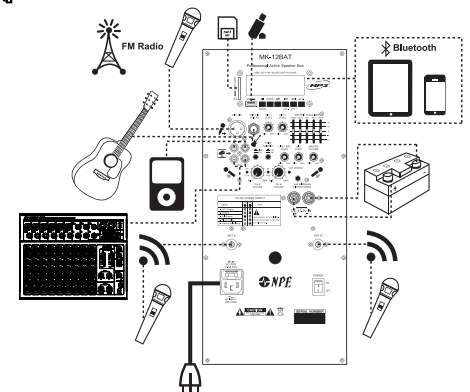

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd December 2021

## Distributor :

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  
**Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.**

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ วัชรพูนภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200  
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020  
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.สุคนธ์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  
 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380  
 สาขาสาขลา : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ด.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม  
 73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866  
**E-Mail : mynpe@mynpe.com www.mynpe.com**



@mynpethailand



**ISO 9001**  
 Certified



Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD