



PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM

Applications : Concert Touring : Orchestra : Outdoor : P.A. : Sound Reinforcement
ISSUE 01 : June 2023



PRICE LIST 2023



www.mynpe.com



CONTENTS



- POWER AMPLIFIER 1
- DIGITAL AMPLIFIER 5
- LINE MATCHING AMPLIFIER 5
- POWER MIXER 6
- POWER MIXER WITH LINE TRANSFORMER 8
- KARAOKE 12
- TEACHING AMPLIFIER 13
- CAR AMPLIFIER 14
- MIXER 15
- PROCESSOR 15
- SPEAKER 18
 - ชุดตู้ลำโพงช่วยสอน 18
 - ตู้ลำโพงพลาสติกออกแบบประสมค์ 18
 - ตู้ลำโพงไม้ 19
 - ตู้ลำโพง LINE ARRAY 24
 - ตู้ลำโพง SUBWOOFER 25



- ไมโครโฟนคออ่อนชนิดตั้งโต๊ะ / ไมโครโฟนประกาศ 27
- ชุดประชุมระบบอนาล็อก CF-50 Series 28
- ชุดประชุมระบบอนาล็อก CF-128 Series 29
- ชุดประชุมระบบดิจิทัล CF-5M Series 31
- สาย CABLES 32
- เครื่องเล่นและบันทึกเสียง 33
- แท่นบรรยายขยายเสียง (PODIUM) 34



- ตู้แอมป์กีตาร์ / DIRECT BOX 35



- ตู้ RACK / อุปกรณ์ติด RACK / ชุดล้อ 36
- ชุดโครงแขวนลำโพง / ชั้นโชว์สินค้า / ตู้ใส่เครื่องมือ 45
- กล้องออกแบบประสมค์ 48
- VOLUME CONTROL 51
- หม้อแปลงไลน์ 52
- POWER BREAKER 55

PAGE

1

1

5

5

6

8

12

13

14

15

15

18

18

19

24

25

27

27

28

29

31

32

33

34

35

35

36

36

45

48

51

52

55



PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM



C-1000

ราคา 11,000 /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x500W

รหัส 885011710940

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 200 @8 ohm 1 kHz; Class AB; C-Core Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms), 0.35 Vrms, 26 dB
 OUTPUT POWER : 200 Wrms @8 ohm, 350 Wrms @4 ohm, 500 Wrms @2 ohm
 700 Wrms @Bridge 8 ohm, 1000 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 508 x 88 mm, 2U
 N.W. : 20.2 kg
 G.W. : 22.5 kg



C-1200

ราคา 15,000 /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x620W

รหัส 885011710942

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 200 @8 ohm 1 kHz; Class AB; C-Core Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms), 0.35 Vrms, 26 dB
 OUTPUT POWER : 240 Wrms @8 ohm, 420 Wrms @4 ohm, 620 Wrms @2 ohm
 840 Wrms @Bridge 8 ohm, 1240 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 508 x 88 mm, 2U
 N.W. : 23 kg
 G.W. : 24.1 kg



C-1500

ราคา 16,000 /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x820W

รหัส 885011710945

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 200 @8 ohm 1 kHz; Class AB; C-Core Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms), 0.35 Vrms, 26 dB
 OUTPUT POWER : 340 Wrms @8 ohm, 580 Wrms @4 ohm, 820 Wrms @2 ohm
 1160 Wrms @Bridge 8 ohm, 1640 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 508 x 88 mm, 2U
 N.W. : 23 kg
 G.W. : 24.1 kg



C-1800

ราคา 17,500 /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x1100W

รหัส 885011710948

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 200 @8 ohm 1 kHz; Class AB; C-Core Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms), 0.35 Vrms, 26 dB
 OUTPUT POWER : 470 Wrms @8 ohm, 750 Wrms @4 ohm, 1100 Wrms @2 ohm
 1500 Wrms @Bridge 8 ohm, 2200 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 508 x 133 mm, 3U
 N.W. : 33 kg
 G.W. : 34.6 kg



C-2200

ราคา 18,500 /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x1400W

รหัส 885011710952

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 200 @8 ohm 1 kHz; Class AB; C-Core Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms), 0.35 Vrms, 26 dB
 OUTPUT POWER : 570 Wrms @8 ohm, 1000 Wrms @4 ohm, 1400 Wrms @2 ohm
 1800 Wrms @Bridge 8 ohm, 2800 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 508 x 133 mm, 3U
 N.W. : 33.3 kg
 G.W. : 35 kg



POWER AMPLIFIER



C-3600H ราคา **23,500** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x2000W รหัส 885011710961

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 500 @8 ohm 1 kHz; Class H; C-Core Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms), 0.35 Vrms, 26 dB
 OUTPUT POWER : 800 Wrms @8 ohm, 1300 Wrms @4 ohm, 2000 Wrms @2 ohm
 2600 Wrms @Bridge 8 ohm, 4000 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 508 x 133 mm, 3U
 N.W. : 40.6 kg
 G.W. : 42.6 kg



C-5000H ราคา **25,500** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x2500W รหัส 885011710971

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 600 @8 ohm 1 kHz; Class H; C-Core Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms), 0.35 Vrms, 26 dB
 OUTPUT POWER : 1000 Wrms @8 ohm, 1800 Wrms @4 ohm, 2500 Wrms @2 ohm
 3600 Wrms @Bridge 8 ohm, 5000 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 508 x 133 mm, 3U
 N.W. : 42 kg
 G.W. : 44 kg



D-2200 ราคา **14,500** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x1100W รหัส 885011710980

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz; Class D; Switching
 SENSITIVITY : +4 dBu (1.228 Vrms), 0 dBu (0.775 Vrms), -10 dBv (0.316 Vrms)
 OUTPUT POWER : 350 Wrms @8 ohm, 650 Wrms @4 ohm, 1100 Wrms @2 ohm
 1200 Wrms @Bridge 8 ohm, 2200 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 445.5 x 88.1 mm, 2U
 N.W. : 11.5 kg
 G.W. : 13.5 kg



D-2200T ราคา **16,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x1100W รหัส 885011710981

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz; Class D; Transformer
 SENSITIVITY : +4 dBu (1.228 Vrms), 0 dBu (0.775 Vrms), -10 dBv (0.316 Vrms)
 OUTPUT POWER : 350 Wrms @8 ohm, 650 Wrms @4 ohm, 1100 Wrms @2 ohm
 1200 Wrms @Bridge 8 ohm, 2200 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 465.5 x 88.1 mm, 2U
 N.W. : 22 kg
 G.W. : 23.5 kg



E-2000 ราคา **17,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x600W รหัส 885011714010

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 25 kHz
 DAMPING FACTOR : > 200 @8 ohm 1 kHz; Class AB; Toroidal Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 350 Wrms @8 ohm, 600 Wrms @4 ohm
 1100 Wrms @Bridge 8 ohm, 1700 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 468 x 133 mm, 3U
 N.W. : 27 kg
 G.W. : 28.3 kg



E-4000 ราคา **27,500** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x2200W รหัส 885011714030

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 25 kHz
 DAMPING FACTOR : > 300 @8 ohm 1 kHz; Class H; Toroidal Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 900 Wrms @8 ohm, 1500 Wrms @4 ohm, 2200 Wrms @2 ohm
 3000 Wrms @Bridge 8 ohm, 4200 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 500 x 133 mm, 3U
 N.W. : 39 kg
 G.W. : 42.2 kg



E-4000A ราคา **29,500** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x2200W รหัส 885011714032

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 300 @8 ohm 1 kHz; Class H; Toroidal Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 900 Wrms @8 ohm, 1500 Wrms @4 ohm, 2200 Wrms @2 ohm
 3000 Wrms @Bridge 8 ohm, 4400 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 508 x 133 mm, 3U
 N.W. : 40.5 kg
 G.W. : 45 kg



E-5000A ราคา **35,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x2600W รหัส 885011714052

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 400 @8 ohm 1 kHz; Class H; Toroidal Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 1100 Wrms @8 ohm, 1800 Wrms @4 ohm, 2600 Wrms @2 ohm
 3600 Wrms @Bridge 8 ohm, 5200 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 508 x 133 mm, 3U
 N.W. : 43 kg
 G.W. : 47 kg



F-3000 ราคา **28,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x1800W รหัส 885011710830

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 500 @8 ohm 1 kHz; Class AB+D; Switching
 SENSITIVITY : +4 dBu (1.228 Vrms), 0 dBu (0.775 Vrms), -10 dBv (0.316 Vrms)
 OUTPUT POWER : 800 Wrms @8 ohm, 1300 Wrms @4 ohm, 1800 Wrms @2 ohm
 2600 Wrms @Bridge 8 ohm, 3600 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 520 x 88.1 mm, 2U
 N.W. : 15.6 kg
 G.W. : 17 kg



F-5000 ราคา **30,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x2500W รหัส 885011710835

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 500 @8 ohm 1 kHz; Class AB+D; Switching
 SENSITIVITY : +4 dBu (1.228 Vrms), 0 dBu (0.775 Vrms), -10 dBv (0.316 Vrms)
 OUTPUT POWER : 1000 Wrms @8 ohm, 1700 Wrms @4 ohm, 2500 Wrms @2 ohm
 3600 Wrms @Bridge 8 ohm, 5000 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 520 x 88.1 mm, 2U
 N.W. : 15.6 kg
 G.W. : 17 kg



F-8000 ราคา **32,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x4300W รหัส 885011710837

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 580 @8 ohm 1 kHz; Class AB+D; Switching
 SENSITIVITY : +4 dBu (1.228 Vrms), 0 dBu (0.775 Vrms), -3 dBu (0.548 Vrms)
 OUTPUT POWER : 1600 Wrms @8 ohm, 2800 Wrms @4 ohm, 4300 Wrms @2 ohm
 5500 Wrms @Bridge 8 ohm, 8500 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 538 x 88 mm, 2U
 N.W. : 16.8 kg
 G.W. : 18.5 kg



T-12000 ราคา **36,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x5200W รหัส 885011710838

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 400 @8 ohm 1 kHz; Class AB+D; Switching
 SENSITIVITY : +4 dBu (1.228 Vrms), 0 dBu (0.775 Vrms), -3 dBu (0.548 Vrms)
 OUTPUT POWER : 1800 Wrms @8 ohm, 3200 Wrms @4 ohm, 5200 Wrms @2 ohm
 6400 Wrms @Bridge 8 ohm, 10400 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 532 x 88 mm, 2U
 N.W. : 17.4 kg
 G.W. : 19 kg



**X-1200S II**ราคา **16,500** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x1300W

รหัส 885011714073

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 500 @8 ohm 1 kHz; Class AB; Switching
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 500 Wrms @8 ohm, 800 Wrms @4 ohm, 1300 Wrms @2 ohm
 1800 Wrms @Bridge 8 ohm, 2800 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 520 x 88.1 mm, 2U
 N.W. : 13.1 kg
 G.W. : 14.6 kg

**X-2400S II**ราคา **19,500** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x1500W

รหัส 885011714075

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 600 @8 ohm 1 kHz; Class AB; Switching
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 600 Wrms @8 ohm, 1000 Wrms @4 ohm, 1500 Wrms @2 ohm
 2200 Wrms @Bridge 8 ohm, 3200 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 520 x 88.1 mm, 2U
 N.W. : 14.4 kg
 G.W. : 15.8 kg

**X-3600S II**ราคา **24,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x1700W

รหัส 885011714077

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : > 550 @8 ohm 1 kHz; Class H; Switching
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 800 Wrms @8 ohm, 1250 Wrms @4 ohm, 1700 Wrms @2 ohm
 2800 Wrms @Bridge 8 ohm, 3600 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 525 x 133 mm, 3U
 N.W. : 22.2 kg
 G.W. : 24 kg

**XL-1000**ราคา **12,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x450W

รหัส 885011710544

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 40 kHz
 DAMPING FACTOR : > 300 @ 8 ohm 1 kHz; Class AB; Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 180 Wrms @8 ohm, 300 Wrms @4 ohm, 450 Wrms @2 ohm
 600 Wrms @Bridge 8 ohm, 900 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 461 x 88 mm, 2U
 N.W. : 19.8 kg
 G.W. : 21.5 kg

**XL-1200**ราคา **16,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x650W

รหัส 885011710546

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 40 kHz
 DAMPING FACTOR : > 200 @8 ohm 1 kHz; Class AB; Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 240 Wrms @8 ohm, 430 Wrms @4 ohm, 650 Wrms @2 ohm
 780 Wrms @Bridge 8 ohm, 1200 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 489 x 133 mm, 3U
 N.W. : 30.2 kg
 G.W. : 31.8 kg

**XL-1500**ราคา **17,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x750W

รหัส 885011710552

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 40 kHz
 DAMPING FACTOR : > 250 @ 8 ohm 1 kHz; Class AB; Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 300 Wrms @8 ohm, 500 Wrms @4 ohm, 750 Wrms @2 ohm
 1000 Wrms @Bridge 8 ohm, 1500 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 487.5 x 133 mm, 3U
 N.W. : 35.4 kg
 G.W. : 36 kg

**XL-1800**ราคา **19,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x950W

รหัส 885011710558

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 40 kHz
 DAMPING FACTOR : > 250 @8 ohm 1 kHz; Class AB; Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 375 Wrms @8 ohm, 600 Wrms @4 ohm, 950 Wrms @2 ohm
 1200 Wrms @Bridge 8 ohm, 1900 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 487.5 x 133 mm, 3U
 N.W. : 38.2 kg
 G.W. : 39 kg

**XL-2200**ราคา **22,000** /เครื่อง

POWER AMPLIFIER 2x1100W

รหัส 885011710563

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 40 kHz
 DAMPING FACTOR : > 250 @8 ohm 1 kHz; Class AB; Transformer
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 420 Wrms @8 ohm, 750 Wrms @4 ohm, 1100 Wrms @2 ohm
 1500 Wrms @Bridge 8 ohm, 2300 Wrms @Bridge 4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 487.5 x 133 mm, 3U
 N.W. : 41.2 kg
 G.W. : 42 kg

**DPA-1000**ราคา **11,000** /เครื่อง

DIGITAL AMPLIFIER 2x500W

รหัส 885011711271

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 HUM & NOISE : > -45 dB; Class D; Switching
 SENSITIVITY : 0 dBu (0.775 Vrms)
 OUTPUT POWER : 250 Wrms @8 ohm, 500 Wrms @4 ohm
 900 Wrms @Bridge 8 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 322 x 44 mm, 1U
 N.W. : 5.8 kg
 G.W. : 6.9 kg

**LA-250**ราคา **9,800** /เครื่อง

LINE MATCHING AMPLIFIER 250W

รหัส 885011715302

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 15 kHz
 HPF : 200 Hz - 15 kHz
 OUTPUT POWER : 250 Wrms @4 ohm, 100 V, 200 V
 INPUT : 1 LINE, 1 MIC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 380 x 88 mm, 2U
 N.W. : 16.6 kg
 G.W. : 18.5 kg

**LA-500**ราคา **13,500** /เครื่อง

LINE MATCHING AMPLIFIER 500W

รหัส 885011715305

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 15 kHz
 HPF : 200 Hz - 15 kHz
 OUTPUT POWER : 500 Wrms @4 ohm, 100 V, 200 V
 INPUT : 1 LINE, 1 MIC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 468 x 133 mm, 3U
 N.W. : 28.9 kg
 G.W. : 31 kg

**LA-1000**ราคา **16,500** /เครื่อง

LINE MATCHING AMPLIFIER 1000W

รหัส 885011715310

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 15 kHz
 HPF : 200 Hz - 15 kHz
 OUTPUT POWER : 1000 Wrms @4 ohm, 100 V, 200 V
 INPUT : 1 LINE, 1 MIC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 468 x 133 mm, 3U
 N.W. : 38.8 kg
 G.W. : 40.7 kg





LA-1500

ราคา **21,000** /เครื่อง

LINE MATCHING AMPLIFIER 1500W

รหัส 885011715315

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 15 kHz
 HPF : 200 Hz - 15 kHz
 OUTPUT POWER : 1500 Wrms @4 ohm, 100 V, 200 V
 INPUT : 1 LINE, 1 MIC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 508 x 133 mm, 3U
 N.W. : 43.1 kg
 G.W. : 44.8 kg



LA-2000

ราคา **23,500** /เครื่อง

LINE MATCHING AMPLIFIER 2000W

รหัส 885011715320

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 15 kHz
 HPF : 200 Hz - 15 kHz
 OUTPUT POWER : 2000 Wrms @4 ohm, 100 V, 200 V
 INPUT : 1 LINE, 1 MIC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 508 x 133 mm, 3U
 N.W. : 50.2 kg
 G.W. : 52.1 kg



FET-250 II

ราคา **8,500** /เครื่อง

POWER MIXER 275W

รหัส 885011710111

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 15 Hz - 25 kHz
 FUNCTION : 3 MIC, 2 AUX; 2 EQ/CH, Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 110 Wrms @8 ohm, 190 Wrms @4 ohm, 275 Wrms @2 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 357 x 133 mm, 3U
 N.W. : 17 kg
 G.W. : 18 kg



FET-350 II

ราคา **12,500** /เครื่อง

POWER MIXER 350W

รหัส 885011710113

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; 2 EQ/CH, Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 140 Wrms @8 ohm, 230 Wrms @4 ohm, 350 Wrms @2 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 445 x 177 mm, 4U
 N.W. : 20 kg
 G.W. : 22 kg



FET-550 II

ราคา **15,000** /เครื่อง

POWER MIXER 550W

รหัส 885011710115

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; 2 EQ/CH, Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 290 Wrms @8 ohm, 470 Wrms @4 ohm, 550 Wrms @2 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 445 x 177 mm, 4U
 N.W. : 23.2 kg
 G.W. : 25.4 kg



TA-460

ราคา **10,500** /เครื่อง

POWER MIXER + Echo + Auto Mute 660W

รหัส 885011710434

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 40 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX, 1 TAPE; 2 EQ/CH, Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 260 Wrms @8 ohm, 460 Wrms @4 ohm, 660 Wrms @2 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 416 x 133 mm, 3U
 N.W. : 18.6 kg
 G.W. : 19 kg



TA-660

ราคา **12,000** /เครื่อง

POWER MIXER + Echo + Auto Mute 950W

รหัส 885011710436

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 40 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX, 1 TAPE; 2 EQ/CH, Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 370 Wrms @8 ohm, 660 Wrms @4 ohm, 950 Wrms @2 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 416 x 133 mm, 3U
 N.W. : 20 kg
 G.W. : 21.2 kg



FL-575

ราคา **14,000** /เครื่อง

POWER MIXER + Echo 510W

รหัส 885011710271

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; 3 EQ/CH, Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 310 Wrms @8 ohm, 510 Wrms @4 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 445 x 177 mm, 4U
 N.W. : 24 kg
 G.W. : 26.4 kg



MFC-1000 II

ราคา **17,500** /เครื่อง

POWER MIXER 1000W

รหัส 885011710249

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; 2 EQ/CH, Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 700 Wrms @4 ohm, 1000 Wrms @2 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 406 x 178 mm, 4U
 N.W. : 26.8 kg
 G.W. : 30 kg



MFC-1500

ราคา **21,500** /เครื่อง

POWER MIXER 1467W

รหัส 885011713335

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; 2 EQ/CH, Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 1000 Wrms @4 ohm, 1467 Wrms @2 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 406 x 178 mm, 4U
 N.W. : 30.2 kg
 G.W. : 34.4 kg



MFD-550 MP3

ราคา **14,000** /เครื่อง

POWER MIXER MOSFET 550W

รหัส 885011716262

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : MIC : 20 Hz - 36 kHz, LINE : 20 Hz - 42 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; 3 EQ/CH, Low, Mid, High, Master, Bluetooth/USB MP3
 OUTPUT POWER : 550 Wrms @4 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 486 x 176 mm, 4U
 N.W. : 24.8 kg
 G.W. : 26.5 kg



MFD-750 MP3

ราคา **16,000** /เครื่อง

POWER MIXER MOSFET 650W

รหัส 885011716266

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : MIC : 20 Hz - 36 kHz, LINE : 20 Hz - 42 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; 3 EQ/CH, Low, Mid, High, Master, Bluetooth/USB MP3
 OUTPUT POWER : 650 Wrms @4 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 486 x 176 mm, 4U
 N.W. : 27.8 kg
 G.W. : 29.4 kg



**LDA-100**ราคา **6,100** /เครื่อง

POWER MIXER AC/DC 100W (Line)

รหัส 885011716101

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 35 Hz - 18 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; Low, High, Master
 OUTPUT POWER : 100 Wrms @4-8-16 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz, 12 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 380 x 88 mm, 2U
 N.W. : 10.2 kg
 G.W. : 11.2 kg

**LDA-300**ราคา **8,900** /เครื่อง

POWER MIXER AC/DC 250W (Line)

รหัส 885011716105

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 35 Hz - 18 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 250 Wrms @4-8-16 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz, 12 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 455 x 133 mm, 3U
 N.W. : 20.5 kg
 G.W. : 21.8 kg

**LDA-400**ราคา **9,800** /เครื่อง

POWER MIXER AC/DC 400W (Line)

รหัส 885011716107

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 10 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 400 Wrms @4-8-16 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz, 24 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 455 x 133 mm, 3U
 N.W. : 22 kg
 G.W. : 24 kg

**LDA-550**ราคา **11,500** /เครื่อง

POWER MIXER AC/DC 550W (Line)

รหัส 885011716110

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 10 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 550 Wrms @4-8-16 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz, 24 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 455 x 133 mm, 3U
 N.W. : 27 kg
 G.W. : 29 kg

**LDM-550**ราคา **11,500** /เครื่อง

POWER MIXER AC/DC 550W (Line)

รหัส 885011716159

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 10 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; 3 EQ/CH, Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 550 Wrms @4-8-16 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz, 24 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 455 x 133 mm, 3U
 N.W. : 28 kg
 G.W. : 30 kg

**LDM-800**ราคา **14,000** /เครื่อง

POWER MIXER AC/DC 800W (Line)

รหัส 885011716164

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 10 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; 3 EQ/CH, Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 800 Wrms @4-8-16 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz, 24 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 455 x 133 mm, 3U
 N.W. : 29.2 kg
 G.W. : 32 kg

**LDM-1000**ราคา **16,000** /เครื่อง

POWER MIXER AC/DC 1000W (Line)

รหัส 885011716167

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 10 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; 3 EQ/CH, Low, Mid, High, Master
 OUTPUT POWER : 1000 Wrms @4-8-16 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz, 24 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 455 x 133 mm, 3U
 N.W. : 34.8 kg
 G.W. : 36 kg

**PMD-150MP3**ราคา **7,300** /เครื่อง

POWER MIXER AC/DC 150W (Line)

รหัส 885011713701

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : LINE; 55 Hz - 20 kHz, HORN; 150 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; Low, Mid, High, Master, FM/MP3 Player USB SD Card/
 Bluetooth
 OUTPUT POWER : 150 Wrms @4-16 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz, 12 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 380 x 88 mm, 2U
 N.W. : 12.2 kg
 G.W. : 13.6 kg

**PMD-250MP3**ราคา **10,000** /เครื่อง

POWER MIXER AC/DC 250W (Line)

รหัส 885011713702

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : LINE; 55 Hz - 20 kHz, HORN; 150 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; Low, Mid, High, Master, FM/MP3 Player USB SD Card/
 Bluetooth
 OUTPUT POWER : 250 Wrms @4-16 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz, 12 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 443 x 133 mm, 3U
 N.W. : 20.6 kg
 G.W. : 22.3 kg

**PMD-350MP3**ราคา **11,000** /เครื่อง

POWER MIXER AC/DC 350W (Line)

รหัส 885011713703

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : LINE; 55 Hz - 20 kHz, HORN; 150 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; Low, Mid, High, Master, FM/MP3 Player USB SD Card/
 Bluetooth
 OUTPUT POWER : 350 Wrms @4-16 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz, 24 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 443 x 133 mm, 3U
 N.W. : 21.4 kg
 G.W. : 23.2 kg

**PMD-550MP3**ราคา **12,500** /เครื่อง

POWER MIXER AC/DC 550W (Line)

รหัส 885011713705

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : LINE; 55 Hz - 12 kHz, HORN; 150 Hz - 12 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; Low, Mid, High, Master, FM/MP3 Player USB SD Card/
 Bluetooth
 OUTPUT POWER : 550 Wrms @4-16 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz, 24 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 443 x 133 mm, 3U
 N.W. : 27 kg
 G.W. : 28.7 kg

**PMD-1000MP3**ราคา **16,500** /เครื่อง

POWER MIXER AC/DC 1000W (Line)

รหัส 885011713709

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : LINE; 50 Hz - 11 kHz, HORN; 150 Hz - 11 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX; Low, Mid, High, Master, FM/MP3 Player USB SD Card/
 Bluetooth
 OUTPUT POWER : 1000 Wrms @4-16 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz, 24 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 443 x 133 mm, 3U
 N.W. : 34.2 kg
 G.W. : 36.1 kg





TM-250Z MP3 ราคา **8,500** /เครื่อง

POWER MIXER 250W (Line+Zone) รหัส 885011716521

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 2 AUX/MIC 1 Auto Priority, 4 Zone, Bass, Treble, Master, USB MP3/Bluetooth/REC
 OUTPUT POWER : 250 Wrms @4 ohm, 70 V, 100 V
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 432 x 373 x 85 mm, 2U
 N.W. : 13 kg
 G.W. : 13.8 kg



KA-100B ราคา **4,500** /เครื่อง

KARAOKE AMPLIFIER 2x70W รหัส 885011700607

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 2 MIC, 3 AUX, Low, High, Echo, Master
 OUTPUT POWER : 50 Wrms @8 ohm, 70 Wrms @4 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 432 x 304 x 88 mm, 2U
 N.W. : 7.2 kg
 G.W. : 7.8 kg



KA-300B ราคา **6,900** /เครื่อง

KARAOKE AMPLIFIER 2x150W รหัส 885011700615

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 3 MIC, 3 AUX/Selectable, Low, High, Echo, Master, Sub Out
 OUTPUT POWER : 100 Wrms @8 ohm, 150 Wrms @4 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 432 x 304 x 88 mm, 2U
 N.W. : 10.7 kg
 G.W. : 12 kg



KSA-300MP3 ราคา **7,900** /เครื่อง

KARAOKE AMPLIFIER 2x250W รหัส 885011700675

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 3 AUX/Selectable, Bass, Mid, Treble, Echo, Master, Sub Out
 FM/MP3 Player USB SD Card/Bluetooth
 OUTPUT POWER : 150 Wrms @8 ohm, 250 Wrms @4 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 435 x 460 x 132 mm, 3U
 N.W. : 17.4 kg
 G.W. : 19 kg



KSA-550MP3 ราคา **12,500** /เครื่อง

KARAOKE AMPLIFIER 2x450W รหัส 885011700678

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : 4 MIC, 3 AUX/Selectable, Bass, Mid, Treble, Echo, Master, Sub Out
 FM/MP3 Player USB SD Card/Bluetooth
 OUTPUT POWER : 250 Wrms @8 ohm, 450 Wrms @4 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 435 x 460 x 132 mm, 3U
 N.W. : 19.4 kg
 G.W. : 21 kg



CK-001BT ราคา **3,500** /เครื่อง

KARAOKE PRE AMPLIFIER รหัส 885011712905

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 40 kHz; HUM & NOISE: < -74 dBu;
 THD+N: < 0.003%
 FUNCTION : 2 MIC, Effect Echo Control, 4 Input Stereo, USB MP3, Bluetooth, Sub Out, Rec Out
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 162 x 44 mm, 1U
 N.W. : 2.4 kg
 G.W. : 2.6 kg



IA-100 [MP3] ราคา **6,000** /เครื่อง

INTEGRATED AMPLIFIER 2x70W รหัส 885011715070

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 22 Hz - 60 kHz
 FUNCTION : 1 AUX, Bass, Treble, Master, FM/MP3 Player USB SD Card/Bluetooth
 OUTPUT POWER : 50 Wrms x 2 @8 ohm, 70 Wrms x 2 @4 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 432 x 240 x 80 mm, 2U
 N.W. : 7.6 kg
 G.W. : 8.5 kg



SUB-2000 ราคา **8,900** /เครื่อง

ACTIVE SUBWOOFER รหัส 885011701410

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" Subwoofer Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 40 Hz - 180 Hz
 OUTPUT POWER : 230 Wrms @4 ohm
 VARIABLE PHASE CONTROL : 0 - 180 Degree
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 378 x 400 x 466 mm
 N.W. : 23.3 kg
 G.W. : 25 kg

TI-30 ราคา **2,100** /เครื่อง

TEACHING AMPLIFIER 40W รหัส 885011713130

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : MIC : 30 Hz - 27 kHz, CD/TAPE : 12 Hz - 40 kHz
 FUNCTION : 2 MIC, 2 AUX, 1 REC, 1 Tone Control
 OUTPUT POWER : 30 Wrms @8 ohm, 40 Wrms @4 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 270 x 183 x 72 mm
 N.W. : 2.9 kg
 G.W. : 3.2 kg



TI-303 [MP3] ราคา **2,900** /เครื่อง

TEACHING AMPLIFIER 40W รหัส 885011713134

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 25 Hz - 20 kHz (MIC, AUX)
 FUNCTION : 2 MIC, 2 AUX, 1 REC, Low, Mid, High, Master, USB MP3, Bluetooth
 OUTPUT POWER : 30 Wrms @8 ohm, 40 Wrms @4 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 270 x 183 x 71 mm
 N.W. : 3 kg
 G.W. : 3.3 kg



TI-50 ราคา **2,600** /เครื่อง

TEACHING AMPLIFIER 60W รหัส 885011713150

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : MIC : 65 Hz - 27 kHz, CD/TAPE : 55 Hz - 42 kHz
 FUNCTION : 2 MIC, 2 AUX, 1 REC, 1 Tone Control
 OUTPUT POWER : 45 Wrms @8 ohm, 60 Wrms @4 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 270 x 183 x 72 mm
 N.W. : 3.8 kg
 G.W. : 4.1 kg



TI-502 [MP3] ราคา **3,400** /เครื่อง

TEACHING AMPLIFIER 60W รหัส 885011713153

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 20 kHz (MIC, AUX)
 FUNCTION : 3 MIC, 2 AUX, 1 REC, Low, High, Master, USB MP3, Bluetooth
 OUTPUT POWER : 45 Wrms @8 ohm, 60 Wrms @4 ohm
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 270 x 183 x 72 mm
 N.W. : 4 kg
 G.W. : 4.2 kg



KARAOKE

TEACHING AMPLIFIER



TI-100W ราคา 4,900 /เครื่อง

TEACHING AMPLIFIER 110W รหัส 885011713110

SPECIFICATION
FREQUENCY RESPONSE: MIC : 100 Hz - 20 kHz, AUX : 20 Hz - 20 kHz,
BLUETOOTH : 60 Hz - 15 kHz, MP3 Player : 20 Hz - 15 kHz
FUNCTION : 3 MIC, 2 AUX, 1 REC, Bass, Treble, Master,
FM/MP3 Player USB SD Card/Bluetooth
OUTPUT POWER : 50 Wrms @8 ohm, 80 Wrms @4 ohm, 110 Wrms @2 ohm
POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 330 x 94 x 286 mm
N.W. : 5.4 kg G.W. : 6 kg



TI-120W ราคา 5,900 /เครื่อง

TEACHING AMPLIFIER 180W รหัส 885011713115

SPECIFICATION
FREQUENCY RESPONSE: MIC : 50 Hz - 20 kHz, AUX : 20 Hz - 20 kHz,
BLUETOOTH : 60 Hz - 15 kHz, MP3 Player : 20 Hz - 15 kHz
FUNCTION : 3 MIC, Phantom Switch, 2 AUX; Priority Switch, 1 REC, Bass, Mid,
Treble, Master, FM/MP3 Player USB SD Card/Bluetooth
OUTPUT POWER : 85 Wrms @8 ohm, 135 Wrms @4 ohm, 180 Wrms @2 ohm
POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 330 x 130 x 319 mm
N.W. : 5.7 kg G.W. : 6.6 kg



CVA-30MP3 ราคา 2,400 /เครื่อง

TEACHING AMPLIFIER 30W รหัส 885011713120

SPECIFICATION
FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 20 kHz (MIC, AUX)
FUNCTION : 2 MIC, 1 AUX, Low, High, Master, USB MP3/Bluetooth
OUTPUT POWER : 30 Wrms @8 ohm
POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 250 x 255 x 65 mm
N.W. : 3.5 kg
G.W. : 3.8 kg



CPA-902MP3 ราคา 2,700 /เครื่อง

CAR AMPLIFIER 60W รหัส 885011712323

SPECIFICATION
FREQUENCY RESPONSE : 250 Hz - 10 kHz (MIC, AUX)
FUNCTION : 2 MIC, 1 AUX, USB MP3/Bluetooth
OUTPUT POWER : 60 Wrms @8 ohm
POWER REQUIREMENT : 12 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 200 x 202 x 60 mm
N.W. : 2.6 kg
G.W. : 2.8 kg



CA-150 ราคา 2,900 /เครื่อง

CAR AMPLIFIER 100W รหัส 885011712352

SPECIFICATION
FREQUENCY RESPONSE : MIC : 100 Hz - 15 kHz, AUX : 35 Hz - 25 kHz
FUNCTION : 2 MIC, 1 AUX
OUTPUT POWER : 100 Wrms @8 ohm
POWER REQUIREMENT : 12 - 15 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 200 x 182 x 88 mm
N.W. : 4 kg
G.W. : 4.5 kg



CPA-150BT ราคา 5,100 /เครื่อง

CAR AMPLIFIER 150W รหัส 885011712330

SPECIFICATION
FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 10 kHz
HUM & NOISE : < -45 dBu; Class AB
FUNCTION : 2 MIC, 1 AUX, Bass, Treble, 1 Line Output, Auto Mute,
USB MP3/Bluetooth/REC
OUTPUT POWER : 150 Wrms @4 ohm
POWER REQUIREMENT : 12 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 240 x 252 x 90 mm
N.W. : 5.5 kg; G.W. : 6 kg



CPA-250BT ราคา 5,500 /เครื่อง

CAR AMPLIFIER 250W รหัส 885011712333

SPECIFICATION
FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 18 kHz
HUM & NOISE : < -51 dBu; Class D; Converter
FUNCTION : 2 MIC, 1 AUX, Bass, Treble, 1 Line Output, Auto Mute,
USB MP3/Bluetooth/REC
OUTPUT POWER : 250 Wrms @4 ohm
POWER REQUIREMENT : 12 VAC
DIMENSIONS (WxDxH) : 240 x 252 x 90 mm
N.W. : 3.2 kg; G.W. : 3.7 kg



MU-802S MP3 ราคา 6,400 /เครื่อง

STEREO MIXER 4 MONO 2ST รหัส 885011711721

SPECIFICATION
SYSTEM : 8 Channel Mixer with Digital Echo
FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz; INPUT: 4 Mic/Line + 2 Line Stereo
FUNCTION : 3 Band EQ, Digital Echo, FM/MP3 Player USB SD Card/Bluetooth
POWER REQUIREMENT : AC Adapter 220V to 18V
DIMENSIONS (WxDxH) : 288 x 346 x 68 mm
N.W. : 4.3 kg
G.W. : 5.2 kg



MU-1203S MP3 ราคา 7,400 /เครื่อง

STEREO MIXER 6 MONO 3ST รหัส 885011711739

SPECIFICATION
SYSTEM : 12 Channel Mixer with Digital Echo
FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz; INPUT: 6 Mic/Line + 3 Line Stereo
FUNCTION : 3 Band EQ, Digital Echo, FM/MP3 Player USB SD Card/Bluetooth
POWER REQUIREMENT : AC Adapter 220V to 18V
DIMENSIONS (WxDxH) : 372 x 346 x 68 mm
N.W. : 5.1 kg
G.W. : 5.8 kg



MC-10 ราคา 3,600 /เครื่อง

MIXER MICROPHONE 10 CHANNEL รหัส 885011711441

SPECIFICATION
SYSTEM : 10 Channel Microphone Mixer
FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
FUNCTION : 10 MIC (XLR - Balanced), 1 AUX/Phantom 48V, Master 2 EQ
POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 175 x 44 mm, 1U
N.W. : 3 kg
G.W. : 3.2 kg



GE-131PRO ราคา 2,400 /เครื่อง

MONO GRAPHICS EQUALIZER 1x31 รหัส 885011713051

SPECIFICATION
SYSTEM : 31 Band Mono (1/3 Octave) Constant-Q
FREQUENCY RESPONSE : 5 Hz - 40 kHz
SLIDER TRAVEL : 20 mm +/- 12 dB
POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 170 x 44 mm, 1U
N.W. : 1.9 kg
G.W. : 2.4 kg



GE-215 PRO ราคา 2,400 /เครื่อง

STEREO GRAPHICS EQUALIZER 2x15 รหัส 885011713066

SPECIFICATION
SYSTEM : 15 Band Stereo (2/3 Octave)
FREQUENCY RESPONSE : 5 Hz - 40 kHz
SLIDER TRAVEL : 20 mm +/- 12 dB
POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 154 x 44 mm, 1U
N.W. : 2 kg
G.W. : 2.2 kg





GQ-215L ราคา **4,700** /เครื่อง

STEREO GRAPHICS EQUALIZER 2x15 รหัส 885011713016

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15 Band Stereo (2/3 Octave) Constant - Q
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 SLIDER TRAVEL : 45 mm, Range: +/- 15 dB or +/- 7.5 dB
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 160 x 88 mm, 2U
 N.W. : 3 kg
 G.W. : 3.3 kg



GQ-131L ราคา **4,700** /เครื่อง

MONO GRAPHICS EQUALIZER 1x31 รหัส 885011713004


SPECIFICATION
 SYSTEM : 31 Band Mono (1/3 Octave) Constant-Q
 FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 40 kHz
 SLIDER TRAVEL : 45 mm, Range: +/- 15 dB or +/- 7.5 dB
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 160 x 88 mm, 2U
 N.W. : 3 kg
 G.W. : 3.3 kg



GQ-231L ราคา **7,500** /เครื่อง

STEREO GRAPHICS EQUALIZER 2x31 รหัส 885011713032

SPECIFICATION
 SYSTEM : 31 Band Stereo (1/3 Octave) Constant-Q
 FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 40 kHz
 SLIDER TRAVEL : 45 mm, Range: +/- 15 dB or +/- 7.5 dB
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 160 x 130 mm, 3U
 N.W. : 5.4 kg
 G.W. : 5.8 kg



CONTROL-5 ราคา **1,200** /เครื่อง

EQUALIZER 2x10 รหัส 885011711150

SPECIFICATION
 SYSTEM : 10 Band Stereo Equalizer Fix Frequency
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 79 x 44 mm, 1U
 N.W. : 1 kg
 G.W. : 1.4 kg



EN-223 ราคา **3,900** /เครื่อง

CROSSOVER 2 WAY STEREO / 3 WAY MONO รหัส 885011711023

SPECIFICATION
 SYSTEM : 2 Way Stereo/3 Way Mono
 INPUT : 1/4" TRS/XLR_Bal/Unbal; OUTPUT : 1/4" TRS/XLR_Bal/Unbal
 CROSS : Low / Mid; 46 Hz - 950 Hz, Mid / High; 460 Hz - 9.5 kHz
 FILTER TYPE : Linkwitz-Riley 24 dB/Octave
 BANDWIDTH : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.5 dB)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 158 x 44 mm, 1U
 N.W. : 2.4 kg
 G.W. : 3 kg



EN-234 ราคา **4,500** /เครื่อง

CROSSOVER 2/3 WAY STEREO / 4 WAY MONO รหัส 885011711034

SPECIFICATION
 SYSTEM : 2/3 Way Stereo / 4 Way Mono
 INPUT : 1/4" TRS/XLR_Bal/Unbal; OUTPUT : 1/4" TRS/XLR_Bal/Unbal
 CROSS : Low/Mid; 50 Hz - 900 Hz, Mid/High; 500 Hz - 9 kHz
 FILTER TYPE : Linkwitz-Riley 24 dB/Octave
 BANDWIDTH : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.5 dB)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 175 x 44 mm, 1U
 N.W. : 2.6 kg
 G.W. : 3.3 kg



DSL-10 ราคา **5,800** /เครื่อง

SELECTOR SWITCH รหัส 885011712210

SPECIFICATION
 FUNCTION : 4 Mode : Single, Dual, Mix, Choose; 2 Zone: Free, Track Zone
 All on, All off, Reset; Bi-Direction: A-B Input, 1-10 Output
 INPUT : 2 CH
 OUTPUT : 1-10 Relay Contact 10 x 10 AMP
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 223 x 88 mm, 2U
 N.W. : 4.8 kg
 G.W. : 5.4 kg



DA-408 ราคา **5,000** /เครื่อง

DISTRIBUTION AMPLIFIER 4 IN 8 OUT รหัส 885011715148

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 FUNCTION : Input 4 Channel/XLR Female 3 - Pin, Output 8 Channel/XLR Male 3 - Pin
 GAIN LEVEL : Input/Output; -15 dB to +6 dB
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 178 x 44 mm, 1U
 N.W. : 2.6 kg
 G.W. : 3.2 kg



LB-202 ราคา **1,800** /เครื่อง

LINE BALANCED AMPLIFIER รหัส 885011716320

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 HUM & NOISE : < -95dBu @ 20 Hz - 20 kHz
 CONNECTORS : 3-Pin XLR-Type
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 206.6 x 160 x 44 mm
 N.W. : 1.4 kg
 G.W. : 1.6 kg



PP-2 ราคา **1,200** /เครื่อง

PHANTOM POWER SUPPLY 48V รหัส 885011712700

SPECIFICATION
 SYSTEM : Phantom Power Supply 48 VDC
 INPUT MIC : 1, 2 CH; XLR Female
 OUTPUT MIC : 1, 2 CH; XLR Male
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 163 x 141 x 50 mm
 N.W. : 0.9 kg
 G.W. : 1 kg



HP-15 ราคา **1,400** /เครื่อง

HEAD PHONE AMPLIFIER รหัส 885011714515

SPECIFICATION
 SYSTEM : Head Phone Amplifier 15 CH
 INPUT GAIN : 47 dB
 OUTPUT POWER : 18 mW
 THD : < 6% @ 1 kHz
 POWER REQUIREMENT : 9 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 196 x 128 x 55 mm
 N.W. : 0.8 kg
 G.W. : 1.4 kg



NPE บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
 โรงงานผลิตเครื่องเสียงและงานโลหะภัณฑ์

ISO 9001 Certified THAILAND
 Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.



PT-6 [MP3] ราคา **2,500** /ใบ

ชุดลำโพงช่วยสอน 6" 2 Way + Amp 10W รหัส 885011712486

SPECIFICATION
 SYSTEM : 6.5" Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 12 kHz
 OUTPUT POWER : 10 Wrms/40 W peak @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB
 INPUT : 1 MIC, 2 AUX, Master 2 EQ (Bass, Treble) OUTPUT : 1 Rec (Phone/TRS)
 FUNCTION : USB MP3 with Dynamic Microphone
 DIMENSIONS (WxDxH) : 200 x 160 x 250 mm
 N.W. : 3.8 kg G.W. : 4 kg



PT-300A [MP3] ราคา **6,800** /ใบ

ชุดลำโพงช่วยสอน 12" 2 Way + Amp 65W รหัส 885011712484

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" Full Range Wooden Speaker (Woofer 12" Tweeter 3")
 FREQUENCY RESPONSE : 15 Hz - 15 kHz
 OUTPUT POWER : 65 Wrms/520 W peak @8 ohm
 INPUT : 2 MIC, 2 AUX, Master 2 EQ (Bass, Treble)
 OUTPUT : 1 Rec (RCA)
 FUNCTION : LCD DISPLAY/FM/MP3 Player USB SD Card/Bluetooth
 DIMENSIONS (WxDxH) : 380 x 375 x 585 mm
 N.W. : 18.2 kg G.W. : 20.2 kg



MK-12BAT ราคา **7,900** /ใบ

ชุดลำโพงพลาสติกอเนกประสงค์ 12" 2 Way + Amp 300W รหัส 885011712435

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 60 Hz - 20 kHz
 OUTPUT POWER : 300 W peak @4 ohm SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
 FUNCTION : 2 VHF Wireless Mic (Handheld), LCD DISPLAY FM/MP3 Player
 USB SD Card/Bluetooth BATTERY : DC 12 VDC 7 AH
 TRANSDUCERS : HIGH 1" VC 25 mm / 1", LOW 12" VC 38 mm / 1.5"
 DIMENSIONS (WxDxH) : 405 x 330 x 580 mm
 N.W. : 14.3 kg G.W. : 16.5 kg



MK-15BAT ราคา **8,900** /ใบ

ชุดลำโพงพลาสติกอเนกประสงค์ 15" 2 Way + Amp 500W รหัส 885011712438

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 20 kHz
 OUTPUT POWER : 500 W peak @4 ohm SENSITIVITY (1W/1m) : 100 dB
 FUNCTION : 2 VHF Wireless Mic (Handheld), LCD DISPLAY FM/MP3 Player
 USB SD Card/Bluetooth BATTERY : DC 12 VDC 9 AH
 TRANSDUCERS : HIGH 1.35" VC 34 mm / 1.35", LOW 15" VC 50 mm / 2"
 DIMENSIONS (WxDxH) : 481 x 410 x 690 mm
 N.W. : 21.2 kg G.W. : 24.3 kg



QU-15BAT ราคา **8,400** /ใบ

ชุดลำโพงพลาสติกอเนกประสงค์ 15" 2 Way + Amp 400W รหัส 885011712447

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 60 Hz - 18 kHz
 OUTPUT POWER : 400 W peak @4 ohm SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
 FUNCTION : 2 VHF Wireless Mic (Handheld), LCD DISPLAY FM/MP3 Player
 USB SD Card/Bluetooth BATTERY : DC 12 VDC 9 AH
 TRANSDUCERS : HIGH 1" VC 25 mm / 1", LOW 15" VC 50 mm / 2"
 DIMENSIONS (WxDxH) : 425 x 350 x 660 mm
 N.W. : 15.4 kg G.W. : 17.4 kg



MD-602Y ราคา **6,500** /ใบ

ชุดลำโพง 6.5" x 2 2 Way 320W รหัส 885011740362

SPECIFICATION
 SYSTEM : Dual 6.5" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 135 Hz - 16 kHz
 HANDLING POWER : 160 Wrms/320 W Music Program @4 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 92 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 90 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 34 mm, LOW 2 x 6.5"VC 38 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 220 x 275 x 550 mm
 N.W. : 9.8 kg G.W. : 10.8 kg



EMI-602AA ราคา **10,000** /ใบ

ชุดลำโพง 6.5" x 2 2 Way 400W รหัส 885011741770

SPECIFICATION
 SYSTEM : Dual 6.5" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 150 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 200 Wrms/400 W Music Program @4 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 94 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 90 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 33 mm, LOW 2 x 6.5"VC 38 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 220 x 275 x 550 mm
 N.W. : 12.2 kg G.W. : 13.1 kg



EMI-602AB ราคา **10,000** /ใบ

ชุดลำโพง 6.5" x 2 2 Way 400W รหัส 885011741771

SPECIFICATION
 SYSTEM : Dual 6.5" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 150 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 200 Wrms/400 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 96 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 90 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" / VC 33 mm, LOW 2 x 6.5" / VC 38 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 220 x 275 x 550 mm
 N.W. : 12.1 kg G.W. : 13 kg



EMI-208YH II ราคา **6,500** /ใบ

ชุดลำโพง 8" 2 Way 250W รหัส 885011741741

SPECIFICATION
 SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 55 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 125 Wrms / 250 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 94 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 90 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" / VC 33 mm, LOW 8" / VC 38 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 268 x 278 x 420 mm
 N.W. : 9.3 kg G.W. : 10.4 kg



EMI-209YH II ราคา **6,500** /ใบ

ชุดลำโพง 8" 2 Way 450W รหัส 885011741754

SPECIFICATION
 SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 55 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 225 Wrms / 450 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 90 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" / VC 33 mm, LOW 8" / VC 51 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 268 x 278 x 420 mm
 N.W. : 10.5 kg G.W. : 11.6 kg



EMI-209YH II [W] ราคา **6,500** /ใบ

ชุดลำโพง 8" 2 Way 450W รหัส 885011741755

SPECIFICATION
 SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 55 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 225 Wrms / 450 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 90 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" / VC 33 mm, LOW 8" / VC 51 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 268 x 278 x 420 mm
 N.W. : 10.6 kg G.W. : 11.7 kg





EMI-110 ราคา **8,300** /ใบ

ตู้ลำโพง 10" 2 Way 700W รหัส 885011741710

SPECIFICATION
 SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 65 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 350 Wrms/700 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 90 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 33 mm, LOW 10"VC 64 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 330 x 336 x 530 mm
 N.W. : 15.7 kg G.W. : 17.3 kg



EMI-112 ราคา **9,300** /ใบ

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 800W รหัส 885011741712

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 60 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 400 Wrms/800 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 90 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 33 mm, LOW 12"VC 64 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 400 x 400 x 620 mm
 N.W. : 21.3 kg G.W. : 23.8 kg



EMI-112MM ราคา **12,000** /ใบ

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 800W รหัส 885011741714

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 55 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 400 Wrms/800 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
 DISPERSION (HxV) : 50-100 x 55 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 51 mm, LOW 12"VC 64 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 400 x 440 x 650 mm
 N.W. : 23.3 kg G.W. : 25.6 kg



EMI-115 ราคา **10,500** /ใบ

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 800W รหัส 885011741715

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 55 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 400 Wrms/800 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 100 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 90 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 33 mm, LOW 15"VC 64 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 450 x 450 x 725 mm
 N.W. : 25.3 kg G.W. : 28.1 kg



EMI-115MM ราคา **15,000** /ใบ

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 1000W รหัส 885011741716

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 500 Wrms/1000 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 100 dB
 DISPERSION (HxV) : 50-100 x 55 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 51 mm, LOW 15"VC 76 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 478 x 460 x 700 mm
 N.W. : 28.6 kg G.W. : 31.2 kg



EMI-335 ราคา **36,000** /ใบ

ตู้ลำโพง 15" 3 Way 2000W รหัส 885011741768

SPECIFICATION
 SYSTEM : Dual 15" 3 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 40 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : 1000 Wrms/2000 W Music Program @4 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 102 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 90 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 2 x 1"VC 51 mm, MID 2 x 6.5"VC 38 mm, LOW 15"VC 76 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 490 x 540 x 1,220 mm
 N.W. : 66.3 kg G.W. : 68.5 kg



BL-115 ราคา **5,200** /ใบ

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 600W รหัส 885011743311

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : 300 Wrms/600 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 99 dB
 TRANSDUCERS : HIGH 2"VC 72.2 mm, LOW 15"VC 63.5 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 490 x 475 x 750 mm
 N.W. : 30.3 kg G.W. : 32 kg



BL-215 ราคา **7,800** /ใบ

ตู้ลำโพง 15" x 2 2 Way 1200W รหัส 885011743321

SPECIFICATION
 SYSTEM : Dual 15" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 40 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : 600 Wrms/1200 W Music Program @4 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 102 dB
 TRANSDUCERS : HIGH x2 2"VC 72.2 mm, LOW x2 15"VC 63.5 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 490 x 475 x 1,150 mm
 N.W. : 48.2 kg G.W. : 50.3 kg



EPA-10 ราคา **5,600** /ใบ

ตู้ลำโพง 10" 2 Way 550W รหัส 885011743410

SPECIFICATION
 SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 65 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : 275 Wrms/550 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 90 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 51 mm, LOW 10"VC 63.5 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 316 x 297 x 515 mm
 N.W. : 13.6 kg G.W. : 14 kg



EPA-12 ราคา **6,400** /ใบ

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 600W รหัส 885011743412

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 60 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : 300 Wrms/600 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 99 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 40 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 44.4 mm, LOW 12"VC 63.5 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 395 x 390 x 625 mm
 N.W. : 20.9 kg G.W. : 21.5 kg



EPA-15 ราคา **7,400** /ใบ

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 600W รหัส 885011743415

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 55 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : 300 Wrms/600 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 99 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 40 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 44.4 mm, LOW 15"VC 63.5 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 485 x 435 x 745 mm
 N.W. : 25.3 kg G.W. : 26.9 kg



EPA-115C ราคา **13,000** /ใบ

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 900W รหัส 885011743425

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" 2Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : 450 Wrms/900 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
 DISPERSION (HxV) : 60 x 40 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 75 mm, LOW 15"VC 76.2 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 470 x 442 x 740 mm
 N.W. : 35.4 kg G.W. : 36.4 kg





EPA-315R ราคา **9,800** /ใบ

ตู้ลำโพง 15" 3 Way 600W รหัส 885011743432

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" 3 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 300 Wrms/600 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 99 dB
 DISPERSION (HxV) : 100 x 55 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" /VC 44.4 mm, MID 6.5" /VC 38 mm, LOW 15" /VC 63.5 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 470 x 480 x 750 mm
 N.W. : 31 kg G.W. : 32 kg



EPA-315L ราคา **9,800** /ใบ

ตู้ลำโพง 15" 3 Way 600W รหัส 885011743433

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" 3 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 300 Wrms/600 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 99 dB
 DISPERSION (HxV) : 100 x 55 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" /VC 44.4 mm, MID 6.5" /VC 38 mm, LOW 15" /VC 63.5 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 470 x 480 x 750 mm
 N.W. : 31 kg G.W. : 32 kg



CSP-108 ราคา **6,200** /ใบ

ตู้ลำโพง 8" 2 Way 200W รหัส 885011743910

SPECIFICATION
 SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 70 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 100 Wrms/200 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 94 dB
 DISPERSION (HxV) : 50 - 100 x 55 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" /VC 35 mm, LOW 8" /VC 45 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 250 x 285 x 475 mm
 N.W. : 10.4 kg G.W. : 12.2 kg



CSP-110 ราคา **7,300** /ใบ

ตู้ลำโพง 10" 2 Way 500W รหัส 885011743912

SPECIFICATION
 SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 60 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 250 Wrms/500 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB
 DISPERSION (HxV) : 50 - 100 x 55 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" /VC 35 mm, LOW 10" /VC 50 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 330 x 340 x 530 mm
 N.W. : 14.5 kg G.W. : 17 kg



CSP-112 ราคา **8,900** /ใบ

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 500W รหัส 885011743914

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 60 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 250 Wrms/500 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB
 DISPERSION (HxV) : 70 x 40 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" /VC 35 mm, LOW 12" /VC 64 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 400 x 455 x 670 mm
 N.W. : 22.6 kg G.W. : 26.2 kg



CSP-115 ราคา **11,000** /ใบ

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 500W รหัส 885011743917

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 60 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 250 Wrms/500 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB
 DISPERSION (HxV) : 70 x 40 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" /VC 35 mm, LOW 15" /VC 64 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 450 x 455 x 765 mm
 N.W. : 25.4 kg G.W. : 29 kg



CSP-112M ราคา **11,000** /ใบ

ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 12" 2 Way 500W รหัส 885011743924

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Monitor Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 60 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 250 Wrms/500 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB
 DISPERSION (HxV) : 50 - 100 x 55 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" /VC 44 mm, LOW 12" /VC 64 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 400 x 400 x 665 mm
 N.W. : 21 kg G.W. : 24.6 kg



CSA-108 ราคา **5,100** /ใบ

ตู้ลำโพง 8" 2 Way 200W รหัส 885011744108

SPECIFICATION
 SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 70 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 100 Wrms/200 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 94 dB
 DISPERSION (HxV) : 80 x 50 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" /VC 25 mm, LOW 8" /VC 45 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 275 x 275 x 440 mm
 N.W. : 10.6 kg G.W. : 11.8 kg



CSA-110 ราคา **5,800** /ใบ

ตู้ลำโพง 10" 2 Way 200W รหัส 885011744110

SPECIFICATION
 SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 70 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 100 Wrms/200 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 96 dB
 DISPERSION (HxV) : 80 x 50 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" /VC 25 mm, LOW 10" /VC 45 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 320 x 335 x 506 mm
 N.W. : 13.2 kg G.W. : 14.8 kg



CSA-112 ราคา **7,200** /ใบ

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 300W รหัส 885011744112

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 65 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 150 Wrms/300 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB
 DISPERSION (HxV) : 80 x 50 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" /VC 25 mm, LOW 12" /VC 50 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 375 x 427 x 600 mm
 N.W. : 19.4 kg G.W. : 21.6 kg



CSA-115 ราคา **7,900** /ใบ

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 300W รหัส 885011744115

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 60 Hz - 20 kHz
 HANDLING POWER : 150 Wrms/300 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 96 dB
 DISPERSION (HxV) : 80 x 50 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" /VC 25 mm, LOW 15" /VC 50 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 460 x 455 x 675 mm
 N.W. : 23.9 kg G.W. : 26.8 kg



LSP-110 ราคา **8,500** /ใบ

ตู้ลำโพง 10" 2 Way 500W รหัส 885011744410

SPECIFICATION
 SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 70 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : 250 Wrms/500 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 60 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1" /VC 44.4 mm, LOW 10" /VC 65 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 330 x 300 x 510 mm
 N.W. : 16.4 kg G.W. : 18 kg





LSP-112 ราคา **9,900** /ใบ

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 500W รหัส 885011744412

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : 250 Wrms/500 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 60 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 44.4 mm, LOW 12"VC 65 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 410 x 390 x 650 mm
 N.W. : 23.7 kg G.W. : 26.1 kg



LSP-115 ราคา **10,900** /ใบ

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 500W รหัส 885011744415

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : 250 Wrms/500 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
 DISPERSION (HxV) : 90 x 60 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 44.4 mm, LOW 15"VC 65 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 455 x 415 x 730 mm
 N.W. : 25.9 kg G.W. : 28.6 kg



CLA-112 ราคา **33,000** /ใบ

ตู้ลำโพง Line Array 12" 700W รหัส 885011744010


SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" 2 Way Line Array Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 60 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : HIGH 75 Wrms/150 W Music Program @8 ohm
 LOW 350 Wrms/700 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : HIGH 106.5 dB, LOW 94 dB
 DISPERSION (HxV) : 70 x 15 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 75 mm, LOW 12"VC 75 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 690 x 497 x 320 mm
 N.W. : 26.8 kg G.W. : 29.8 kg



NLA-112 ราคา **33,000** /ใบ

ตู้ลำโพง Line Array 12" 800W รหัส 885011743712

SPECIFICATION
 SYSTEM : 12" 2 Way Line Array Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 60 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : HIGH 100 Wrms/200 W Music Program @8 ohm
 LOW 450 Wrms/900 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : HIGH 111 dB, LOW 97 dB
 DISPERSION (HxV) : 70 x 15 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 1"VC 75 mm, LOW 12"VC 76 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 690 x 497 x 320 mm
 N.W. : 30.8 kg G.W. : 33.8 kg

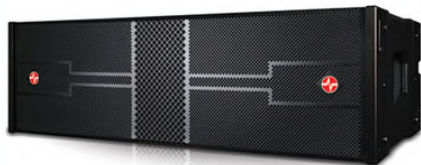

MLA-3212 ราคา **85,000** /ใบ

ตู้ลำโพง Line Array 12" 900W รหัส 885011742952

SPECIFICATION
 SYSTEM : Dual 12" 3 Way Line Array Speaker
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 18 kHz
 HANDLING POWER : HIGH 200 W(AES)/400 W Music Program @16 ohm
 MID 300 Wrms/600 W Music Program @8 ohm
 LOW 2 x 400 Wrms/800 W Music Program @2 x 8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : HIGH 110.9 dB, MID 98 dB, LOW 103.5 dB
 DISPERSION (HxV) : 110 x 10 degree
 TRANSDUCERS : HIGH 2 x 1.4"VC 76 mm, MID 4 x 6.5"VC 38 mm, LOW 2 x 12"VC 76 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 1,200 x 485 x 355 mm
 N.W. : 63.4 kg G.W. : 95.8 kg



**หมายเหตุ : Gross Weight อยากรับสินค้านี้ควรดู Rack ไม้ด้วย



TURBO-18PS ราคา **13,500** /ใบ

ตู้ลำโพง Subwoofer 18" 3600W รหัส 885011744508

SPECIFICATION
 SYSTEM : 18" Band Pass Turbo Subwoofer
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 165 kHz
 HANDLING POWER : 1800 Wrms/3600 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 99 dB
 TRANSDUCERS : LOW 18"VC 114 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 575 x 725 x 610 mm
 N.W. : 57.5 kg
 G.W. : 58.7 kg



X-15 ราคา **9,000** /ใบ

ตู้ลำโพง Subwoofer 15" 1000W รหัส 885011742215

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" Band Pass Subwoofer
 FREQUENCY RESPONSE : 40 Hz - 110 kHz
 HANDLING POWER : 500 Wrms/1000 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB
 TRANSDUCERS : LOW 15"VC 100 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 700 x 540 x 435 mm
 N.W. : 38.7 kg
 G.W. : 39.8 kg



NS-15F ราคา **5,800** /ใบ

ตู้ลำโพง Subwoofer 15" 400W รหัส 885011744605

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" Band Pass Subwoofer
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 220 kHz
 HANDLING POWER : 200 Wrms/400 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB
 TRANSDUCERS : LOW 15"VC 75 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 450 x 650 x 600 mm
 N.W. : 31.1 kg
 G.W. : 33 kg



NR-15F ราคา **6,300** /ใบ

ตู้ลำโพง Subwoofer 15" 400W รหัส 885011744625

SPECIFICATION
 SYSTEM : 15" Band Pass Order 6 Subwoofer
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 180 kHz
 HANDLING POWER : 200 Wrms/400 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB
 TRANSDUCERS : LOW 15"VC 75 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 460 x 700 x 680 mm
 N.W. : 38.6 kg
 G.W. : 40.5 kg



TLB-18C ราคา **15,000** /ใบ

ตู้ลำโพง Subwoofer 18" 1600W รหัส 885011743567

SPECIFICATION
 SYSTEM : 18" Bass Reflect Subwoofer
 FREQUENCY RESPONSE : 40 Hz - 250 kHz
 HANDLING POWER : 800 Wrms/1600 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 96 dB
 TRANSDUCERS : LOW 18"VC 100 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 600 x 770 x 700 mm
 N.W. : 59.2 kg
 G.W. : 61.4 kg



BTS-18PS ราคา **15,000** /ใบ

ตู้ลำโพง Subwoofer 18" 3600W รหัส 885011744518

SPECIFICATION
 SYSTEM : 18" Band Pass Turbo Subwoofer
 FREQUENCY RESPONSE : 55 Hz - 165 kHz
 HANDLING POWER : 1800 Wrms/3600 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 99 dB
 TRANSDUCERS : LOW 18"VC 114 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 575 x 780 x 825 mm
 N.W. : 68.3 kg
 G.W. : 69.8 kg





X-18PS ราคา 12,500 / ใบ

ตู้ลำโพง Subwoofer 18" 3600W รหัส 885011744548

SPECIFICATION

SYSTEM : 18" Band Pass Subwoofer
 FREQUENCY RESPONSE : 55 Hz - 135 kHz
 HANDLING POWER : 1800 Wrms/3600 W Music Program @8 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 103 dB
 TRANSDUCERS : LOW 18"VC 114 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 805 x 525 x 605 mm
 N.W. : 51 kg
 G.W. : 53 kg



NVB-218 ราคา 36,000 / ใบ

ตู้ลำโพง Subwoofer 18" x 2 3200W รหัส 885011743821

SPECIFICATION

SYSTEM : Dual 18" Band Pass Subwoofer
 FREQUENCY RESPONSE : 40 Hz - 100 kHz
 HANDLING POWER : 1600 Wrms/3200 W Music Program @4 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 100 dB
 TRANSDUCERS : LOW 2 x 18"VC 102 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 780 x 865 x 575 mm
 N.W. : 83.3 kg
 G.W. : 84.7 kg



CVB-218 ราคา 33,500 / ใบ

ตู้ลำโพง Subwoofer 18" x 2 4000W รหัส 885011744050

SPECIFICATION

SYSTEM : Dual 18" Band Pass Subwoofer
 FREQUENCY RESPONSE : 40 Hz - 100 kHz
 HANDLING POWER : 2000 Wrms/4000 W Music Program @4 ohm
 SENSITIVITY (1W/1m) : 100 dB
 TRANSDUCERS : LOW 2 x 18"VC 100 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 780 x 865 x 575 mm
 N.W. : 79.6 kg
 G.W. : 82.3 kg



ผังการต่อใช้งาน

LOUD SPEAKER SYSTEM DIAGRAM



CM-100 ราคา 1,550 / ตัว

ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบตั้งโต๊ะ รหัส 885011713505

SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone with Base
 POLAR PATTERN : Supercardioid
 FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY : -36 dBV/Pa
 POWER SUPPLY : 6 V/48 VDC (Phantom)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 154 x 158 x 64 mm
 N.W. : 1.2 kg G.W. : 2.6 kg



MM-6D ราคา 4,000 / ตัว

ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบตั้งโต๊ะ รหัส 885011713560

SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone with Base
 POLAR PATTERN : Unidirectional
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY : -45 dBV/Pa
 FUNCTION : DSP Control Gain, Tone, Limiter, HPF 100 Hz, Headphone
 POWER SUPPLY : AC/DC in 6 V-12 V Battery AA 6 V 100 mA
 DIMENSIONS (WxDxH) : 203 x 185 x 830 mm
 N.W. : 1.8 kg G.W. : 2.1 kg



MM-6 ราคา 3,000 / ตัว

ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบตั้งโต๊ะ รหัส 885011713561

SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone with Base
 POLAR PATTERN : Unidirectional
 FREQUENCY RESPONSE : 80 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY : -45 dBV/Pa
 POWER SUPPLY : 5 V Micro-B USB Battery AA 6 V, 48 V Phantom 10 mA
 DIMENSIONS (WxDxH) : 203 x 185 x 830 mm
 N.W. : 1.4 kg G.W. : 1.7 kg



CM-1000P ราคา 2,300 / ตัว

ไมโครโฟนประเภทแบบตั้งโต๊ะ รหัส 885011713511

SPECIFICATION

TYPE : Condenser Chime Microphone with Base
 POLAR PATTERN : Unidirectional
 FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 10 kHz
 SENSITIVITY : -36 dBV/Pa
 FUNCTION : Volume Control Mic/Chime/Headphone
 POWER SUPPLY : AC Adaptor 220 VAC to 15 VAC/10 VA
 DIMENSIONS (WxDxH) : 154 x 158 x 64 mm
 N.W. : 1.5 kg G.W. : 2 kg



CM-3D ราคา 3,500 / ตัว

ไมโครโฟนประเภทแบบตั้งโต๊ะ รหัส 885011713520

SPECIFICATION

TYPE : Condenser Chime Microphone with Base
 POLAR PATTERN : Unidirectional
 FREQUENCY RESPONSE : 80 Hz - 17 kHz
 SENSITIVITY : -40 dBV/Pa
 FUNCTION : DSP Compressor & Noise Reduction, Chime 4 Tone
 POWER SUPPLY : AC/DC in 6 V - 12 V 100 mA
 DIMENSIONS (WxDxH) : 201 x 185 x 400 mm
 N.W. : 1.1 kg G.W. : 1.9 kg





CF-50C ราคา **3,350** /ตัว

ชุดไมค์ประธาน ระบบอนาล็อก (CF-50 Series) รหัส 885011713221

SPECIFICATION
TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Red Light LENGTH : 560 mm
POLAR PATTERN : Cardioid (Uni-directional)
FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 20 kHz SENSITIVITY : 110 dB SPL
FUNCTION : Talk Switch, Priority Switch, Monitor Speaker, Headphone
POWER SUPPLY : 12 - 18 VDC (Only CF-50 Series)
SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
DIMENSIONS (WxDxH) : 185 x 173 x 74 mm
N.W. : 1.3 kg G.W. : 1.6 kg



[จำนวนต่อกล่อง 10 ตัว]

CF-50CR ราคา **3,350** /ตัว

ชุดไมค์ประธาน ระบบอนาล็อก (CF-50 Series) รหัส 885011713250

SPECIFICATION
TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Red Light LENGTH : 480 mm
POLAR PATTERN : Supercardioid
FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 20 kHz SENSITIVITY : 110 dB SPL
FUNCTION : Talk Switch, Priority Switch, Monitor Speaker, Headphone
POWER SUPPLY : 12 - 18 VDC (Only CF-50 Series)
SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
DIMENSIONS (WxDxH) : 132 x 153 x 60 mm
N.W. : 1.2 kg G.W. : 1.5 kg



[จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว]

CF-50CR (L) ราคา **3,350** /ตัว

ชุดไมค์ประธาน ระบบอนาล็อก (CF-50 Series) รหัส 885011713256

SPECIFICATION
TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Red Light LENGTH : 600 mm
POLAR PATTERN : Cardioid (Uni-directional)
FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 20 kHz SENSITIVITY : 120 dB SPL
FUNCTION : Talk Switch, Priority Switch, Monitor Speaker, Headphone
POWER SUPPLY : 12 - 18 VDC (Only CF-50 Series)
SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
DIMENSIONS (WxDxH) : 130 x 150 x 60 mm
N.W. : 1.2 kg G.W. : 1.6 kg



[จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว]

CF-50D ราคา **3,250** /ตัว

ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม ระบบอนาล็อก (CF-50 Series) รหัส 885011713222

SPECIFICATION
TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Red Light LENGTH : 560 mm
POLAR PATTERN : Cardioid (Uni-directional)
FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 20 kHz SENSITIVITY : 110 dB SPL
FUNCTION : Talk Switch, Monitor Speaker, Headphone
POWER SUPPLY : 12 - 18 VDC (Only CF-50 Series)
SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
DIMENSIONS (WxDxH) : 185 x 173 x 74 mm
N.W. : 1.3 kg G.W. : 1.6 kg



[จำนวนต่อกล่อง 10 ตัว]

CF-50DR ราคา **3,250** /ตัว

ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม ระบบอนาล็อก (CF-50 Series) รหัส 885011713251

SPECIFICATION
TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Red Light LENGTH : 480 mm
POLAR PATTERN : Supercardioid
FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 20 kHz SENSITIVITY : 110 dB SPL
FUNCTION : Talk Switch, Monitor Speaker, Headphone
POWER SUPPLY : 12 - 18 VDC (Only CF-50 Series)
SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
DIMENSIONS (WxDxH) : 132 x 153 x 60 mm
N.W. : 1.2 kg G.W. : 1.5 kg



[จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว]

CF-50DR (L) ราคา **3,250** /ตัว

ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม ระบบอนาล็อก (CF-50 Series) รหัส 885011713257

SPECIFICATION
TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Red Light LENGTH : 600 mm
POLAR PATTERN : Cardioid (Uni-directional)
FREQUENCY RESPONSE : 100 Hz - 20 kHz SENSITIVITY : 120 dB SPL
FUNCTION : Talk Switch, Monitor Speaker, Headphone
POWER SUPPLY : 12 - 18 VDC (Only CF-50 Series)
SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
DIMENSIONS (WxDxH) : 130 x 150 x 60 mm
N.W. : 1.2 kg G.W. : 1.6 kg



[จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว]



CF-50A ราคา **9,000** /เครื่อง

เครื่องควบคุมส่วนกลาง/ขยายเสียง ระบบอนาล็อก (CF-50 Series) รหัส 885011713220

SPECIFICATION
FREQUENCY RESPONSE : 40 Hz - 40 kHz (Amplifier), 50 Hz - 15 kHz (Line Transformer)
100 Hz - 12 kHz (Conference Mic)
FUNCTION : 1 Bell, 1 Conference Mic, 2 MIC, 1 AUX, 1 TAPE, 3 EQ Low, Mid, High, Master
OUTPUT POWER : 70 Wrms @4 ohm, 50 Wrms @8 ohm, 70 V, 100 V
POWER SUPPLY : 12 - 18 VDC (for CF-50 Series)
220 VAC/50 Hz
MAXIMUM OUTPUT : 25 Units/Channel (total 50 Units)
DIMENSIONS (WxDxH) : 433 x 320 x 89 mm N.W. : 9.5 kg G.W. : 10.4 kg



CF-50S ราคา **5,500** /เครื่อง

เครื่องควบคุมส่วนกลาง ระบบอนาล็อก (CF-50 Series) รหัส 885011713217

SPECIFICATION
FREQUENCY RESPONSE : 200 Hz - 15 kHz (Conference Mic)
FUNCTION : 1 Monitor, 1 Bell, 1 Conference Mic, 1 MIC, 1 AUX, Monitor Speaker 3W 8ohm
CONFERENCE LINE : 2 x DB9 Female Connector
POWER SUPPLY : 12 - 18 VDC (for CF-50 Series)
220 VAC / 50 Hz
MAXIMUM OUTPUT : 25 Units/Channel (total 50 Units)
DIMENSIONS (WxDxH) : 432 x 129 x 47 mm
N.W. : 3.9 kg G.W. : 4.1 kg



CF-50TP ราคา **4,500** /เครื่อง

เครื่องเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ (CF-50 Series) รหัส 885011713230

SPECIFICATION
FREQUENCY RESPONSE : 30 Hz - 2 kHz, 30 Hz - 1 kHz (Low Cut Filter),
30 Hz - 2 kHz (High Cut Filter)
FUNCTION : 1 Low Cut, 1 High Cut, Receive, Send, Connect Switch
TELEPHONE IN / OUT : RJ 11 SENSITIVITY : 45 dB
CONFERENCE LINE : 2 x DB9 Female Connector LINE IN / OUT : XLR
POWER SUPPLY : 220 VAC/50 Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 431.8 x 166.1 x 44 mm
N.W. : 2.4 kg G.W. : 4.1 kg



CF-50BM ราคา **3,800** /เครื่อง

เครื่องขยายจำนวนไมค์ผู้ร่วมประชุม (CF-50 Series) รหัส 885011713280

SPECIFICATION
FREQUENCY RESPONSE : 120 Hz - 100 kHz (Talk Mode),
40 Hz - 100 kHz (Speaker Mode)
FUNCTION : 1 Confence Input, 2 Confence Output, Talk Volume, Speaker Volume
CONFERENCE LINE : 3 x DB9 Female Connector
POWER SUPPLY : 12 - 18 VDC (for CF-50 Series)
220 VAC/50 Hz
MAXIMUM OUTPUT : 25 Units/Channel (total 50 Units)
DIMENSIONS (WxDxH) : 115 x 290 x 111 mm N.W. : 3.9 kg G.W. : 4.1 kg



CF-128C (S) ราคา **3,700** /ตัว

ชุดไมค์ประธาน ระบบอนาล็อก (CF-128 Series) รหัส 885011713371

SPECIFICATION
TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Blue Light LENGTH : 430 mm
POLAR PATTERN : Cardioid (Uni-directional)
FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 10 kHz SENSITIVITY : -29 dBu
FUNCTION : Talk Switch, Priority Switch, Monitor Speaker Switch, Headphone
POWER SUPPLY : 24 VDC (Only CF-128 Series)
SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
DIMENSIONS (WxDxH) : 137 x 169 x 72 mm
N.W. : 1.6 kg G.W. : 1.9 kg



[จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว]

CF-128C (M) ราคา **3,950** /ตัว

ชุดไมค์ประธาน ระบบอนาล็อก (CF-128 Series) รหัส 885011713373

SPECIFICATION
TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Blue Light LENGTH : 480 mm
POLAR PATTERN : Cardioid (Uni-directional)
FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 10 kHz SENSITIVITY : -25 dBu
FUNCTION : Talk Switch, Priority Switch, Monitor Speaker Switch, Headphone
POWER SUPPLY : 24 VDC (Only CF-128 Series)
SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
DIMENSIONS (WxDxH) : 137 x 169 x 72 mm
N.W. : 1.6 kg G.W. : 1.9 kg



[จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว]



CF-128C (L) ราคา **3,950** /ตัว

ชุดไมค์ประธาน ระบบอนาล็อก (CF-128 Series) รหัส 885011713375

SPECIFICATION
 TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Blue Light LENGTH : 600 mm
 POLAR PATTERN : Cardioid (Uni-directional)
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 10 kHz SENSITIVITY : -25 dBu
 FUNCTION : Talk Switch, Priority Switch, Monitor Speaker Switch, Headphone
 POWER SUPPLY : 24 VDC (Only CF-128 Series)
 SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 137 x 169 x 72 mm
 N.W. : 1.6 kg G.W. : 1.9 kg



CF-128D (S) ราคา **3,600** /ตัว

ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม ระบบอนาล็อก (CF-128 Series) รหัส 885011713372

SPECIFICATION
 TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Blue Light LENGTH : 430 mm
 POLAR PATTERN : Cardioid (Uni-directional)
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 10 kHz SENSITIVITY : -29 dBu
 FUNCTION : Talk Switch, Monitor Speaker Switch, Headphone
 POWER SUPPLY : 24 VDC (Only CF-128 Series)
 SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 137 x 169 x 72 mm
 N.W. : 1.6 kg G.W. : 1.9 kg



CF-128D (M) ราคา **3,600** /ตัว

ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม ระบบอนาล็อก (CF-128 Series) รหัส 885011713374

SPECIFICATION
 TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Blue Light LENGTH : 480 mm
 POLAR PATTERN : Cardioid (Uni-directional)
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 10 kHz SENSITIVITY : -25 dBu
 FUNCTION : Talk Switch, Monitor Speaker Switch, Headphone
 POWER SUPPLY : 24 VDC (Only CF-128 Series)
 SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 137 x 169 x 72 mm
 N.W. : 1.6 kg G.W. : 1.9 kg



CF-128D (L) ราคา **3,600** /ตัว

ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม ระบบอนาล็อก (CF-128 Series) รหัส 885011713376

SPECIFICATION
 TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Blue Light LENGTH : 600 mm
 POLAR PATTERN : Cardioid (Uni-directional)
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 10 kHz SENSITIVITY : -25 dBu
 FUNCTION : Talk Switch, Monitor Speaker Switch, Headphone
 POWER SUPPLY : 24 VDC (Only CF-128 Series)
 SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 137 x 169 x 72 mm
 N.W. : 1.6 kg G.W. : 1.9 kg



CF-128S ราคา **11,000** /เครื่อง

เครื่องควบคุมส่วนกลาง ระบบอนาล็อก (CF-128 Series) รหัส 885011713380

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 180 Hz - 6.5 kHz (Conference Mic)
 FUNCTION : 1 Monitor, 1 Bell, 1 Conference Mic, 2 MIC, 1 AUX, 1 TAPE, 1 Telephone Hybrid
 CONFERENCE LINE : 4 x DB9 Female Connector SPEAKER POWER : 3 W 8 ohm
 POWER SUPPLY : 24 VDC (for CF-128 Series)
 220 VAC/50 Hz
 MAXIMUM OUTPUT : 32 Units/Channel (total 128 Units)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 432 x 335 x 88 mm N.W. : 14.4 kg G.W. : 15.4 kg



CF-128BM ราคา **4,500** /เครื่อง

เครื่องขยายจำนวนไมค์ผู้ร่วมประชุม (CF-128 Series) รหัส 885011713265

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 250 Hz - 100 kHz (Talk Mode), 40 Hz - 100 kHz (Speaker Mode)
 FUNCTION : 1 Confence Input, 2 Conference Output, Talk Volume, Speaker Volume
 CONFERENCE LINE : 2 x DB9 Female Connector
 POWER SUPPLY : 24 VDC (for CF-128 Series)
 220 VAC/50 Hz
 MAXIMUM OUTPUT : 32 Units/Channel (total 64 Units)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 138 x 285 x 105 mm N.W. : 5.6 kg G.W. : 5.8 kg



CF-5MC (M-TYPE II) ราคา **4,900** /ตัว

ชุดไมค์ประธาน ระบบดิจิทัล (CF-5M Series) รหัส 885011713291

SPECIFICATION
 TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Blue Light LENGTH : 430 mm
 POLAR PATTERN : Cardioid (Uni-directional)
 FREQUENCY RESPONSE : 760 Hz - 18 kHz
 LINE BUS : 8 pin M-Type SENSITIVITY : 110 dB SPL
 FUNCTION : Talk Switch, Priority Switch, Monitor Speaker, Headphone
 POWER SUPPLY : 15 - 20 VDC (Only CF-5M Series) SPEAKER POWER : 2 W 8 ohm Ø 77 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 175 x 123 x 68 mm
 N.W. : 0.8 kg G.W. : 1 kg



CF-5MD (M-TYPE II) ราคา **4,700** /ตัว

ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม ระบบดิจิทัล (CF-5M Series) รหัส 885011713295

SPECIFICATION
 TYPE : Electret Condenser Gooseneck Mic with Blue Light LENGTH : 430 mm
 POLAR PATTERN : Cardioid (Uni-directional)
 FREQUENCY RESPONSE : 760 Hz - 18 kHz
 LINE BUS : 8 pin M-Type SENSITIVITY : 110 dB SPL
 FUNCTION : Talk Switch, Monitor Speaker, Headphone
 POWER SUPPLY : 15 - 20 VDC (Only CF-5M Series) SPEAKER POWER : 2 W 8 ohm Ø 77 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 175 x 123 x 68 mm
 N.W. : 0.8 kg G.W. : 1 kg



CF-5MS (M-TYPE II) ราคา **9,500** /เครื่อง

เครื่องควบคุมส่วนกลาง ระบบดิจิทัล (CF-5M Series) รหัส 885011713310

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 174 Hz - 833 kHz (Conference Mic)
 FUNCTION : 1 Monitor, 1 Bell, 1 Conference Mic, 1 MIC, 1 Line In, 1 Telephone Hybrid, 5 Mode Control
 CONFERENCE LINE : 4 x M-Type Male Connector
 POWER SUPPLY : 15 - 18 VDC (for CF-5M Series)
 220 VAC/50 Hz
 MAXIMUM OUTPUT : 25 Units/Channel (total 50 Units)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 432 x 213 x 88 mm N.W. : 6 kg G.W. : 7.5 kg



CF-5MPR (M-TYPE II) ราคา **16,000** /เครื่อง

เครื่องควบคุมส่วนกลางบันทึกเสียง ระบบดิจิทัล (CF-5M Series) รหัส 885011713311

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 174 Hz - 726 kHz (Conference Mic)
 FUNCTION : 1 Monitor, 1 Bell, 1 Conference Mic, 2 MIC, 1 Line In, 1 Telephone Hybrid, 5 Mode Control
 CONFERENCE LINE : 4 x M-Type Male Connector
 POWER SUPPLY : 15 - 18 VDC (for CF-5M Series)
 220 VAC/50 Hz
 MAXIMUM OUTPUT : 25 Units/Channel (total 50 Units)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 432 x 213 x 132 mm N.W. : 7 kg G.W. : 8.5 kg



CF-5ME (M-TYPE II) ราคา **6,500** /เครื่อง

เครื่องจ่ายไฟขยายจำนวนไมค์ผู้ร่วมประชุม รหัส 885011713324

SPECIFICATION
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 120 kHz (Talk Mode), 20 Hz - 148 kHz (Speaker Mode)
 FUNCTION : 1 Confence Input, 2 Conference Output, Talk Volume, Speaker Volume
 CONFERENCE LINE : 4 x M-Type Male Connector
 POWER SUPPLY : 15 - 18 VDC (for CF-5M Series)
 220 VAC/50 Hz
 MAXIMUM OUTPUT : 25 Units/Channel (total 50 Units)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 435 x 208 x 83 mm N.W. : 6.1 kg G.W. : 6.7 kg



CC-5MT M-TYPE ราคา **11,500** /เครื่อง

เครื่องควบคุมกล้องติดตามภาพแบบอัตโนมัติ รหัส 885011713360

SPECIFICATION
 COMPATIBLE : Commercial Security PTZ Camera, Video Conference Camera
 FUNCTION : RS-485 PELCO-D 9600 bps Control Port, Up to 128 Address
 VIDEO INPUT : 1 BNC Female
 MAXIMUM OUTPUT : 3 BNC Female
 LINE BUS : 1 x Female M-Type Connector Wire 200 mm
 POWER SUPPLY : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 432 x 204 x 88 mm
 N.W. : 3.9 kg G.W. : 4.6 kg



**CONFERENCE CABLE
For CF-50 Series**

ใช้กับชุดประชุม CF-50 Series เท่านั้น



สายชุดประชุมสีดำ (CF-50 Series)

ความยาว 3 เมตร รหัส 885011713228	ราคา 400 /เส้น
LENGTH : 3 m WEIGHT : 245 g	20 เส้น/กล่อง
ความยาว 4 เมตร รหัส 885011713229	ราคา 500 /เส้น
LENGTH : 4 m WEIGHT : 293 g	20 เส้น/กล่อง
ความยาว 5 เมตร รหัส 885011713231	ราคา 600 /เส้น
LENGTH : 5 m WEIGHT : 355 g	20 เส้น/กล่อง
ความยาว 12 เมตร รหัส 885011713232	ราคา 1,300 /เส้น
LENGTH : 12 m WEIGHT : 768 g	15 เส้น/กล่อง
ความยาว 20 เมตร รหัส 885011713234	ราคา 2,200 /เส้น
LENGTH : 20 m WEIGHT : 1.1 kg	15 เส้น/กล่อง

SPECIFICATION

TYPE : Conference Cable for CF-50 Series
CABLE : 8 Conductor Cables
CONNECTOR : DB 9 Male + DB 9 Male



**CONFERENCE CABLE
For CF-5M Series**

ใช้กับชุดประชุม CF-5M Series เท่านั้น



สายชุดประชุมสีดำ M-Type 8P (CF-5M Series)

ความยาว 3 เมตร รหัส 014341323030	ราคา 600 /เส้น
LENGTH : 3 m WEIGHT : 217 g	20 เส้น/กล่อง
ความยาว 5 เมตร รหัส 014341323050	ราคา 830 /เส้น
LENGTH : 5 m WEIGHT : 326 g	20 เส้น/กล่อง
ความยาว 10 เมตร รหัส 014341323100	ราคา 1,350 /เส้น
LENGTH : 10 m WEIGHT : 601 g	15 เส้น/กล่อง
ความยาว 12 เมตร รหัส 014341323120	ราคา 1,500 /เส้น
LENGTH : 12 m WEIGHT : 706 g	15 เส้น/กล่อง
ความยาว 15 เมตร รหัส 014341323150	ราคา 1,800 /เส้น
LENGTH : 15 m WEIGHT : 873 g	15 เส้น/กล่อง

SPECIFICATION

TYPE : Conference Cable for CF-5M Series
CABLE : 8 Conductor Cables
CONNECTOR : M-Type Female + M-Type Male



**CONFERENCE CABLE
For CF-128 Series**

ใช้กับชุดประชุม CF-128 Series เท่านั้น



สายโมดูลชุดประชุม T-CABLE

T-CABLE 1.5M x 2M รหัส 014341328015	ราคา 720 /เส้น
	20 เส้น/กล่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : สายเชื่อมต่อชุดประชุม CF-128 Series
FUNCTION : กล่อง T-Junction DB 9 Pin ตัวเมียติดแผ่นสำหรับ Link Master
LENGTH : Extension 1.5 M/Mater Port 2 M
WEIGHT : 713 g



**CONFERENCE CABLE
For CF-128 Series**

ใช้กับชุดประชุม CF-128 Series เท่านั้น



สายชุดประชุมสีดำ (CF-128 Series)

ความยาว 3 เมตร รหัส 014341326103	ราคา 460 /เส้น
LENGTH : 3 m WEIGHT : 224 g	20 เส้น/กล่อง
ความยาว 5 เมตร รหัส 014341326105	ราคา 580 /เส้น
LENGTH : 5 m WEIGHT : 370 g	20 เส้น/กล่อง
ความยาว 12 เมตร รหัส 014341326112	ราคา 1,350 /เส้น
LENGTH : 12 m WEIGHT : 713 g	15 เส้น/กล่อง
ความยาว 20 เมตร รหัส 014341326120	ราคา 2,000 /เส้น
LENGTH : 20 m WEIGHT : 1.1 kg	15 เส้น/กล่อง

SPECIFICATION

TYPE : Conference Cable for CF-128 Series
CABLE : 8 Conductor Cables
CONNECTOR : DB 9 Male + DB 9 Female



DPR-020FM

ราคา **4,900** /เครื่อง

เครื่องเล่นและบันทึกเสียง

รหัส 885011711292

SPECIFICATION

INPUT SOURCE : SD/MMC Card, USB MP3, FM, AUX, MIC 1, MIC 2
RECORD : MP3 (128 kbps) & FM : 87.5 - 108 MHz 0.05 MHz/Step
FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 50 kHz 0, -3 dB (Play + Record)
INPUT & OUTPUT CONNECTOR : 6.3 mm TS & Monitor 0.3 + 0.3 W @8 ohm
DIMENSIONS (WxDxH) : 432 x 197 x 88 mm.
N.W. : 3.6 kg
G.W. : 4.5 kg



DPR-020R

ราคา **6,500** /เครื่อง

เครื่องเล่นและบันทึกเสียง

รหัส 885011711293

SPECIFICATION

INPUT SOURCE : SD/SDHC Card, USB MP3, AUX
RECORDING TYPE : MP3 file/Bit Rate 128 kbps MAX CAPACITY : Up to 64 GB
FUNCTION : DEL key, Copy Form USB/SD Card to USB or SD Card, Programming mode, Remote Control
RECORDING CAPACITY IN HOURS : 16 GB = 250, 32 GB = 500, 64 GB = 1,000
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 205 x 88 mm
N.W. : 4.8 kg G.W. : 5 kg





TN-390 ราคา **3,900** /เครื่อง

เครื่องรับสัญญาณวิทยุ รหัส 885011701039

SPECIFICATION

INPUT SOURCE : FM Tuner 87.5 MHz - 108 MHz, AM Tuner 522 kHz - 1611 kHz
 FUNCTION : 10 Ch FM, 10 Ch AM, Timer 90 Min, FM Step 0.05 MHz, AM Step 9 kHz
 INPUT & OUTPUT CONNECTOR : FM Antenna, 300 ohm Loop Antenna & RCA
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 432 x 197 x 80 mm
 N.W. : 3.2 kg G.W. : 3.6 kg



TH-202 ราคา **3,500** /เครื่อง

เครื่องกระจายเสียงสัญญาณโทรศัพท์ รหัส 885011715602

SPECIFICATION

INPUT SOURCE : 2 x Line Telephone, Audio Signal
 FREQUENCY RESPONSE : 20 Hz - 10 kHz @ +7, -3 dB Input & 150 Hz -5 kHz @0, -3 dB (50 Hz -2 dB peak)
 INPUT & OUTPUT CONNECTOR : 2 x RJ11, 6.3 mm TS & 2 x RJ11, 2 x 6.3 mm TS
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC/50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 235 x 130 x 44 mm
 N.W. : 1.2 kg G.W. : 1.7 kg



UDP-3MX ราคา **14,000** /เครื่อง

เครื่อง UNIVERSAL DIGITAL PLAYER รหัส 885011701510

SPECIFICATION

INPUT SOURCE : CD - AUDIO, CD - MP3, MIC 1 - MIC 3, FM/AM/MP3 Player USB SD Card/Bluetooth
 FUNCTION : Anti-Shock CD/Speed Control Player 3 Step/Voice Priority/LED Knob/Remote Control
 INPUT & OUTPUT CONNECTOR : 1 x 3.5 TRS, 3 x 6.3 mm TS, 2 x RCA & 2 x RCA
 POWER REQUIREMENT : 220 VAC 50 Hz/13.2 VDC
 DIMENSIONS(WxDxH) : 483 x 224 x 44 mm
 N.W. : 3.7 kg G.W. : 4.3 kg

PODIUM STAND



PD-200M ราคา **19,500** /เครื่อง

แท่นบรรยายขยายเสียง รหัส 885011713921

SPECIFICATION

SYSTEM : Podium Amplifier
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 15 kHz
 FUCTION : 1 MIC, 1 AUX, 1 Pre Out, 1 Tone Control, USB/SD Card MP3 + Recording
 OPTION : Battery, XLR Gooseneck Lamp, DC Output 12 V
 POWER OUTPUT : 2 x 10 Wrms @4 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 400 x 1,220 mm
 N.W. : 23 kg
 G.W. : 26.4 kg

PD-206M ราคา **XX,XXX** /เครื่อง

แท่นบรรยายขยายเสียง รหัส 885011713926

SPECIFICATION

SYSTEM : Podium Amplifier
 FREQUENCY RESPONSE : 50 Hz - 12 kHz
 FUCTION : 1 MIC, 1 AUX, 1 Pre Out, 1 Tone Control, Bluetooth/USB MP3 + Recording
 OPTION : Battery, XLR Gooseneck Lamp, DC Output 12 V
 POWER OUTPUT : 40 Wrms @8 ohm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 440 x 1,223 mm
 N.W. : 23.9 kg
 G.W. : 27.8 kg

Festral

POWER OF THE ENTERTAINMENT

EMINENCE INSIDE



G-PRO 30FXE ราคา **X,XXX** /เครื่อง

ตู้แอมป์กีตาร์ 30W รหัส 885011715743

SPECIFICATION

SYSTEM : Guitar Amp 30W, Speaker 8"
 FUNCTION : 3 Band EQ, Effect Loop Send And Return
 CHANNELS LEAD : Clean & Lead
 CHANNELS FOOTSWITCH : Clean & Lead & Digital Delay On/Off
 DIMENSIONS (WxDxH) : 380 x 217 x 368 mm
 N.W. : 8.8 kg
 G.W. : 10 kg

G-PRO 60FXE ราคา **X,XXX** /เครื่อง

ตู้แอมป์กีตาร์ 60W รหัส 885011715746

SPECIFICATION

SYSTEM : Guitar Amp 60W, Speaker 10"
 FUNCTION : 3 Band EQ, 2 CHANNELS : Clean & Lead
 CHANNELS LEAD : Contour Adjustment
 CHANNELS FOOTSWITCH : Clean & Lead & Digital Delay On/Off
 DIMENSIONS (WxDxH) : 505 x 253 x 425 mm
 N.W. : 14.8 kg
 G.W. : 16.8 kg

G-PRO 150FXE ราคา **X,XXX** /เครื่อง

ตู้แอมป์กีตาร์ 150W รหัส 885011715755

SPECIFICATION

SYSTEM : Guitar Amp 150W, Speaker 12"
 FUNCTION : 3 Band EQ, 2 CHANNELS : Clean & Lead
 CHANNELS CLEAN : Bright Switch & Contour Adjustment
 CHANNELS FOOTSWITCH : Clean & Lead & Digital Delay On/Off
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 253 x 425 mm
 N.W. : 19.8 kg
 G.W. : 20.8 kg

BX-115E ราคา **X,XXX** /เครื่อง

ตู้เบสกีตาร์ 225W รหัส 885011715764

SPECIFICATION

SYSTEM : Bass Guitar Amp 225W, Speaker 15"
 FUNCTION : 4 Band EQ, Contour Adjustment, Headphone Speaker Out Juck, Fan Cooling
 CHANNEL FOOTSWITCH : Effect Loop Send & Return, Foot Switch Close/Open Loop
 DIMENSIONS (WxDxH) : 590 x 350 x 680 mm
 N.W. : 35.9 kg
 G.W. : 38 kg

DI-100 ราคา **1,350** /เครื่อง

ACTIVE DIRECT BOX รหัส 885011716410

SPECIFICATION

SYSTEM : 1 CHANNEL Active Direct Injection Box
 FREQUENCY RESPONSE : 10 Hz - 100 kHz (-3,+1.5 dB) ATTEN : -20 dB, -40 dB
 INPUT : 1 XLR, 1 TS JACK LINK : 1 TS JACK
 OUTPUT : 1 XLR POWER SUPPLY : 9 VDC Or 18 - 48 VDC Phantom
 DIMENSIONS (WxDxH) : 125 x 155 x 44 mm
 N.W. : 0.5 kg
 G.W. : 0.8 kg

ตู้แอมป์/เบสกีตาร์

DIRECT BOX

บริการตัด, บีม, พับ แผ่นสีและสกรีนงานโลหะทุกชนิด ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยได้มาตรฐาน



ตู้ Rack



MRM-12U ราคา **6,900** /ตู้

ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง วามิกซ์ 12U ราคา 014641910112

SPECIFICATION
ELECTRONIC AUDIO & MIXER RACK : 12U 19"
MATERIAL STEEL : Frame 1.6 mm, Shaft 2.0 mm, Panel 0.6 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 240 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 558 x 550 x 761 mm
N.W. : 28.2 kg G.W. : 29.5 kg
*มีล้อ 4 ล้อ หมุนได้ 360° สามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้คือ: 60 kg, พร้อมหัวหัวด้านข้าง ยาวละ 2 ฟุต



QRP-13U ราคา **6,500** /ตู้

ตู้แร็คใส่เครื่องเสียงพร้อมเบรกเกอร์ 13U ราคา 014641801013

SPECIFICATION
ELECTRONIC AUDIO & POWER SUPPLY RACK : 13U 19"
MATERIAL STEEL : Frame & Shaft 2.0 mm, Door 0.9 mm, Panel 0.6 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 400 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 558 x 550 x 625 mm
N.W. : 28.3 kg G.W. : 29.4 kg
*มีฮับรับระดับจากสวิตช์ฐานเป็นยาง (M12) สามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้คือ: 100 kg พร้อมชุดจ่ายไฟ ขนาด 30A. เข้ารับ 6 จุด (จุดละ: 16A.), พร้อมหัวหัวด้านข้าง ยาวละ 1 ฟุต



QRP-13U-680 ราคา **7,500** /ตู้

ตู้แร็คใส่เครื่องเสียงพร้อมเบรกเกอร์ 13U ลึก 680 มม. ราคา 014641801213

SPECIFICATION
ELECTRONIC AUDIO & POWER SUPPLY RACK : 13U 19"
MATERIAL STEEL : Frame & Shaft 2.0 mm, Door 0.9 mm, Panel 0.6 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 400 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 558 x 680 x 625 mm
N.W. : 31.3 kg G.W. : 32.6 kg
*มีฮับรับระดับจากสวิตช์ฐานเป็นยาง (M12) สามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้คือ: 100 kg พร้อมชุดจ่ายไฟ ขนาด 30A. เข้ารับ 6 จุด (จุดละ: 16A.), พร้อมหัวหัวด้านข้าง ยาวละ 1 ฟุต



QRD-12U ราคา **6,900** /ตู้

ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง 12U ราคา 014643300012

SPECIFICATION
ELECTRONIC AUDIO RACK : 12U 19" With Door Panel
MATERIAL STEEL : Frame & Shaft 2.0 mm, Door 0.9 mm, Panel 0.6 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 160 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 558 x 550 x 580 mm
N.W. : 29 kg G.W. : 30.7 kg
*มีฮับรับระดับจากสวิตช์ฐานเป็นยาง (M12) พร้อมล้อ 4 ล้อ สามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้คือ: 40 kg, พร้อมหัวหัวด้านข้าง ยาวละ 1 ฟุต



QRD-16U ราคา **8,000** /ตู้

ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง 16U ราคา 014643300016

SPECIFICATION
ELECTRONIC AUDIO RACK : 16U 19" With Door Panel
MATERIAL STEEL : Frame & Shaft 2.0 mm, Door 0.9 mm, Panel 0.6 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 160 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 558 x 550 x 750 mm
N.W. : 30.5 kg G.W. : 33.2 kg
*มีฮับรับระดับจากสวิตช์ฐานเป็นยาง (M12) พร้อมล้อ 4 ล้อ สามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้คือ: 40 kg, พร้อมหัวหัวด้านข้าง ยาวละ 1 ฟุต



WMR-3009 ราคา **4,100** /ตู้

ตู้แร็คติดผนัง 9U ลึก 300 มม. รหัส 014640710009

SPECIFICATION
WALL MOUNT RACK : 9U 19"
MATERIAL STEEL : Shaft 2.0 mm, Frame 1.6 mm, Panel 0.9 mm
COATING : Industrial Painting Color
LOAD CAPACITY : 35 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 600 x 300 x 466 mm
N.W. : 13.5 kg G.W. : 15.1 kg
*ตู้ถอดเดี่ยว เปิดข้างได้ ประตูหน้าเป็นอะคริลิก หน้า 5 มม.



WMR-5009 ราคา **6,200** /ตู้

ตู้แร็คติดผนัง 9U ลึก 500 มม. รหัส 014640715009

SPECIFICATION
WALL MOUNT RACK : 9U 19"
MATERIAL STEEL : Shaft 2.0 mm, Frame 1.6 mm, Panel 0.9 mm
COATING : Industrial Painting Color
LOAD CAPACITY : 45 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 600 x 500 x 466 mm
N.W. : 20.2 kg G.W. : 22.46 kg
*ตู้ถอดเดี่ยว เปิดข้างได้ ประตูหน้าเป็นอะคริลิก หน้า 5 มม.



ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง DRS-FSRD Series (มีประตูไม่มีล้อ)



DRS-6015 DRS-6022 DRS-6027 DRS-6031 DRS-6036 DRS-6039 DRS-6042

*ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ประตูหน้าเป็นอะคริลิก ประตูด้านหลังมีช่องสำหรับเดินสายไฟ พร้อมก๊วนเราเลือกด้านหน้า-หลัง มีฮับรับระดับจากสวิตช์ฐานเป็นยาง (M12) สามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้คือ: 100 kg

SPECIFICATION

ELECTRONIC AUDIO RACK : 15U, 22U, 27U, 31U, 36U, 39U, 42U 19" (with door not wheel)
MATERIAL STEEL : Shaft & Base 2.0 mm, Frame 1.6 mm, Panel 1.2 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 400 kg
(15U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 740 mm, WEIGHT : 56.8 kg
(22U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 1,055 mm, WEIGHT : 72 kg
(27U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 1,275 mm, WEIGHT : 78.7 kg
(31U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 1,455 mm, WEIGHT : 88.5 kg
(36U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 1,675 mm, WEIGHT : 97.6 kg
(39U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 1,810 mm, WEIGHT : 103.2 kg
(42U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 1,940 mm, WEIGHT : 110.5 kg

รหัส 014640816015 **DRS-6015FSRD** (ขนาด 15U) ราคา **10,200** /ตู้

รหัส 014640816022 **DRS-6022FSRD** (ขนาด 22U) ราคา **11,700** /ตู้

รหัส 014640816027 **DRS-6027FSRD** (ขนาด 27U) ราคา **13,000** /ตู้

รหัส 014640816031 **DRS-6031FSRD** (ขนาด 31U) ราคา **15,400** /ตู้

รหัส 014640816036 **DRS-6036FSRD** (ขนาด 36U) ราคา **16,000** /ตู้

รหัส 014640816039 **DRS-6039FSRD** (ขนาด 39U) ราคา **14,000** /ตู้

รหัส 014640816042 **DRS-6042FSRD** (ขนาด 42U) ราคา **17,250** /ตู้

ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง DRS-FSRDW II Series

(มีประตูมีล้อ)



DRS-6015 DRS-6022 DRS-6027 DRS-6031 DRS-6036 DRS-6039 DRS-6042

*ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ประตูหน้าเป็นอะคริลิก ประตูด้านหลังมีช่องสำหรับเดินรับไฟฟ้า พร้อมกุญแจล็อกด้านหน้า-หลัง มีล้อขนาด 4 ล้อ แบบหมุนได้ 360° ล้อหน้ามีเบรกล้อหลังไม่มีเบรก สามารถรับน้ำหนักสูงสุดได้ 60 kg

SPECIFICATION

ELECTRONIC AUDIO RACK : 15U, 22U, 27U, 31U, 36U, 39U, 42U 19"

(with door, with wheel)

MATERIAL STEEL : Shaft & Base 2.0 mm, Frame 1.6 mm, Panel 1.2 mm

COATING : Industrial Painting Color

MAXIMUM LOAD CAPACITY : 240 kg

(15U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 740 mm, WEIGHT : 59.2 kg

(22U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 1,055 mm, WEIGHT : 74.5 kg

(27U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 1,275 mm, WEIGHT : 81.2 kg

(31U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 1,455 mm, WEIGHT : 91 kg

(36U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 1,675 mm, WEIGHT : 100.1 kg

(39U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 1,810 mm, WEIGHT : 105.7 kg

(42U) DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 600 x 1,940 mm, WEIGHT : 113 kg

รหัส 014640822015
DRS-6015FSRDW II (ขนาด 15U) ราคา **16,000 /ชิ้น**

รหัส 014640822022
DRS-6022FSRDW II (ขนาด 22U) ราคา **18,500 /ชิ้น**

รหัส 014640822027
DRS-6027FSRDW II (ขนาด 27U) ราคา **20,000 /ชิ้น**

รหัส 014640822031
DRS-6031FSRDW II (ขนาด 31U) ราคา **21,500 /ชิ้น**

รหัส 014640822036
DRS-6036FSRDW II (ขนาด 36U) ราคา **23,000 /ชิ้น**

รหัส 014640822039
DRS-6039FSRDW II (ขนาด 39U) ราคา **24,500 /ชิ้น**

รหัส 014640822042
DRS-6042FSRDW II (ขนาด 42U) ราคา **18,350 /ชิ้น**

แผ่นปิดหน้า Rack มีช่องระบายอากาศ

*แผ่น Panel ปิดช่องมีรูระบายอากาศ ติดตั้งกับตู้แร็ค 19" แบบพับขอบข้าง

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Edge Panel & Air Hole 1U, 2U 19"

MATERIAL : Steel 0.9 mm


COATING : Industrial Painting Color

(1U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 12 x 44 mm, WEIGHT : 0.18 kg


(2U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 12 x 88 mm, WEIGHT : 0.32 kg

รหัส 014643400001
PANEL AIRFLOW 1U (สีดำ) ราคา **200 /ชิ้น**

รหัส 014643400002
PANEL AIRFLOW 2U (สีดำ) ราคา **300 /ชิ้น**

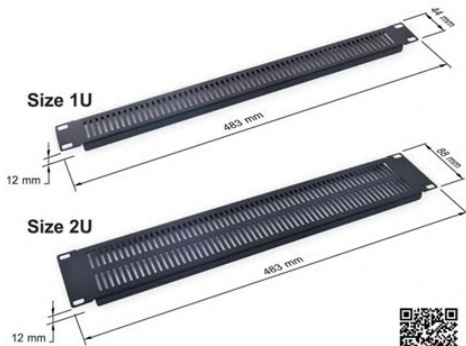

แผ่นปิดหน้า Rack แบบอลูมิเนียม / แบบเหล็ก (พับขอบ)

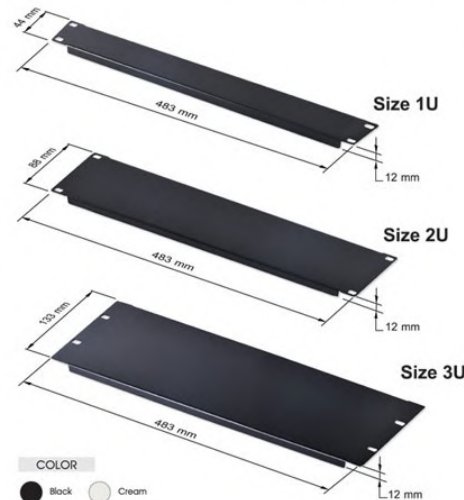

*แผ่น Panel ปิดช่องมาตรฐาน "U" ติดตั้งกับตู้แร็ค 19" แบบพับขอบข้าง

SPECIFICATION (ALUMINIUM)

RACK ACCESSORIES : Edge Blank Panel 1U, 2U, 3U, 19"

MATERIAL : Aluminium 1.2 mm

COATING : Industrial Painting Color

(1U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 12 x 44 mm, WEIGHT : 0.10kg

(2U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 12 x 88 mm, WEIGHT : 0.18 kg

(3U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 12 x 132.6 mm, WEIGHT : 0.22 kg

ALUMINIUM

BLANK PANEL 1U AL (อลูมิเนียม) ราคา **150 /ชิ้น**
รหัส 014640011501 : สีดำ รหัส 014640011601 : สีครีม

BLANK PANEL 2U AL (อลูมิเนียม) ราคา **210 /ชิ้น**
รหัส 014640011502 : สีดำ รหัส 014640011602 : สีครีม

BLANK PANEL 3U AL (อลูมิเนียม) ราคา **260 /ชิ้น**
รหัส 014640011503 : สีดำ รหัส 014640011603 : สีครีม

STEEL

BLANK PANEL 1U MS (เหล็ก) ราคา **95 /ชิ้น**
รหัส 014640011701 : สีดำ รหัส 014640011801 : สีครีม

BLANK PANEL 2U MS (เหล็ก) ราคา **115 /ชิ้น**
รหัส 014640011702 : สีดำ รหัส 014640011802 : สีครีม

BLANK PANEL 3U MS (เหล็ก) ราคา **160 /ชิ้น**
รหัส 014640011703 : สีดำ รหัส 014640011803 : สีครีม

SPECIFICATION (STEEL)

RACK ACCESSORIES : Edge Blank Panel 1U, 2U, 3U, 19"

MATERIAL : Steel 1.2 mm

COATING : Industrial Painting Color

(1U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 12 x 44 mm, WEIGHT : 0.30 kg

(2U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 12 x 88 mm, WEIGHT : 0.50 kg

(3U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 12 x 132.6 mm, WEIGHT : 0.72 kg

แผ่นปิดหน้า Rack แบบอลูมิเนียม (ไม่พับขอบ)

*แผ่น Panel ปิดช่องมาตรฐาน "U" ติดตั้งกับตู้แร็ค 19" แผ่นเรียบไม่พับขอบ

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Flat Blank Panel 1U, 2U, 3U, 4U 19"

MATERIAL : Aluminium 2.5 mm

COATING : Industrial Painting Color

(1U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 2.50 x 44 mm, WEIGHT : 0.14 kg

(2U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 2.50 x 88 mm, WEIGHT : 0.28 kg

(3U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 2.50 x 132.6 mm, WEIGHT : 0.40 kg


(4U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 2.50 x 177 mm, WEIGHT : 0.58 kg

BLANK PANEL 1U (อลูมิเนียม) ราคา **140 /ชิ้น**
รหัส 014640011221 : สีดำ รหัส 014640011201 : สีครีม


BLANK PANEL 2U (อลูมิเนียม) ราคา **210 /ชิ้น**
รหัส 014640011222 : สีดำ รหัส 014640011202 : สีครีม

BLANK PANEL 3U (อลูมิเนียม) ราคา **280 /ชิ้น**
รหัส 014640011223 : สีดำ รหัส 014640011203 : สีครีม

BLANK PANEL 4U (อลูมิเนียม) ราคา **350 /ชิ้น**
รหัส 014640011224 : สีดำ รหัส 014640011204 : สีครีม

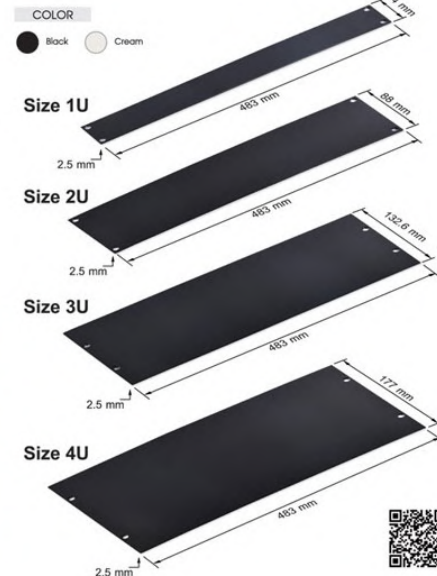

แผ่นปิดหน้าเร็ก (สำหรับ XLR 12 ช่อง/XLR 24 ช่อง)

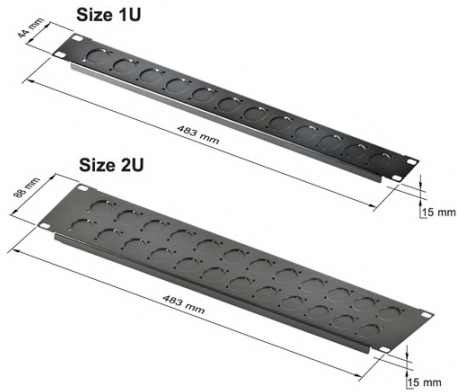

*แผ่น XLR Panel ติดตั้งกับตู้เร็ก 19" เหมาะสำหรับคอนเน็คเตอร์ แบบ XLR

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Connector XLR Panel 1U-12CH, 2U-24CH 19"

MATERIAL : Steel 1.2 mm

COATING : Industrial Painting Color

(1U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 15 x 44 mm, WEIGHT : 0.32 kg

(2U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 15 x 88 mm, WEIGHT : 0.52 kg

รหัส 014643601120

XLR Panel 1U-12CH (สีดำ)

ราคา **200** /ชิ้น

รหัส 014643602240

XLR Panel 2U-24CH (สีดำ)

ราคา **300** /ชิ้น

แผ่นปิดหน้าเร็ก (สำหรับปลั๊ก/แจ็ก AC แบบติดแทน 18 ช่อง)

*แผ่น Panel ติดตั้ง AC Plug 19" เหมาะสำหรับเต้ารับ AC แบบ Eagle คู่

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Double Eagle AC Plug Panel 3U-18CH 19"

MATERIAL : Steel 1.2 mm



COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 15 x 133 mm, WEIGHT : 0.6 kg

รหัส 014643503122

AC PLUG PANEL 3U-18CH (สีดำ)

ราคา **350** /ชิ้น

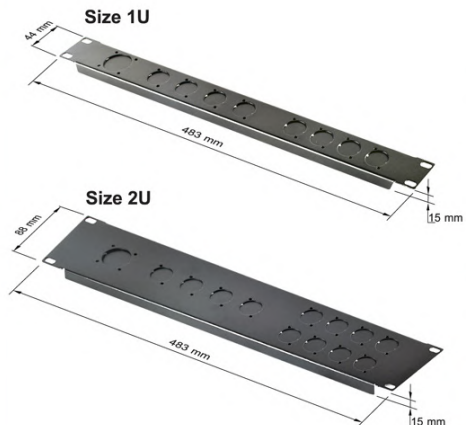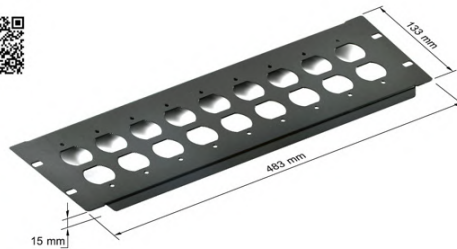

แผ่น PANEL 19"

*แผ่น Panel ติดตั้งกับตู้เร็ก 19" เหมาะสำหรับคอนเน็คเตอร์ แบบ XLR 8/12 ช่อง แบบ Speakon 1 ช่อง

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Connector XLR & Speakon Panel 1U, 2U 19"

MATERIAL : Steel 1.2 mm

COATING : Industrial Painting Color

(1U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 15 x 44 mm, WEIGHT : 0.34 kg

(2U) DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 15 x 88 mm, WEIGHT : 0.54 kg

รหัส 014479140101

AUDIO PANEL 1U (สีดำ)

ราคา **200** /ชิ้น


รหัส 014479140102

AUDIO PANEL 2U (สีดำ)

ราคา **300** /ชิ้น



ถาดวางเครื่อง

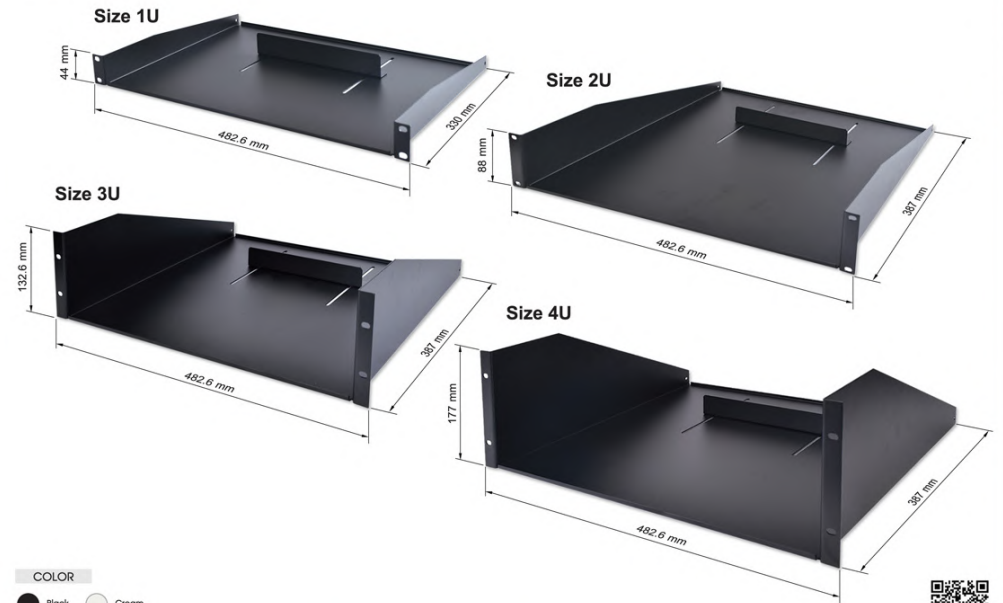

COLOR

● Black ○ Cream

UTILITY SHELVES 1U RS (เหล็ก)

ราคา **380** /ชิ้น

รหัส 014640212021 : สีดำ

รหัส 014640212001 : สีครีม

UTILITY SHELVES 2U RS (เหล็ก)

ราคา **530** /ชิ้น

รหัส 014640212022 : สีดำ

รหัส 014640212002 : สีครีม

UTILITY SHELVES 3U RS (เหล็ก)

ราคา **600** /ชิ้น

รหัส 014640212023 : สีดำ

รหัส 014640212003 : สีครีม

UTILITY SHELVES 4U RS (เหล็ก)

ราคา **750** /ชิ้น

รหัส 014640212024 : สีดำ

รหัส 014640212004 : สีครีม



*ถาดวางเครื่อง ติดตั้งกับตู้เร็ก 19" เหมาะสำหรับเครื่องเสียง-เครื่องเล่นฯ ที่ไม่มีปีกยึดเร็ก

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Audio & Other Tray Shelf 1U, 2U, 3U, 4U 19"

MATERIAL : Steel 1.6 mm

COATING : Industrial Painting Color

(1U) DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 330 x 44 mm, WEIGHT : 2.52 kg

(2U) DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 387 x 88 mm, WEIGHT : 3.32 kg

(3U) DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 387 x 132.6 mm, WEIGHT : 3.64 kg

(4U) DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 387 x 177 mm, WEIGHT : 4.02 kg

*ถาดวางเครื่อง ติดตั้งกับตู้เร็ก 19" เหมาะสำหรับเครื่องเสียง-เครื่องเล่นฯ ที่ความลึกไม่เกิน 200 มม และไม่มีปีกยึดเร็ก

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Audio & Other Tray Shelf 1U 19"

MATERIAL : Steel 1.6 mm

COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 235 x 44 mm, WEIGHT : 1.6 kg


UTILITY SHELVES 1UD1 (เหล็ก)

ราคา **360** /ชิ้น

รหัส 014640212062 : สีดำ

รหัส 014640212061 : สีครีม

Size 1UD1

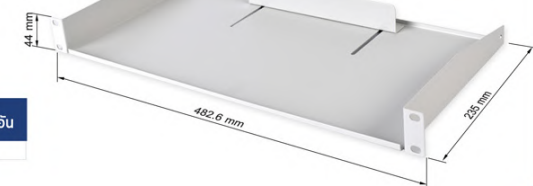



ถาดยึดแร้วความเครื่อง (สำหรับใส่มีกเซอร์ 6U-D2)

รหัส 014643940602

UTILITY SHELVES 6U-D2ราคา **400** /อัน

*ถาดวางเครื่องมีกเซอร์ ติดตั้งกับตู้แร้ว 19"
เหมาะสำหรับเครื่องมีกเซอร์ขนาดไม่เกิน 6U ตัวเครื่องหนาไม่เกิน 88 มม.

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Audio & Mixer Tray Shelf 6U 19"

MATERIAL : Steel 1.2 mm

COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 266 x 88 mm, WEIGHT : 2 kg



ถาดยึดแร้วความเครื่อง (สำหรับใส่มีกเซอร์)

รหัส 014643901100

UTILITY SHELVES 10U-D1ราคา **550** /อัน

รหัส 014643900100

UTILITY SHELVES 10U-D2ราคา **600** /อัน

*ถาดวางเครื่องมีกเซอร์ ติดตั้งกับตู้แร้ว 19"
10U-D1 เหมาะสำหรับเครื่องมีกเซอร์ขนาดไม่เกิน 10U ตัวเครื่องหนาไม่เกิน 44 มม.
10U-D2 เหมาะสำหรับเครื่องมีกเซอร์ขนาดไม่เกิน 10U ตัวเครื่องหนาไม่เกิน 88 มม.

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Audio & Mixer Tray Shelf 10U 19"

MATERIAL : Steel 1.2 mm

COATING : Industrial Painting Color

(10U-D1) DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 444 x 44 mm, WEIGHT : 3 kg

(10U-D2) DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 444 x 88 mm, WEIGHT : 3.44 kg



Size 10U-D2

ถาดยึดแร้ว แบบสไลด์วางเครื่อง 2U

RACK SLIDE TRESTLE SUPPORTราคา **1,600** /อัน

รหัส 014640111110 : สีดำ

รหัส 014640111100 : สีครีม

*ถาดวางเครื่องแบบสไลด์ ติดตั้งกับตู้แร้ว 19" เลื่อนสไลด์เข้า-ออกได้
เหมาะสำหรับคีย์บอร์ด หรือเครื่อง-อุปกรณ์อื่น ๆ

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Audio & Other Tray For Standard Rack 19"

MATERIAL : Steel 1.2 mm

COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH) : 482.6 x 365 x 88 mm, WEIGHT : 3.6 kg



ถาดยึดแร้วความเครื่อง 397MM RS/DR (ไม่มีรูระบาย)

รหัส 014640212200

RACK PLAIN SHELVES 397MMราคา **380** /อัน

*ถาดวางเครื่อง ติดตั้งกับตู้แร้ว DRS-Series เท่านั้น พื้นถาดไม่มีรูระบาย
เหมาะสำหรับวางเครื่องที่ขนาดไม่เกินมาตรฐาน

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Audio & Other Tray For DRS-Series

MATERIAL : Steel 1.2 mm

COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH) : 466 x 397 x 46 mm, WEIGHT : 2.90 kg



ถาดยึดแร้วความเครื่อง DRS/DR (มีรูระบาย)

รหัส 014640212300

RACK VENTILATED SHELVESราคา **430** /อัน

*ถาดวางเครื่อง ติดตั้งกับตู้แร้ว DRS Series เท่านั้น พื้นถาดมีรูระบายอากาศ
เหมาะสำหรับวางเครื่องที่ขนาดไม่เกินมาตรฐาน

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Audio & Other Tray For DRS Series

MATERIAL : Steel 1.2 mm

COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH) : 466 x 397 x 46 mm, WEIGHT : 2.10 kg



ถาดยึดแร้วความเครื่อง OS (มีรูระบาย)

รหัส 014640111300

RACK TRESTLE SUPPORTราคา **430** /อัน

*ถาดวางเครื่อง ติดตั้งกับตู้แร้ว OS Series เท่านั้น พื้นถาดมีรูระบายอากาศ
เหมาะสำหรับวางเครื่องที่ขนาดไม่เกินมาตรฐาน

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Audio & Other Tray For OS Series

MATERIAL : Steel 1.2 mm

COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH) : 450 x 434 x 25 mm, WEIGHT : 2.34 kg



ถาดยึดแร้วความเครื่อง (สำหรับรุ่น DRS-6000)

รหัส 014640211000

RACK ENCLOSURE SUPPORT DRS-6000ราคา **220** /ชุด

*ถาดวางเครื่อง ติดตั้งกับตู้แร้ว DRS-6000 Series เท่านั้น เป็นชั้นจาก 2 ชั้น
ยึดข้างตู้แร้ว ซ้าย-ขวา เหมาะสำหรับวางเครื่องที่ขนาดตัวเครื่องไม่เกินมาตรฐาน 19"

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Audio & Other Tray For DRS-6000 Series Only

MATERIAL : Steel 1.6 mm (Use In Pairs)

COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH) : 53 x 397 x 53 mm, WEIGHT : 1.04 kg



ถาดยึดแร้วรับเครื่อง (สำหรับรุ่น DRS-6600)

รหัส 014640211001

RACK ENCLOSURE SUPPORT DRS-6600ราคา **230** /ชุด

*ถาดวางเครื่อง ติดตั้งกับตู้แร้ว DRS-6600 Series เท่านั้น เป็นชั้นจาก 2 ชั้น
ยึดข้างตู้แร้ว ซ้าย-ขวา เหมาะสำหรับวางเครื่องที่ขนาดตัวเครื่องไม่เกินมาตรฐาน 19"

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Audio & Other Tray For DRS-6600 Series Only

MATERIAL : Steel 1.6 mm (Use In Pairs)

COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH) : 58 x 425 x 50 mm, WEIGHT : 1.16 kg



ถาดยึดแร้วความเครื่อง (สำหรับรุ่น OS-700)

รหัส 014640111200

RACK ENCLOSURE SUPPORT OS-700ราคา **240** /ชุด

*ถาดวางเครื่อง ติดตั้งกับตู้แร้ว OS Series เท่านั้น เป็นชั้นจาก 2 ชั้น ยึดข้างตู้แร้ว ซ้าย-ขวา
เหมาะสำหรับวางเครื่องที่ขนาดตัวเครื่องไม่เกินมาตรฐาน 19"

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Audio & Other Tray For OS-700 Series Only

MATERIAL : Steel 1.6 mm (Use In Pairs)

COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH) : 55 x 420 x 45 mm, WEIGHT : 1.14 kg





ปีกยึดแร็ค (สำหรับเครื่อง F-1010)

รหัส 014641405310

RACK MOUNTING L-R (F-1010)ราคา **360** /ชุด

*ชุดปีกยึดเครื่องมิกเซอร์ F-1010 ติดตั้งกับตู้แร็ค 19" 1 ชุด มี 2 ชิ้น ใช้ยึดข้างเครื่อง ซ้าย-ขวา

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Mounting Bracket to Rack For F-1010
MATERIAL : Steel 1.6 mm
COATING : Industrial Painting Color
DIMENSIONS (WxDxH) : 49 x 48 x 398.5 mm, **WEIGHT :** 0.86 kg



ปีกยึดแร็ค (สำหรับเครื่อง MD-1203D/E)

รหัส 014641406123

RACK MOUNTING (MD-1203D/E)ราคา **340** /ชุด

*ชุดปีกยึดเครื่องมิกเซอร์ MD-1203D/E ติดตั้งกับตู้แร็ค 19" 1 ชุด มี 2 ชิ้น ใช้ยึดข้างเครื่อง ซ้าย-ขวา

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Mounting Bracket to Rack For MD-1203D/E
MATERIAL : Steel 1.6 mm
COATING : Industrial Painting Color
DIMENSIONS (WxDxH) : 62.4 x 32 x 262.4 mm, **WEIGHT :** 0.6 kg



ปีกยึดแร็ค (สำหรับเครื่อง ZMX124FX USB)

รหัส 014641412124

RACK MOUNTING (ZMX124FXUSB)ราคา **420** /ชุด

*ชุดปีกยึดเครื่องมิกเซอร์ ZMX 124 FX USB ติดตั้งกับตู้แร็ค 19" 1 ชุด มี 2 ชิ้น ใช้ยึดข้างเครื่อง ซ้าย-ขวา

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Mounting Bracket to Rack For ZMX124FX USB
MATERIAL : Steel 1.6 mm
COATING : Industrial Painting Color
DIMENSIONS (WxDxH) : 133 x 50 x 251 mm, **WEIGHT :** 0.94 kg



ปีกยึดแร็ค (สำหรับเครื่อง 500SL)

รหัส 014641402500

RACK MOUNTING 500SLราคา **200** /ชุด

*ชุดปีกยึดเครื่องเบส 500SL ติดตั้งกับตู้แร็ค 19" 1 ชุด มี 2 ชิ้น ใช้ยึดข้างเครื่อง ซ้าย-ขวา

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Mounting Bracket to Rack For 500SL
MATERIAL : Steel 1.6 mm
COATING : Industrial Painting Color
DIMENSIONS (WxDxH) : 117 x 127 x 23.8 mm, **WEIGHT :** 0.46 kg



ปีกยึดแร็ค (สำหรับเครื่อง TR-250/250L)

รหัส 014641409250

RACK MOUNTING (TR-250/250L)ราคา **150** /ชุด

*ชุดปีกยึดเครื่อง TR-250/250L ติดตั้งกับตู้แร็ค 19" 1 ชุด มี 2 ชิ้น ใช้ยึดข้างเครื่อง ซ้าย-ขวา

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Mounting Bracket to Rack For TR-250/250L
MATERIAL : Steel 1.6 mm
COATING : Industrial Painting Color
DIMENSIONS (WxDxH) : 28.5 x 26.6 x 88 mm, **WEIGHT :** 0.20 kg



ปีกยึดแร็ค (สำหรับเครื่อง VERB-256)

รหัส 014641405025

RACK MOUNTINGราคา **150** /ชุด

*ชุดปีกยึดเครื่อง Verb-256 ติดตั้งกับตู้แร็ค 19" 1 ชุด มี 2 ชิ้น ใช้ยึดข้างเครื่อง ซ้าย-ขวา

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Mounting Bracket to Rack For Single VERB-256
MATERIAL : Steel 1.2 mm,
COATING : Industrial Painting Color
DIMENSIONS (WxDxH) : 143.5 x 25 x 44 mm
WEIGHT : 0.18 kg



รหัส 014641405125

TWO HALF RACK MOUNTINGราคา **150** /ชุด

*ชุดปีกยึดเครื่อง Verb-256 ติดตั้งกับตู้แร็ค 19" 1 ชุด มี 4 ชิ้น ใช้ยึด 2 เครื่องคู่ติดกัน

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Mounting Bracket to Rack For Double VERB-256
MATERIAL : Steel 1.2 mm,
COATING : Industrial Painting Color
DIMENSIONS (WxDxH) : 35 x 30 x 44 mm, 21 x 30 x 44 mm
WEIGHT : 0.12 kg



ชุดล้อขนาด 3" (สำหรับ Rack DRS)

รหัส 014640811500

WHEEL SET (DRS)ราคา **700** /ชุด

*ชุดล้อขนาด 3 นิ้ว สำหรับเครื่อง DRS-Series รับน้ำหนักได้ไม่เกินล้อละ 60 kg ใน 1 ชุด ประกอบด้วย ล้อมีเบรค 2 ล้อ, ล้อไม่มีเบรค 2 ล้อ

SPECIFICATION

RACK ACCESSORIES : Wheel 3" For DRS-Series
MATERIAL : Rubber
TYPE : Mounting Plate Type, Brake
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 60 kg/wheel
WEIGHT : 3.6 kg



ขาแขวนตู้ลำโพงติดผนัง (BETA THREE U6/U8)

รหัส 014650011906

WALL MOUNTING HOLDER U6ราคา **380** /ชุด

รหัส 014650011908

WALL MOUNTING HOLDER U8ราคา **400** /ชุด

*ชุดขาแขวนตู้ลำโพงติดผนัง BETA THREE U6/BETA THREE U8 ชุดพร้อมปรับองศา เหล็กหนา 2.3 มม, แป้นแขวน 1.6 มม, รับน้ำหนักรวมได้ 25 kg

SPECIFICATION

Speaker Rigging Double Frame : For BETA THREE U6, U8
MATERIAL STEEL : Adjusting Frame Set 2.3 mm, Hanging 1.6 mm
COATING : Industrial Painting Color
LOAD CAPACITY : 25 kg
(U6) DIMENSIONS (WxDxH) : 150 x 160 x 310 mm, **WEIGHT :** 0.54 kg
(U8) DIMENSIONS (WxDxH) : 150 x 160 x 380 mm, **WEIGHT :** 0.72 kg





โครงแขวนตุ้ล้าไฟ BETA THREE

รหัส 014643801012
SINGLE RIGGING X12i (แบบเดี่ยว) ราคา **3,900 /ชิ้น**

รหัส 014643801015
SINGLE RIGGING X15i (แบบเดี่ยว) ราคา **4,000 /ชิ้น**

*ชุดโครงแขวนตุ้ล้าไฟ BETA THREE X12i/X15i แบบเดี่ยว รับน้ำหนักรวมได้ 500 kg

SPECIFICATION

SPEAKER RIGGING SINGLE FRAME : For BETA THREE X12i, X15i
MATERIAL STEEL : Frame 2.3 mm, Hanging 3.0 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 500 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 462 x 400 x 35 mm
WEIGHT : (X12i) 6.94 kg, (X15i) 7.64 kg



รหัส 014643802012
DOUBLE RIGGING X12i (แบบคู่) ราคา **7,800 /ชิ้น**

รหัส 014643802015
DOUBLE RIGGING X15i (แบบคู่) ราคา **8,000 /ชิ้น**

*ชุดโครงแขวนตุ้ล้าไฟ BETA THREE X12i/X15i แบบคู่ รับน้ำหนักรวมได้ 500 kg

SPECIFICATION

SPEAKER RIGGING SINGLE FRAME : For BETA THREE X12i, X15i
MATERIAL STEEL : Frame 2.3 mm, Hanging 3.0 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 500 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 947 x 400 x 35 mm
WEIGHT : (X12i) 13.9 kg, (X15i) 14.16 kg



โครงแขวนตุ้ล้าไฟ FR-800

รหัส 014655030112
FLYING FRAME FR-800 ราคา **6,000 /ชิ้น**

*ชุดโครงแขวนตุ้ล้าไฟ Line Array รุ่น NLA-112/CLA-112 รับน้ำหนักรวมได้ 800 kg

SPECIFICATION

Speaker Rigging Frame : For NPE Line Array NLA-112/CLA-112
MATERIAL STEEL : Frame Plate 4.0-5.0 mm, Frame Pipe 3.2 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 800 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 698 x 800 x 118 mm
WEIGHT : 15.76 kg



โครงแขวนตุ้ล้าไฟ FR-1000

รหัส 014655040110
FLYING FRAME FR-1000 ราคา **8,500 /ชิ้น**

*ชุดโครงแขวนตุ้ล้าไฟ Line Array รุ่น MLA-3212 รับน้ำหนักรวมได้ 1,000 kg

SPECIFICATION

Speaker Rigging Frame : For NPE Line Array MLA-3212
MATERIAL STEEL : Frame Plate 9.0 mm, Frame Pipe 3.2 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 1,000 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 1,205 x 790 x 90 mm
WEIGHT : 35.96 kg



Black

ชั้นโชว์สินค้า แบบเดี่ยว

รหัส 014641300002
RACK POWER BUY SINGLE (สีดำ) ราคา **9,500 /ชุด**

รหัส 014641300012
RACK POWER BUY SINGLE (สีครีม) ราคา **9,500 /ชุด**

*ชั้นโชว์สินค้าเครื่องเสียง แบบเดี่ยว ความสูง 2.1 เมตร, รับน้ำหนักได้ชิ้นละ 50 kg
เสาแพรหมหน้าเป็นซี่รูปเป็นลิ่มสำหรับถอด-ติดตั้งชิ้นวางได้ง่าย

SPECIFICATION

SINGLE ELECTRONIC AUDIO SHOW RACK : Height 2.1 m
MATERIAL STEEL : Frame 1.6 mm, Shelf 1.2 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 50 kg per shelf
DIMENSIONS (WxDxH) : 543 x 556 x 2,100 mm
WEIGHT : 52.2 kg



ชั้นโชว์สินค้า แบบคู่

รหัส 014641300001
RACK POWER BUY DOUBLE (สีดำ) ราคา **17,000 /ชุด**

รหัส 014641300011
RACK POWER BUY DOUBLE (สีครีม) ราคา **19,500 /ชุด**

*ชั้นโชว์สินค้าเครื่องเสียง แบบคู่ ความสูง 2.1 เมตร, รับน้ำหนักได้ชิ้นละ 50 kg
เสาแพรหมหน้าเป็นซี่รูปเป็นลิ่มสำหรับถอด-ติดตั้งชิ้นวางได้ง่าย

SPECIFICATION

SINGLE ELECTRONIC AUDIO SHOW RACK : Height 2.1 m
MATERIAL STEEL : Frame 1.6 mm, Shelf 1.2 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : 50 kg per shelf
DIMENSIONS (WxDxH) : 1,036 x 556 x 2,100 mm
WEIGHT : 94.6 kg



Cream



ตู้ใส่เครื่องมือเคลื่อนที่

รหัส 014643700101
TOOL TROLLEY 101 (สีแสด) ราคา **25,000 /ตู้**

รหัส 014643700102
TOOL TROLLEY 102 (สีน้ำเงิน) ราคา **26,000 /ตู้**

SPECIFICATION


HIGHT DENSITY TOOL STORAGE : Shop Floor & Industrial
MATERIAL STEEL : Frame 1.2 mm, Drawer 0.9 mm, Top Tray 1.6 mm
COATING : Industrial Painting Color
MAXIMUM LOAD CAPACITY : Body 240 kg / per Drawer 20 kg
DIMENSIONS (WxDxH) : 1,700 x 450 x 855 mm
(TOOL TROLLEY 101) WEIGHT : 65.18 kg
(TOOL TROLLEY 102) WEIGHT : 66.78 kg

*ตู้ใส่เครื่องมือเคลื่อนที่ มีลิ้นชัก 6 ชั้นพร้อมกุญแจเลือก ตัวตู้รับน้ำหนักได้ 240 kg
ลิ้นชักรับน้ำหนักได้ 20 Kg/ชั้น

- รุ่น 101 : มีช่องเก็บอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดทั้งหมด 3 ช่อง (1 ชั้น)
- รุ่น 102 : มีช่องเก็บอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดทั้งหมด 6 ช่อง (2 ชั้น)



กล่องอเนกประสงค์ 1458-Series

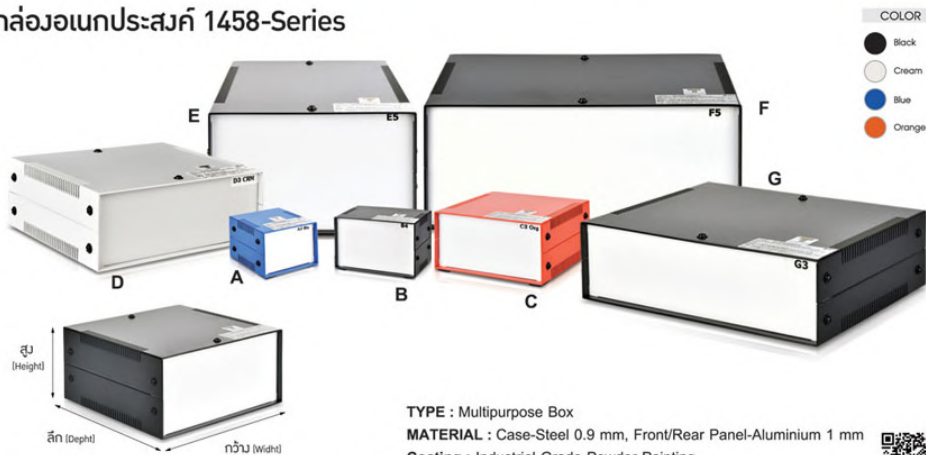


TYPE : Multipurpose Box
 MATERIAL : Case-Steel 0.9 mm, Front/Rear Panel-Aluminium 1 mm
 Coating : Industrial Grade Powder Painting



*กล่องใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ แผงด้านหน้า-หลังเป็นวัสดุอลูมิเนียม เหมาะสำหรับการติดตั้ง-เจาะช่องผู้ใช้งาน

MODEL	DIMENSIONS (WxDxH)	WEIGHT	สี / รหัสสินค้า	ราคา
1458 A3	101 x 101 x 76.2 mm	0.36 kg	สีดำ รหัส 014441300001 สีน้ำเงิน รหัส 014441300301	ราคา 300 /ใบ
1458 B4	152 x 101 x 101 mm	0.54 kg	สีดำ รหัส 014441300002	ราคา 320 /ใบ
1458 C3	152 x 152 x 76.2 mm	0.64 kg	สีดำ รหัส 014441300003 สีน้ำเงิน รหัส 014441300303	ราคา 330 /ใบ
1458 C4	152 x 152 x 101 mm	0.72 kg	สีดำ รหัส 014441300004	ราคา 400 /ใบ
1458 D3	203 x 203 x 76.2 mm	1 kg	สีดำ รหัส 014441300005	ราคา 370 /ใบ
1458 D4	203 x 203 x 101 mm	1.12 kg	สีดำ รหัส 014441300006	ราคา 450 /ใบ
1458 D5	203 x 103 x 127 mm	1.22 kg	สีดำ รหัส 014441300007	ราคา 470 /ใบ
1458 E3	203 x 254 x 76.2 mm	1.22 kg	สีดำ รหัส 014441300008 สีน้ำเงิน รหัส 014441300305	ราคา 450 /ใบ
1458 E4	203 x 254 x 101 mm	1.34 kg	สีดำ รหัส 014441300009	ราคา 520 /ใบ
1458 E5	203 x 254 x 127 mm	1.46 kg	สีดำ รหัส 014441300010	ราคา 560 /ใบ
1458 F3	305 x 203 x 76.2 mm	1.42 kg	สีดำ รหัส 014441300012	ราคา 380 /ใบ
1458 F4	305 x 203 x 101 mm	1.52 kg	สีดำ รหัส 014441300013	ราคา 490 /ใบ
1458 F5	305 x 203 x 127 mm	1.66 kg	สีดำ รหัส 014441300014 สีน้ำเงิน รหัส 014441300306	ราคา 530 /ใบ
1458 G3	254 x 203 x 76.2 mm	1.2 kg	สีดำ รหัส 014441300015	ราคา 460 /ใบ
1458 G4	254 x 203 x 101 mm	1.32 kg	สีดำ รหัส 014441300016	ราคา 480 /ใบ
1458 G5	254 x 203 x 127 mm	1.46 kg	สีดำ รหัส 014441300017	ราคา 510 /ใบ

กล่องอเนกประสงค์ SA-Series

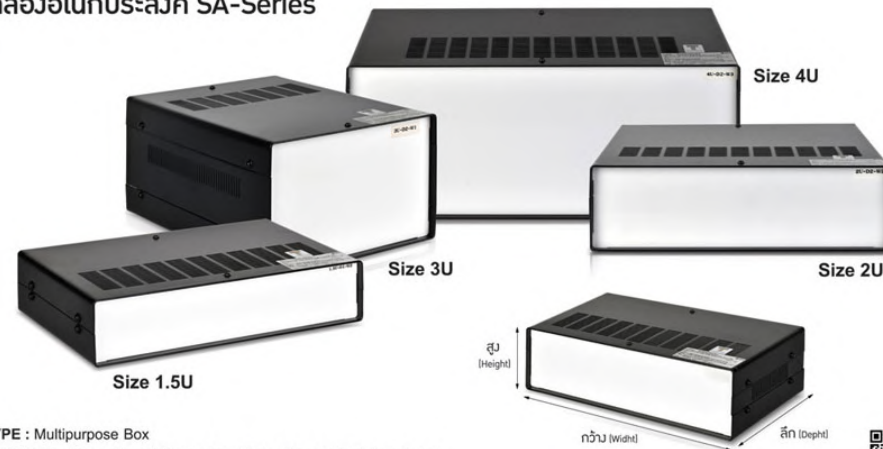

TYPE : Multipurpose Box
 MATERIAL : Case-Steel 0.9 mm, Front/Rear Panel-Aluminium 1 mm
 Coating : Industrial Grade Powder Painting



*กล่องใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ ขอบบนโค้ง-มีรูระบายอากาศแผงด้านหน้า-หลังเป็นวัสดุอลูมิเนียม เหมาะสำหรับการติดตั้ง-เจาะช่องผู้ใช้งาน

	MODEL	DIMENSIONS (WxDxH)	WEIGHT	รหัสสินค้า	ราคา
SA-9621 (1.5U)	1.5U (D1-W1)	203.2 x 177.8 x 65 mm	0.89 kg	รหัส 014441301100	ราคา 400 /ใบ
	1.5U (D1-W2)	304.8 x 177.8 x 65 mm	1.2 kg	รหัส 014441301101	ราคา 400 /ใบ
	1.5U (D1-W3)	431.8 x 177.8 x 65 mm	1.58 kg	รหัส 014441301102	ราคา 480 /ใบ
	1.5U (D2-W1)	203.2 x 279.4 x 65 mm	1.32 kg	รหัส 014441301103	ราคา 460 /ใบ
	1.5U (D2-W2)	304.8 x 279.4 x 65 mm	1.76 kg	รหัส 014441301104	ราคา 480 /ใบ
	1.5U (D2-W3)	431.8 x 279.4 x 65 mm	2.36 kg	รหัส 014441301105	ราคา 750 /ใบ
SA-9621 (2U)	2U (D1-W1)	203.2 x 177.8 x 88.1 mm	0.98 kg	รหัส 014441301200	ราคา 420 /ใบ
	2U (D1-W2)	304.8 x 177.8 x 88.1 mm	1.3 kg	รหัส 014441301201	ราคา 460 /ใบ
	2U (D1-W3)	431.8 x 177.8 x 88.1 mm	1.72 kg	รหัส 014441301202	ราคา 520 /ใบ
	2U (D2-W2)	304.8 x 279.4 x 88.1 mm	1.92 kg	รหัส 014441301203	ราคา 840 /ใบ
	2U (D2-W3)	431.8 x 279.4 x 88.1 mm	2.58 kg	รหัส 014441301204	ราคา 900 /ใบ
SA-9621 (3U)	3U (D1-W2)	304.8 x 177.8 x 132.6 mm	1.54 kg	รหัส 014441301300	ราคา 650 /ใบ
	3U (D1-W3)	431.8 x 177.8 x 132.6 mm	2 kg	รหัส 014441301301	ราคา 800 /ใบ
	3U (D2-W1)	203.2 x 279.4 x 132.6 mm	1.76 kg	รหัส 014441301302	ราคา 750 /ใบ
	3U (D2-W2)	304.8 x 279.4 x 132.6 mm	2.26 kg	รหัส 014441301303	ราคา 950 /ใบ
	3U (D2-W3)	431.8 x 279.4 x 132.6 mm	2.88 kg	รหัส 014441301304	ราคา 970 /ใบ
SA-9621 (3U)	4U (D1-W2)	304.8 x 177.8 x 177 mm	1.78 kg	รหัส 014441301400	ราคา 800 /ใบ
	4U (D1-W3)	431.8 x 177.8 x 177 mm	2.28 kg	รหัส 014441301401	ราคา 740 /ใบ
	4U (D2-W1)	203.2 x 279.4 x 177 mm	2.02 kg	รหัส 014441301402	ราคา 880 /ใบ
	4U (D2-W2)	304.8 x 279.4 x 177 mm	2.56 kg	รหัส 014441301403	ราคา 950 /ใบ
	4U (D2-W3)	431.8 x 279.4 x 177 mm	3.2 kg	รหัส 014441301404	ราคา 1,100 /ใบ

กล่องอเนกประสงค์ PF-19 Series



Size 1UD2



METAL CASE PF-19 1U-D1 ราคา 1,100 /ลู

รหัส 014441302101 : สีดำ รหัส 014441302111 : สีครีม

METAL CASE PF-19 2U-D1 ราคา 1,300 /ลู

รหัส 014441302201 : สีดำ รหัส 014441302211 : สีครีม

METAL CASE PF-19 2U-D2 ราคา 1,600 /ลู

รหัส 014441302202 : สีดำ รหัส 014441302212 : สีครีม

METAL CASE PF-19 3U-D2 ราคา 1,600 /ลู

รหัส 014441302302 : สีดำ

METAL CASE PF-19 3U-D3 ราคา 1,750 /ลู

รหัส 014441302303 : สีดำ

METAL CASE PF-19 4U-D2 ราคา 2,000 /ลู

รหัส 014441302402 : สีดำ

METAL CASE PF-19 4U-D3 ราคา 2,300 /ลู

รหัส 014441302403 : สีดำ

COLOR
● Black ● Cream

*กล่องใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ ติดตั้งกับตู้แร็ค 19" แผงด้านบนเป็นวัสดุอลูมิเนียมหนา พร้อมระบายอากาศทั้งด้านบน-ล่าง

SPECIFICATION

PACKED FLAT 19" CASE : For Electric & Electronic Equipments

MATERIAL : Body Steel 0.9 mm, Front Aluminium 3.0 mm

BODY COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH)

(1UD1) : 482.6 x 248 x 43.7 mm, WEIGHT : 2.8 kg

(2UD1) : 482.6 x 248 x 88.1 mm, WEIGHT : 3.4 kg

(2UD2) : 482.6 x 338 x 88.1 mm, WEIGHT : 4.18 kg


(3UD2) : 482.6 x 338 x 132.6 mm, WEIGHT : 4.84 kg

(3UD3) : 482.6 x 428 x 132.6 mm, WEIGHT : 5.58 kg

(4UD2) : 482.6 x 338 x 177 mm, WEIGHT : 4.84 kg

(4UD3) : 482.6 x 428 x 177 mm, WEIGHT : 6.2 kg

กล่องอเนกประสงค์ DCB-Series

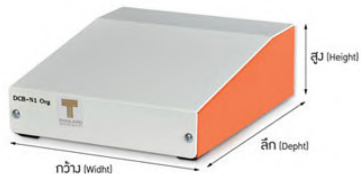COLOR (For DCB-N1)
● Black ● Blue ● Orange

*กล่องใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ แบบคอนโซลหน้าเหลี่ยม

SPECIFICATION

MULTIPURPOSE BOX : For Electric & Electronic Equipments

MATERIAL : Body Steel 0.9 mm, Front/Rear Aluminium 1.0 mm

BODY COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH)

(DCB-N1) : 150 x 178 x 56 mm, WEIGHT : 0.5 kg

(DCB-N2) : 200 x 221.5 x 71 mm, WEIGHT : 0.78 kg

(DCB-N3) : 240 x 263 x 82 mm, WEIGHT : 1.1 kg

(DCB-N4) : 300 x 263 x 82 mm, WEIGHT : 1.32 kg

METAL CASE DCB-N1 ราคา 360 /ลู

รหัส 014441700101 : สีดำ รหัส 014441700103 : สีส้ม

METAL CASE DCB-N2 ราคา 420 /ลู

รหัส 014441700201 : สีดำ

METAL CASE DCB-N3 ราคา 450 /ลู

รหัส 014441700301 : สีดำ

METAL CASE DCB-N4 ราคา 500 /ลู

รหัส 014441700401 : สีดำ

กล่องอเนกประสงค์ BA-Series



BA-H

BA-V



*กล่องใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ แบบมีหุ้ดสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีให้เลือกใช้งานทั้งทรงแบนนอนและแนวตั้ง

SPECIFICATION

MULTIPURPOSE BOX : For Electric & Electronic Equipments

MATERIAL : Body Steel 0.9 mm / Front-Rear Aluminium 1.0mm

BODY COATING : Industrial Painting Color

DIMENSIONS (WxDxH)

(BA-110V) : 110 x 250 x 150 mm, WEIGHT : 1.58 kg

(BA-130V) : 130 x 270 x 180 mm, WEIGHT : 2 kg

(BA-200H) : 200 x 250 x 80 mm, WEIGHT : 1.66 kg

(BA-250H) : 250 x 270 x 100 mm, WEIGHT : 2.12 kg

รหัส 014441310110 METAL CASE BA-110V ราคา 600 /ลู

รหัส 014441310130 METAL CASE BA-130V ราคา 690 /ลู

รหัส 014441310200 METAL CASE BA-200H ราคา 550 /ลู

รหัส 014441310250 METAL CASE BA-250H ราคา 750 /ลู

วอลุ่มคอนโทรล VCL-Series



VCL-R

รหัส 014440302006 VCL-6R POWER RATING : 6 Wrms ราคา 445 /ตัว

รหัส 014440302012 VCL-12R POWER RATING : 12 Wrms ราคา 530 /ตัว

รหัส 014440302020 VCL-20R POWER RATING : 20 Wrms ราคา 565 /ตัว

รหัส 014440302030 VCL-30R POWER RATING : 30 Wrms ราคา 665 /ตัว

รหัส 014440302060 VCL-60R POWER RATING : 60 Wrms ราคา 685 /ตัว

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 100 Wrms

ATTENUATOR (dB) : off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0

RELAY SUPPLY : 24 VDC 10 mA

DIMENSIONS (WxDxH) : 70 x 35 x 120 mm

WEIGHT : (6R) 0.26 kg, (12R) 0.28 kg, (20R) 0.28 kg, (30R) 0.28 kg, (60R) 0.26 kg

VCL-W

รหัส 014440301006 VCL-6W POWER RATING : 6 Wrms ราคา 380 /ตัว

รหัส 014440301012 VCL-12W POWER RATING : 12 Wrms ราคา 420 /ตัว

รหัส 014440301020 VCL-20W POWER RATING : 20 Wrms ราคา 460 /ตัว

รหัส 014440301030 VCL-30W POWER RATING : 30 Wrms ราคา 560 /ตัว

รหัส 014440301060 VCL-60W POWER RATING : 60 Wrms ราคา 580 /ตัว

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 100 Wrms

ATTENUATOR (dB) : off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0

RELAY SUPPLY : N/A

DIMENSIONS (WxDxH) : 70 x 35 x 120 mm

WEIGHT : (6W) 0.26 kg, (12W) 0.28 kg, (20W) 0.28 kg, (30W) 0.28 kg, (60W) 0.26 kg



วอลลุ่ม คอลโทรล 12W

รหัส 014440303012

VCL-12WH POWER RATING : 12 Wrms

ราคา 420 /ตัว

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 100 Wrms
 ATTENUATOR (dB) : off, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0
 RELAY SUPPLY : N/A
 DIMENSIONS (WxDxH) : 120 x 35 x 70 mm
 WEIGHT : 0.28 kg



หม้อแปลงไลน์ L-Series

70V/100V



PRODUCT CODE

L-200 : 014440090020
 L-300 : 014440090030
 L-500 : 014440090050
 L-600 : 014440090060
 L-700 : 014440090070
 L-800 : 014440090080
 L-900 : 014440090090
 L-1000 : 014440090100
 L-1200 : 014440090120



SPECIFICATION	L-200	L-300	L-500	L-600	L-700
POWER RATING	200 Wrms	300 Wrms	500 Wrms	600 Wrms	700 Wrms
MAIN IN	28.2 V @4 ohm 40 V @8 ohm	34.6 V @4 ohm 48.9 V @8 ohm	44.7 V @4 ohm 63.2 V @8 ohm	48.9 V @4 ohm 69.2 V @8 ohm	52.9 V @4 ohm 74.83 V @8 ohm
LINE OUT	32.5 ohm @70 V 67 ohm @100 V	24.5 ohm @70 V 50 ohm @100 V	12 ohm @70 V 25 ohm @100 V	10 ohm @70 V 20 ohm @100 V	8 ohm @70 V 16.5 ohm @100 V
MONITOR SPEAKER	N/A				
DIMENSIONS (WxDxH)	210 x 245 x 130 mm				
WEIGHT	7.08 kg	7.74 kg	9.9 kg	10.16 kg	10.74 kg
PRICE	ราคา 2,700 /เครื่อง	ราคา 3,600 /เครื่อง	ราคา 3,900 /เครื่อง	ราคา 4,600 /เครื่อง	ราคา 4,300 /เครื่อง

SPECIFICATION	L-800	L-900	L-1000	L-1200
POWER RATING	800 Wrms	900 Wrms	1000 Wrms	1200 Wrms
MAIN IN	56.57 V @4 ohm 80 V @8 ohm	60 V @4 ohm 84.85 V @8 ohm	63.25 V @4 ohm 89.4 V @8 ohm	69.2 V @4 ohm 97.9 V @8 ohm
LINE OUT	7 ohm @70 V 14 ohm @100 V	5.5 ohm @70 V 12.5 ohm @100 V	5.5 ohm @70 V 11 ohm @100 V	5 ohm @70 V 10 ohm @100 V
MONITOR SPEAKER	N/A			
DIMENSIONS (WxDxH)	210 x 245 x 180 mm			
WEIGHT	11.52 kg	12.56 kg	13.18 kg	14.46 kg
PRICE	ราคา 4,600 /เครื่อง	ราคา 4,700 /เครื่อง	ราคา 5,800 /เครื่อง	ราคา 6,100 /เครื่อง

หม้อแปลงไลน์ (มอนิเตอร์) LM-Series

70V/100V



PRODUCT CODE

LM-300 : 014440091030
 LM-500 : 014440091050
 LM-600 : 014440091060
 LM-700 : 014440091070
 LM-800 : 014440091080
 LM-900 : 014440091090
 LM-1000 : 014440091100
 LM-1200 : 014440091120



SPECIFICATION	LM-300	LM-500	LM-600	LM-700
POWER RATING	300 Wrms	500 Wrms	600 Wrms	700 Wrms
MAIN IN	34.64 V @4 ohm 48.9 V @8 ohm	44.7 V @4 ohm 63.2 V @8 ohm	48.9 V @4 ohm 69.2 V @8 ohm	52.9 V @4 ohm 74.83 V @8 ohm
LINE OUT	24.5 ohm @70 V 50 ohm @100 V	12 ohm @70 V 25 ohm @100 V	10 ohm @70 V 20 ohm @100 V	8 ohm @70 V 16.5 ohm @100 V
MONITOR SPEAKER	2 W 8 ohm			
DIMENSIONS (WxDxH)	210 x 245 x 130 mm			
WEIGHT	8.2 kg	10.34 kg	10.66 kg	11.2 kg
PRICE	ราคา 4,500 /เครื่อง	ราคา 4,900 /เครื่อง	ราคา 3,600 /เครื่อง	ราคา 3,800 /เครื่อง

SPECIFICATION	LM-800	LM-900	LM-1000	LM-1200
POWER RATING	800 Wrms	900 Wrms	1000 Wrms	1200 Wrms
MAIN IN	56.57 V @4 ohm 80 V @8 ohm	60 V @4 ohm 84.85 V @8 ohm	63.25 V @4 ohm 89.4 V @8 ohm	69.2 V @4 ohm 97.9 V @8 ohm
LINE OUT	7 ohm @70 V 14 ohm @100 V	6 ohm @70 V 12.5 ohm @100 V	5.5 ohm @70 V 11 ohm @100 V	5 ohm @70 V 10 ohm @100 V
MONITOR SPEAKER	2 W 8 ohm			
DIMENSIONS (WxDxH)	210 x 245 x 180 mm			
WEIGHT	12.1 kg	13.1 kg	13.72 kg	14.94 kg
PRICE	ราคา 5,300 /เครื่อง	ราคา 4,000 /เครื่อง	ราคา 6,500 /เครื่อง	ราคา 7,000 /เครื่อง



PRODUCT CODE

MT-05M : 014621206005 MT-10M : 014621206010
 MT-25M : 014621206025 MT-50M : 014621206050

หม้อแปลงไลน์ MT-Series

(70V/100V)

SPECIFICATION	MT-05M	MT-10M	MT-25M	MT-50M
POWER RATING	5 Wrms	10 Wrms	25 Wrms	50 Wrms
INPUT VOLTAGE	70 V, 100 V	70 V, 100 V	70 V, 100 V	70 V, 100 V
OUTPUT IMPEDANCE	4 ohm, 8 ohm	4 ohm, 8 ohm	4 ohm, 8 ohm	4 ohm, 8 ohm
SELECTION POWER	1.25, 2.5, 5 Wrms	2.5, 5, 10 Wrms	3.1, 6.25, 12.5, 25 Wrms	3.1, 6.25, 12.5, 25, 50 Wrms
DIMENSIONS (WxDxH)	75 x 40 x 45 mm	85 x 45 x 50 mm	95 x 50 x 60 mm	115 x 60 x 70 mm
WEIGHT	0.28 kg	0.46 kg	0.64 kg	1.16 kg
PRICE	ราคา 150 /ตัว	ราคา 115 /ตัว	ราคา 350 /ตัว	ราคา 470 /ตัว



หม้อแปลงไลน์ MT-Series (100V/200V)

PRODUCT CODE

MT-05M 200V : 014621206205 MT-10M 200V : 014621206210
MT-25M 200V : 014621206225 MT-50M 200V : 014621206250



SPECIFICATION	MT-05M 200V	MT-10M 200V	MT-25M 200V	MT-50M 200V
POWER RATING	5 Wrms	10 Wrms	25 Wrms	50 Wrms
INPUT VOLTAGE	100 V, 200 V			
OUTPUT IMPEDANCE	4 ohm, 8 ohm			
SELECTION POWER	1.25, 2.5, 5 Wrms	2.5, 5, 10 Wrms	3.1, 6.25, 12.5, 25 Wrms	3.1, 6.25, 12.5, 25, 50 Wrms
DIMENSIONS (WxDxH)	75 x 40 x 45 mm	85 x 45 x 50 mm	95 x 50 x 60 mm	115 x 60 x 70 mm
WEIGHT	0.32 kg	0.5 kg	0.68 kg	1.2 kg
PRICE	ราคา 100 /ตัว	ราคา 250 /ตัว	ราคา 290 /ตัว	ราคา 330 /ตัว

หม้อแปลงไลน์ MT-H Series (70V/100V)

PRODUCT CODE

MT-25H : 014621207025 MT-45H : 014621207045
MT-100H : 014621207100



SPECIFICATION	MT-25H	MT-45H	MT-100H
POWER RATING	25 Wrms	45 Wrms	100 Wrms
INPUT VOLTAGE	70 V, 100 V		
OUTPUT IMPEDANCE	8 ohm, 16 ohm		
SELECTION POWER	6.25, 12.5, 25 Wrms	6.12, 12, 22.5, 45 Wrms	12.5, 25, 50, 100 Wrms
DIMENSIONS (WxDxH)	85 x 50 x 50 mm	95 x 50 x 60 mm	100 x 60 x 70 mm
WEIGHT	0.46 kg	0.64 kg	0.98 kg
PRICE	ราคา 280 /ตัว	ราคา 350 /ตัว	ราคา 420 /ตัว

หม้อแปลงไลน์ MT-H Series (100V/200V)

PRODUCT CODE

MT-25H 200V : 014621207225 MT-45H 200V : 014621207245
MT-100H 200V : 014621207300



SPECIFICATION	MT-25H 200V	MT-45H 200V	MT-100H 200V
POWER RATING	25 Wrms	45 Wrms	100 Wrms
INPUT VOLTAGE	100 V, 200 V		
OUTPUT IMPEDANCE	8 ohm, 16 ohm		
SELECTION POWER	6.25, 12.5, 25 Wrms	6.12, 12, 22.5, 45 Wrms	12.5, 25, 50, 100 Wrms
DIMENSIONS (WxDxH)	85 x 50 x 50 mm	95 x 50 x 60 mm	100 x 60 x 70 mm
WEIGHT	0.48 kg	0.68 kg	1.04 kg
PRICE	ราคา 185 /ตัว	ราคา 240 /ตัว	ราคา 310 /ตัว

หม้อแปลงไลน์ MTW-Series (70V/100V) ถิ่นน้ำ

PRODUCT CODE

MTW-45 : 014621209045 MTW-100 : 014621209100



SPECIFICATION	MTW-45	MTW-100
POWER RATING	45 Wrms	100 Wrms
INPUT VOLTAGE	50 V, 70 V, 100 V	
OUTPUT IMPEDANCE	8 ohm, 16 ohm	
WATER PROOF	Yes	
DIMENSIONS (WxDxH)	100 x 70 x 55 mm	
WEIGHT	0.82 kg	1.22 kg
PRICE	ราคา 520 /ตัว	ราคา 630 /ตัว

หม้อแปลงไลน์ MTW-Series (100V/200V) ถิ่นน้ำ



PRODUCT CODE

MTW-45 200V : 014621209245 MTW-100 200V : 014621209300

SPECIFICATION	MTW-45 200V	MTW-100 200V
POWER RATING	45 Wrms	100 Wrms
INPUT VOLTAGE	100 V, 200 V	
OUTPUT IMPEDANCE	8 ohm, 16 ohm	
WATER PROOF	Yes	
DIMENSIONS (WxDxH)	100 x 70 x 55 mm	
WEIGHT	0.82 kg	1.8 kg
PRICE	ราคา 420 /ตัว	ราคา 520 /ตัว

MULTIPLE POWER OUTLET RACK

LC-106

ราคา 6,500 /เครื่อง

เพาเวอร์เบรกเกอร์ กระแสสูง

รหัส 014640011016

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 180 - 220 Vac, 50 Hz, 1 Phase (Flanged Plug)
DISPLAY : 3 Digit Volt/amp Meter
CIRCUIT BREAKER : 1 MCB 2P 40A & 6 CB 1P 32A
MAXIMUM CURRENT RATING : 32A
SOCKET OUTLET : 3P 15A 250 Vac, Rear 12 Outputs (6 Channels)
POWER LINK INPUT : 1 Phase 1 Channel
DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 340 x 110 mm
N.W. : 8.8 kg
G.W. : 10 kg



LC-306

ราคา 7,500 /เครื่อง

เพาเวอร์เบรกเกอร์ กระแสสูง

รหัส 014640011020

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 180 - 220 Vac, 50 Hz, 3 Phase (Flanged Plug)
DISPLAY : 3 Digit Volt/amp Meter
CIRCUIT BREAKER : 1 MCB 3P 40A & 6 CB 1P 32A
MAXIMUM CURRENT RATING : 32A
SOCKET OUTLET : Rear 6 Outputs (3 Channels) 3P 15A 250 Vac & 3 Power Plugs
1 Phase 16A
POWER LINK INPUT : 3 Phase 1 Channel
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 380 x 110 mm
N.W. : 9.1 kg
G.W. : 10.2 kg



MPR-801W

ราคา 5,800 /เครื่อง

เพาเวอร์เบรกเกอร์

รหัส 014640011188

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 170 - 240 Vac, 50 Hz
SAFETY BREAKER : Circuit Breaker ABB 1P 32A
SOCKET OUTLET : 3P 10A 250 Vac, Rear 8 Outputs
FUNCTION : Control Output, Display Volt/Amp/Watt/kWh Meter on the Application
AC CORD : 3 x 1.5 sqmm., Length : 4 m
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 195 x 47 mm, 1U
N.W. : 3.3 kg
G.W. : 3.5 kg



ควบคุมผ่านมือถือ App



SCAN เพื่อควบคุม



MPR-801

ราคา 1,050 /เครื่อง

เฟาเวอร์เบรกเกอร์

รหัส 014640011103

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 180 - 300 Vac, 50 Hz
 SAFETY BREAKER : 2P 30A
 SOCKET OUTLET : 2P 15A 250 Vac, Rear 8 Outputs
 DISPLAY : RED Lamp
 MAXIMUM CURRENT RATING : 30A & Surge Suppressor BY MOV
 AC CORD : 3 x 1.5 sq.mm, TIS 11 Part 5-2553/Length : 4 m
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 150 x 43 mm, 1U
 N.W. : 2.72 kg
 G.W. : 2.96 kg



MPR-801G

ราคา 1,400 /เครื่อง

เฟาเวอร์เบรกเกอร์

รหัส 014640011102

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 180 - 300 Vac, 50 Hz
 SAFETY BREAKER : 2P 30A
 SOCKET OUTLET : 3P 10A 250 Vac, Rear 8 Outputs
 DISPLAY : RED Lamp
 MAXIMUM CURRENT RATING : 30A & Surge Suppressor BY MOV
 AC CORD : 3 x 1.0 sq.mm, WP-001B/Length : 4 m
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 160 x 44 mm, 1U
 N.W. : 2.4 kg
 G.W. : 2.7 kg



MPR-801GV

ราคา 1,600 /เครื่อง

เฟาเวอร์เบรกเกอร์

รหัส 014640011190

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 180 - 300 Vac, 50 Hz
 SAFETY BREAKER : 2P 30A
 SOCKET OUTLET : 3P 10A 250 Vac, Rear 8 Outputs
 DISPLAY : 3 Digit Volt Meter
 MAXIMUM CURRENT RATING : 30A & Surge Suppressor BY MOV
 AC CORD : 3 x 1.0 sq.mm, WP-001B/Length : 4 m
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 205 x 44 mm, 1U
 N.W. : 2.4 kg
 G.W. : 2.7 kg



MPR-208VA

ราคา 5,800 /เครื่อง

เฟาเวอร์เบรกเกอร์

รหัส 014640011150

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 180 - 220 Vac, 50 Hz
 SAFETY BREAKER : 2P 30A x 2
 SOCKET OUTLET : 3P 16A 250 Vac, Rear 8 Outputs
 DISPLAY : 3 Digit Volt/amp Meter & Alarm Over Voltage
 MAXIMUM CURRENT RATING : 30A x 2 & Surge Suppressor BY MOV
 AC CORD : VCT 3 x 4 sq.mm, Length : 4 m
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 210 x 88 mm, 2U
 N.W. : 6.3 kg
 G.W. : 7 kg



MPR-2402G

ราคา 2,900 /เครื่อง

เฟาเวอร์เบรกเกอร์

รหัส 014640011110

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 180 - 300 Vac, 50 Hz
 SAFETY BREAKER : 2P 30A x 2
 SOCKET OUTLET : 3P 16A 250 Vac, Rear 8 Outputs
 DISPLAY : Pilot Red Lamp
 MAXIMUM CURRENT RATING : 30A & Surge Suppressor BY MOV
 AC CORD : 3 x 2.5 sq.mm, Length : 3.5 m
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 175 x 88 mm, 2U
 N.W. : 3.6 kg
 G.W. : 4.5 kg



MPR-1033DB

ราคา 3,400 /เครื่อง

เฟาเวอร์เบรกเกอร์

รหัส 014640010110

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 180 - 300 Vac, 50 Hz
 SAFETY BREAKER : 2P 30A
 SOCKET OUTLET : 3P 10A 250 Vac, Rear 8 Outputs/Front 2 Outputs
 DISPLAY : 3 Digit Volt / Amp Meter
 MAXIMUM CURRENT RATING : 30A & Surge Suppressor BY MOV
 AC CORD : 3 x 1.5 sq.mm, TIS 11 Part 5-2553/Length : 4 m
 DIMENSIONS (WxDxH) : 484 x 181 x 55 mm, 1U
 N.W. : 3.12 kg
 G.W. : 3.36 kg



MPR-1030DL

ราคา 2,600 /เครื่อง

เฟาเวอร์เบรกเกอร์

รหัส 014640011193

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 180 - 300 Vac, 50 Hz
 SAFETY BREAKER : 2P 30A
 SOCKET OUTLET : 3P 10A 250 Vac, Rear 8 Outputs/Front 2 Outputs
 DISPLAY : 3 Digit Red Volt/Blue Amp Meter/Front Pull Out LED
 MAXIMUM CURRENT RATING : 30A & Surge Suppressor BY MOV
 AC CORD : 3 x 1.0 sq.mm, WP-001B/Length : 4 m
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 205 x 44 mm, 1U
 N.W. : 2.6 kg
 G.W. : 2.7 kg



PDR-112V

ราคา 2,200 /เครื่อง

เฟาเวอร์เบรกเกอร์

รหัส 014640010112

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 180 - 300 Vac, 50 Hz
 SAFETY BREAKER : Circuit Breaker 1P 32A
 SOCKET OUTLET : 3P 10A 250 Vac, Rear 8 Outputs/Front 4 Outputs
 DISPLAY : 3 Digit Blue Voltage Meter
 MAXIMUM CURRENT RATING : 30A & Surge Suppressor BY MOV
 AC CORD : 3 x 1.0 sq.mm, WP-001B/Length : 4 m
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 205 x 44 mm, 1U
 N.W. : 2.6 kg
 G.W. : 2.7 kg



PDR-212V

ราคา 3,400 /เครื่อง

เฟาเวอร์เบรกเกอร์

รหัส 014640010212

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 180 - 300 Vac, 50 Hz
 SAFETY BREAKER : Circuit Breaker 1P 32A x 2
 SOCKET OUTLET : 3P 16A 250 Vac, Rear 8 Outputs/Front 4 Outputs
 DISPLAY : 3 Digit Blue Voltage Meter
 MAXIMUM CURRENT RATING : 32A & Surge Suppressor BY MOV
 AC CORD : 3 x 4 sq.mm, Length : 4 m
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 180 x 88 mm, 2U
 N.W. : 4.6 kg
 G.W. : 5.2 kg



SPC-02VA

ราคา 5,800 /เครื่อง

เฟาเวอร์ซีเกนนิช

รหัส 014640011422

SPECIFICATION

INPUT VOLTAGE : 180 - 300 Vac, 50 Hz
 SAFETY BREAKER : No
 SOCKET OUTLET : 3P 10A 250 Vac, Rear 8 Outputs/Front 2 Outputs
 DISPLAY : LCD Volt/amp Meter
 MAXIMUM CURRENT RATING : 30A & Surge Suppressor BY MOV
 AC CORD : 3 x 4 sq.mm, Length : 4 m
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 275 x 66 mm, 1.5U
 N.W. : 6.2 kg
 G.W. : 6.7 kg





ศูนย์รวมเครื่องเสียงชั้นนำ ซูเปอร์มาร์เก็ต อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุตสาหกรรม



@mynpethailand

Distributor :

 บริษัท บัญพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานใหญ่ (บ้านหม้อ) : 119,119/1 ถนนอัยกาจักษ์ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) Fax : 0-2226-4020

สาขาเซียร์รังสิต : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) Fax : 0-2992-7380

สาขาศาขลา : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5496 Fax : 0-2889-5866

Manufacturer :

 บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด

29/5 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5495 (อัตโนมัติ 5 เลขหมาย) Fax : 0-2482-1659

ISO 9001
Certified



Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.